

DS-UVC-P22**Cámara de videoconferencia de 2 MP**


- 2 MP (WDR) CMOS
- Imágenes de alta calidad con resolución de 1920 × 1080
- Adopta una lente de zoom de baja distorsión con longitudes focales equivalentes que van desde 23,1 mm hasta 277,2 mm, enfoque automático, zoom óptico de 12× y zoom digital de 4×
- Soporta funciones inteligentes, incluyendo seguimiento del cuerpo humano y enfoque en la cara
- Micrófono dual integrado en la cámara con sonido claro
- Soporta ajustar parámetros relacionados a través del control remoto. Soporta configurar hasta 5 presets de escena personalizados
- Interfaz USB tipo C, que soporta el protocolo USB 2.0, plug-and-play, sin necesidad de instalar software de drivers
- Compatible con múltiples programas de comunicación de uso común

▪ Especificación

Cámara	
Sensor de Imagen	1/2.8" 2 MP CMOS
Máx. Resolución	1920 × 1080
Salida USB	MJPG: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 @60/50/30/25 fps H.264: 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 @60/50/30/25 fps YUY2/NV12: 1920 × 1080 @5 fps 1280 × 960 @10 fps 1280 × 720 @15 fps 640 × 480, 640 × 360 @30/25 fps
Tiempo de obturación	PAL: 1/25 s a 1/10,000 s, NTSC: 1/30 s a 1/10,000 s
Rango de distancia del objeto	Angular: 0.1 m a ∞, Tele: 1.5 m a ∞
Zoom Óptico	×12
Zoom Digital	×4 (Formato YUV: ×1.5)
Ajuste de ángulo	Pan: -165° a 165°, Inclinación: -30° a 30°
Lente	
Longitud focal y FOV	Lente varifocal: 3.4 mm a 40.8 mm, longitud focal equivalente: 23.1 mm a 277.2 mm FOV horizontal: 80.5° a 7.6°, FOV vertical: 50.5° a 4.4°, FOV diagonal: 88.9° a 8.7°
Enfoque	Modo automático/semi-automático, soportando la selección del área de enfoque
Micrófono	
Tipo	MEMS
Patrón Polar	Omnidireccional 360°
Distancia de recogida	En un radio de hasta 5 m
Cantidad	Doble micrófono
Respuesta de frecuencia	100 Hz a 8 kHz
Sensibilidad	-32 ± 3 dBV/Pa
SNR	70 dB(A)
Frecuencia de muestreo	16 kHz/32 kHz/48 kHz
Funciones	
Función de imagen	Soporta el ajuste de parámetros relacionados como la exposición, el balance de blancos y la configuración de imágenes (incluyendo DNR de imagen, contraste, nitidez, saturación, tonalidad, Gamma, etc.)
Función de Audio	Soporta reducción de ruido inteligente estable y temporal, control automático de ganancia, supresión de ecos, algoritmo de ecualización en el dominio del tiempo, supresión de ruido ambiental y voces mejoradas para mejorar la calidad del habla y ofrecer audio de alta calidad
Función Inteligente	Soporta seguimiento del cuerpo humano y enfoque en la cara
Indicador LED	Inicio del dispositivo: blanco sólido -> blanco parpadeante -> blanco sólido Dispositivo en funcionamiento: blanco sólido Dispositivo en silencio: rojo sólido Apagado del dispositivo: luz apagada
Comunicación	
Método de Comunicación	Cámara y control remoto: 2.4G inalámbrico

Distancia de comunicación inalámbrica	Cámara y control remoto: 10 m
Potencia EIRP (Máx.)	2.4 GHz: 10 dBm
Imagen	
Rango Dinámico Amplio (WDR)	≥120 dB
Interfaz	
USB	1 interfaz USB Tipo-C (para transmitir audio y video), soportando el protocolo USB 2.0
Audio	1 entrada de audio (línea de entrada), interfaz TRS de 3.5 mm 1 salida de audio (línea de salida), interfaz TRS de 3.5 mm
Interfaz de Potencia	12 VCC, Ø2.1 mm
Compatibilidad	
Requisitos del Sistema	Sistema operativo: Windows 7/8/10/11 Android 8.1 y versión superior Linux 4.14 y versión superior macOS 10.12 y versión superior
General	
Potencia	12 VCC ± 25%, max. 15.9 W
Condición de funcionamiento	-10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F). Humedad 90% o menos (sin condensación)
Dimensión	148.9 mm × 145.7 mm × 152.1 mm (5.86" × 5.74" × 5.99")
Dimensión del paquete	308 mm × 216 mm × 187 mm (12.13" × 8.5" × 7.36")
Peso	Aproximadamente 1185 g (2.61 lb.)
Peso con paquete	Aproximadamente 2705 g (5.96 lb.)
Lista de Empaque	Cámara (incluyendo la tapa del objetivo) × 1 Control Remoto × 1 Adaptador de Corriente (1.2 m, con adaptador de enchufe americano, británico y europeo) × 1 Cable de Extensión del Adaptador de Corriente (3 m) × 1 Cable USB 2.0 (4.5 m) × 1 Soporte × 1 Tornillos × 1 Batería × 2 Información sobre Cumplimiento Normativo y Seguridad × 1

▪ Dimensión

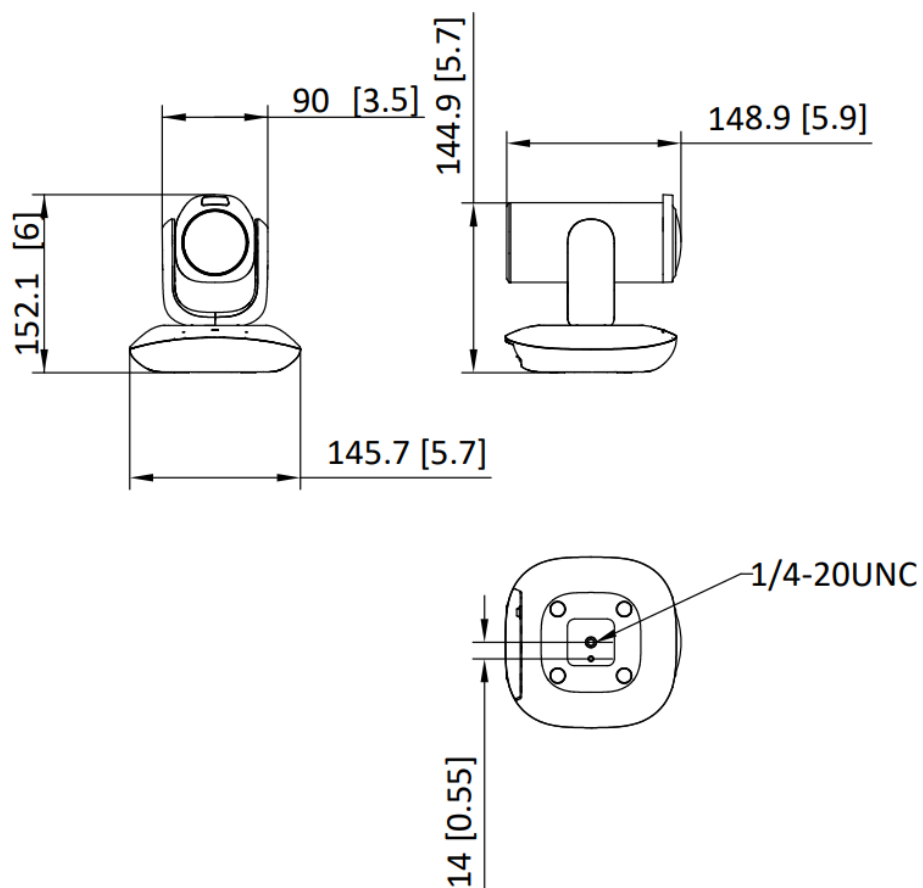

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

