

DS-UVC-P22**Caméra de vidéoconférence 2 MP**

- 2 MP (WDR) CMOS
- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 1920 × 1080
- Objectif zoom à faible distorsion avec des distances focales équivalentes allant de 23,1 mm à 277,2 mm, mise au point automatique, zoom optique 12× et zoom numérique 4×
- Prise en charge des fonctions intelligentes, y compris le suivi du corps humain et la mise au point du visage
- Double microphone intégré à l'appareil photo pour un son clair
- Permet de régler les paramètres connexes à l'aide d'une télécommande. Possibilité de définir jusqu'à 5 présélections de scènes personnalisées
- Interface USB Type-C, prenant en charge le protocole USB 2.0, plug-and-play, pas besoin d'installer de pilote
- Compatible avec de nombreux logiciels de communication grand public

▪ Spécifications


Caméra	
Capteur	1/2,8" 2 MP CMOS
Max. Résolution	1920 × 1080
Sortie USB	MJPG : 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 @60/50/30/25 fps H.264 : 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 @60/50/30/25 fps YUY2/NV12 : 1920 × 1080 @5 fps 1280 × 960 @10 fps 1280 × 720 @15 fps 640 × 480, 640 × 360 @30/25 fps
temps d'obturation	PAL : 1/25 s à 1/10 000 s, NTSC : 1/30 s à 1/10 000 s
Distance de l'objet Portée	Grand angle : 0,1 m à ∞, Télé : 1,5 m à ∞
Zoom optique	×12
Zoom numérique	×4 (format YUV : ×1,5)
Réglage de l'angle	Panoramique : -165° à 165°, Inclinaison : -30° à 30°
Objectif	
Longueur focale et FOV	Objectif à foyer progressif : 3.4 mm à 40,8 mm, longueur focale équivalente : 23,1 mm à 277,2 mm FOV horizontal : 80,5° à 7,6°, FOV vertical : 50,5° à 4,4°, FOV diagonal : 88,9° à 8,7°
Focus	Mode auto/semi-auto, permettant de sélectionner la zone de mise au point
Microphone	
Type	MEMS
Motif polaire	360° omnidirectionnel
Distance de ramassage	Dans un rayon de 5 m maximum
Montant	Double microphone
Réponse en fréquence	100 Hz à 8 kHz
Sensibilité	-32 ± 3 dBV/Pa
SNR	70 dB(A)
Taux d'échantillonnage	16 kHz/32 kHz/48 kHz
Fonctions	
Fonction d'image	Permet d'ajuster les paramètres connexes tels que l'exposition, la balance des blancs et les paramètres d'image (y compris le DNR, le contraste, la netteté, la saturation, la teinte, le Gamma, etc.)
Fonction audio	Prise en charge de la réduction intelligente du bruit constant et transitoire, du contrôle automatique du gain, de la suppression de l'écho, de l'algorithme d'égalisation dans le domaine temporel, de la suppression du bruit ambiant et de l'amélioration des voix afin d'améliorer la qualité de la parole et d'offrir un son de haute qualité
Fonction intelligente	Suivi du corps humain et mise au point du visage
Indicateur LED	Démarrage de l'appareil : blanc fixe -> blanc clignotant -> blanc fixe Fonctionnement de l'appareil : blanc fixe Coupure de l'appareil : rouge fixe Arrêt de l'appareil : lumière éteinte

Communication	
Méthode de communication	Appareil photo et télécommande : 2.4G sans fil
Distance de communication sans fil	Caméra et télécommande : 10 m
Image	
Plage dynamique (WDR)	≥120 dB
Interfaces	
USB	1 Interface USB Type-C (pour la transmission audio et vidéo), prenant en charge le protocole USB 2.0
Audio	1 entrée audio (line in), interface TRS 3,5 mm à trois segments 1 sortie audio (line out), interface TRS 3,5 mm à trois segments
Interface d'alimentation	12 VDC, Ø2,1 mm
Compatibilité	
Configuration requise	Système d'exploitation : Windows 7/8/10/11 Android 8.1 et version supérieure Linux 4.14 et version supérieure macOS 10.12 et version supérieure
Généralités	
Puissance	12 VDC ± 25%, max. 15.9 W
Conditions de fonctionnement	-10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F). Humidité inférieure ou égale à 90 % (sans condensation)
Dimensions	148,9 mm × 145,7 mm × 152,1 mm (5,86" × 5,74" × 5,99")
Dimension du colis	308 mm × 216 mm × 187 mm (12.13" × 8.5" × 7.36")
Poids	Environ 1185 g (2,61 lb)
Avec le poids du colis	Environ 2705 g (5.96 lb)
Liste de colisage	Appareil photo (y compris le cache-objectif) × 1 Télécommande × 1 Adaptateur d'alimentation (1,2 m, avec adaptateur de prise américain, britannique et européen) × 1 Câble d'extension de l'adaptateur d'alimentation (3 m) × 1 Câble USB 2.0 (4,5 m) × 1 Support × 1 Vis × 1 Batterie × 2 Conformité aux réglementations et informations de sécurité × 1

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-UVC-P22

▪ Dimensions

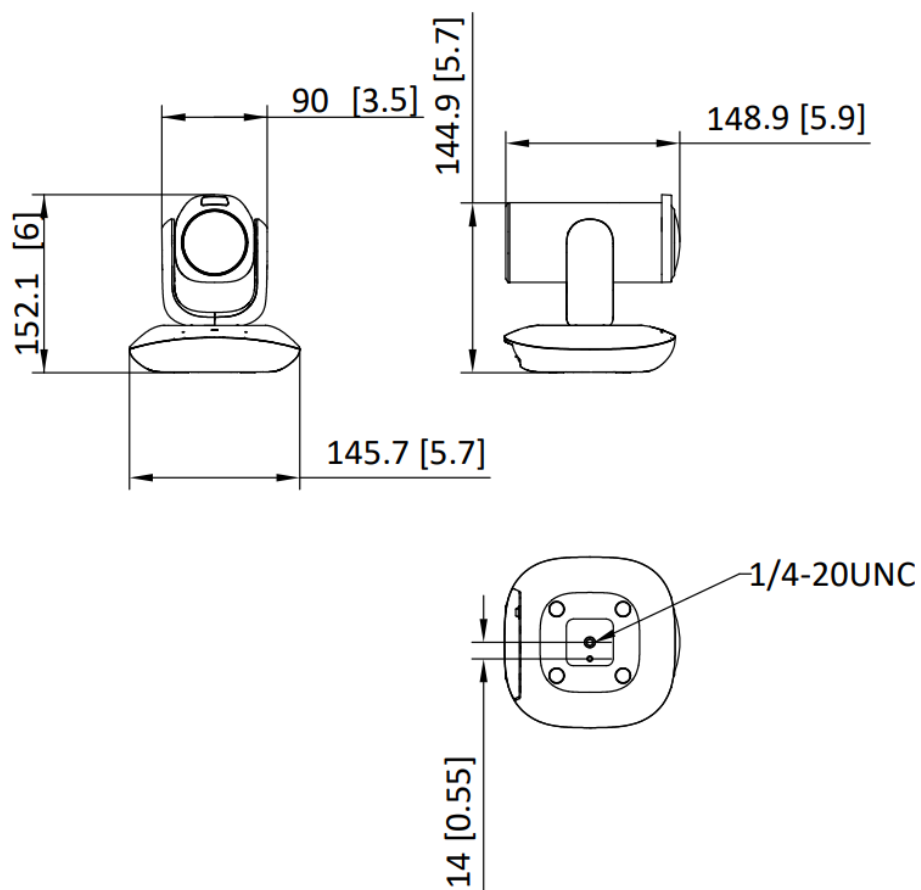

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

