

iDS-2CD72265G0/E**Cámara fija DeepinView de 26 MP con caja****DeepinView^{series}**

Hikvision se ha dedicado a desarrollar productos de seguridad desde su creación.

Hikvision siempre sigue el principio de seguridad por diseño y ha adoptado muchos métodos de tecnologías de seguridad en nuestro ciclo de desarrollo de productos, incluyendo seguridad en terminales, seguridad de datos, seguridad de aplicaciones, seguridad de red y protección de la privacidad. Mientras tanto, las tecnologías de seguridad utilizadas por Hikvision cumplen con las leyes locales aplicables y las regulaciones de seguridad. Estas medidas de seguridad podrían mejorar la capacidad de defensa cibernética del producto y proteger tus dispositivos así como tus datos de ataques cibernéticos maliciosos.

- Imágenes de alta calidad con resolución de 26 MP
- Imágenes claras contra luz de fondo fuerte gracias a la tecnología DWDR
- Tecnología de compresión H.265+ eficiente
- La tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas
- Interfaz de audio y alarma disponible

▪ Especificación

Cámara	
Sensor de Imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1.61"
Máx. Resolución	6816 × 3840
Mín. Iluminación	Color: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) Negro: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	1/25 s a 1/100,000 s
Día y Noche	Filtro de corte IR. Módulo de vidrio azul para reducir el fenómeno de fantasmas.
Lente	
Tipo de lente	C/CS
Longitud focal y FOV	50 mm, FOV horizontal 22.4°, FOV vertical 12.7°, FOV diagonal 25.7° 85 mm, FOV horizontal 13.3°, FOV vertical 7.5°, FOV diagonal 15.4°
Apertura	Máx. F2.0
DORI	
DORI	85 mm: D (Detectar) : 1172.4 m, O (Observar) : 465.2 m, R (Reconocer) : 234.5 m, I (Identificar) : 117.2 m; 50 mm: D (Detectar) : 689.7 m, O (Observar) : 273.7 m, R (Reconocer) : 137.9 m, I (Identificar) : 69 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR
Rango de Luz Suplementaria	Hasta 100 m
Longitud de Onda IR	850 nm
Vídeo	
Flujo Principal	Modo de 1 pista de codificador: H.264/H.265: 50 Hz: 25 fps (6816 × 3840, 6048 × 4008, 5472 × 3648, 4944 × 3280, 4608 × 2592, 3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (6816 × 3840, 6048 × 4008, 5472 × 3648, 4944 × 3280, 4608 × 2592, 3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) Modo de 3 pistas de codificador: H.264/H.265: 50 Hz: 25 fps (6816 × 3840, 6048 × 4008, 5472 × 3648, 4944 × 3280, 4608 × 2592) 60 Hz: 30 fps (6816 × 3840, 6048 × 4008, 5472 × 3648, 4944 × 3280, 4608 × 2592)
Sub-Stream	Modo de 1 pista de codificador: H.264/H.265/MJPEG: 50 Hz: 25 fps (704 × 480, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) Modo de 3 pistas de codificador: No
Third Stream	Modo de 1 pista de codificador: H.264/H.265: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) modo de 3 pistas de codificación: No

Fourth Stream	modo de 1 pista de codificación: H.264/H.265/MJPEG: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) modo de 3 pistas de codificación: No
Fifth Stream	modo de 1 pista de codificación: H.264/H.265/MJPEG: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) modo de 3 pistas de codificación: No
Compresión de Video	Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Flujo secundario: H.265/H.264/MJPEG Tercer flujo: H.265/H.264 Cuarta corriente: H.265/H.264/MJPEG Quinta corriente: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de video	32 Kbps a 32 Mbps
Tipo H.264	Perfil Base, Perfil Principal, Perfil Alto
Tipo H.265	Perfil Principal
Codificación de Video Escalable (SVC)	Sí
Región de Interés (ROI)	4 regiones fijas para cada flujo
Recorte Objetivo	Sí
Audio	
Filtrado de Ruido Ambiental	Sí
Frecuencia de Muestreo de Audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Compresión de Audio	G.722.1/MP2L2/G.726/G.711/MP3/PCM/AAC-LC
Tasa de Bits de Audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/PCM/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Tipo de Audio	Sonido mono
Red	
Vista en Vivo Simultánea	Hasta 20 canales
API	ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI, SDK, ISUP
Protocolos	SSL/TLS, IGMP, UPnP, WebSocket, SNMP, IPv4, DNS, Bonjour, UDP, WebSockets, RTSP, RTP, DDNS, NTP, HTTP, ICMP, PPPoE, 802.1X, DHCP, QoS, FTP, SMTP, HTTPS, SFTP, IPv6, TCP/IP
Usuario/Host	Hasta 32 usuarios. 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección por contraseña, contraseña complicada, cifrado HTTPS, autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), marca de agua, filtro de dirección IP, autenticación básica y digest para HTTP/HTTPS, autenticación WSSE y digest para Open Network Video Interface, RTP/RTSP SOBRE HTTPS, Configuración de tiempo de espera de control, Registro de auditoría de seguridad, TLS 1.2, TLS 1.3, TPM 2.0 (nivel 2 FIPS 140-2), AES128/256
Almacenamiento en red	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Cliente	iVMS-4200, HikCentral Professional

Navegador web	Vista en vivo con complemento requerido: IE 10, IE 11 Vista en vivo sin plugins: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari 11+ Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagen	
Rango Dinámico Amplio (WDR)	WDR Digital
Superposición de Imagen	La imagen del LOGO se puede superponer en el video con formato bmp de 128 × 128 24 bits.
Interruptor de Día/Noche	Noche, Activar Alarma, Día, Horario, Automático
Mejora de imagen	HLC, 3D DNR, EIS, BLC
Configuraciones de Imagen	contraste, saturación, balanza de blancos, brillo, ganancia, filo
Posicionamiento Satelital	
Detección de Posicionamiento por Satélite	GPS
Interfaz	
Alarma	3 entradas, 3 salidas (máx. 24 VDC/VAC, 1 A)
Audio	1 entrada (línea de entrada), conector de 3.5 mm, amplitud de entrada máxima: 3.3 Vpp, impedancia de entrada: 4.7 KΩ, tipo de interfaz: no equilibrio; 1 salida (línea de salida), conector de 3.5 mm, amplitud de salida máxima: 3.3 Vpp, impedancia de salida: 100 Ω, tipo de interfaz: no equilibrio;
Almacenamiento Integrado	Slot de tarjeta de memoria incorporado, soporta tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 1 TB
Salida de Video	1 salida compuesta Vp-p (75 Ω/CVBS), solo para ajuste
Tecla de reinicio	Sí
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M/1000 M autoadaptativo
Salida de alimentación	12 VDC, máx. 100 mA
Fibra Óptica	1 interfaz de fibra óptica, módulo SFP, modo único, distancia de transmisión de 20 km, 1310 nm (TX) y 1550 nm (RX), tasa de transmisión de 1250 Mbps
Evento	
Vinculación	Sube a FTP/NAS/tarjeta de memoria, notifica al centro de vigilancia, envía correo electrónico, activa la salida de alarma, activa la grabación
Función de Aprendizaje Profundo	
Densidad de Personas	Soporta hasta 8 zonas de detección, y método de armadura y enlace independiente Detección de densidad de personas: soporta establecer niveles de densidad basados en el número de personas y la relación de píxeles objetivo Soporta carga de datos programada
General	
Potencia	24 VAC ± 20%, 2.28 A, máx. 37.4 W
Idioma	33 idiomas: Inglés, ruso, estonio, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, neerlandés, portugués, español, rumano, danés, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, serbio, turco, coreano, chino tradicional, tailandés, vietnamita, japonés, letón, lituano, portugués (Brasil), ucraniano
Función General	Reinicio con una tecla, anti-parpadeo, latido, espejo, protección por contraseña, contador de píxeles
Condiciones de Almacenamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F), humedad del 95% o menos (sin condensación)
Condiciones de Inicio y Operación	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), humedad del 95% o menos (sin condensación)

Material	Metal
Dimensión	569 mm × 171.5 mm × 165.8 mm (22.4" × 6.75" × 6.53")
Dimensión del paquete	668 mm × 408 mm × 289 mm (26.3" × 16.06" × 11.38")
Peso	Aproximadamente 5.08 kg (11.2 lb.)
Peso con paquete	Aproximadamente 7.9 kg (17.42 lb.)
Aprobación	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015,
Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, LOA: IEC/EN 60950-1
Entorno	CE-ROHS (2011/65/EU); REACH (Reglamento (CE) No 1907/2006); WEEE (2012/19/EU);
Protección	IP66: IEC 60529-2013
Protección contra la corrosión	NEMA 4X (NEMA 250-2018)


▪ Modelo Disponible

iDS-2CD72265G0




iDS-2CD72265G0/E(50mm)

iDS-2CD72265G0/E(85mm)

▪ Dimensión

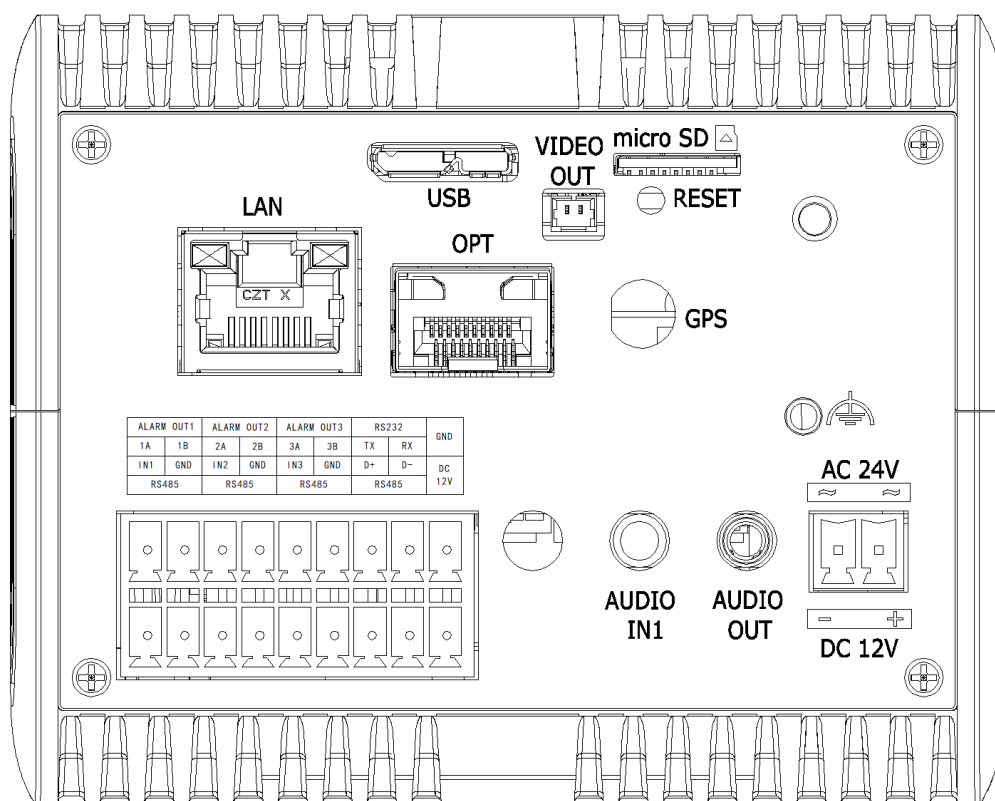

Camera Mounting Hole (mm)	Camera Mounting Hole (inch)
2*1/4-20UNC	2*1/4-20UNC

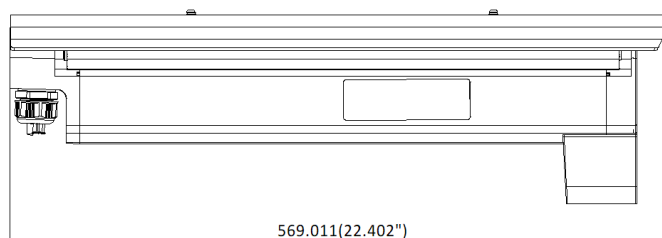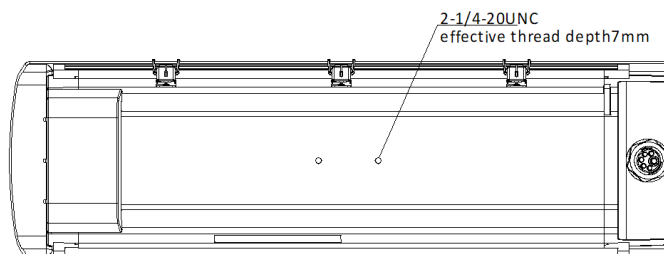

▪ **Accesorio**

▪ **Incluido**

DS-1232ZJ-Y

Articulación

Cardán



▪ **Opcional**

DS-1701ZJ Soporte de pared	DS-1214ZJ-AC(OS) Soporte de poste horizontal
	
	

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

