

IDS-2CD72325G0/E**Cámara de Caja Varifocal DeepinView de 32MP con Carcasa****DeepinView^{series}**

Hikvision se ha dedicado a desarrollar productos de seguridad desde su creación.

Hikvision siempre sigue el principio de seguridad por diseño y ha adoptado muchos métodos de tecnologías de seguridad en nuestro ciclo de desarrollo de productos, incluyendo seguridad en terminales, seguridad de datos, seguridad de aplicaciones, seguridad de red y protección de la privacidad. Mientras tanto, las tecnologías de seguridad utilizadas por Hikvision cumplen con las leyes locales aplicables y las regulaciones de seguridad. Estas medidas de seguridad podrían mejorar la capacidad de defensa cibernética del producto y proteger tus dispositivos así como tus datos de ataques cibernéticos maliciosos.

- Imágenes de alta calidad con resolución de 32 MP
- Imágenes claras contra luz de fondo fuerte gracias a la tecnología DWDR
- Tecnología de compresión H.265+ eficiente
- La tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas
- Interfaz de audio y alarma disponible

▪ Especificación

Cámara	
Sensor de Imagen	CMOS de Escaneo Progresivo de 1.61"
Máx. Resolución	7680 × 4320
Mín. Iluminación	Color: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) Negro: 0.0005 Lux @ (F1.2 , AGC ON), 0 Lux con IR.
Tiempo de obturación	1/25 s a 1/100,000 s
Día y Noche	Filtro de corte IR. Módulo de vidrio azul para reducir el fenómeno de fantasmas.
Lente	
Apertura	Máx. F2.2
Enfoque	Automático, Semi-automático, Manual
Longitud focal y FOV	De 43 mm a 250 mm: FOV horizontal de 29.5° a 5.0°, FOV vertical de 16.7° a 2.9°, FOV diagonal de 34.0° a 5.6°
DORI	
DORI	Amplio: D (Detectar) : 593.1 m, O (Observar) : 235.4 m, R (Reconocer) : 118.6 m, I (Identificar) : 59.3 m; Tele: D (Detectar) : 3448.3 m, O (Observar) : 1368.4 m, R (Reconocer) : 689.7 m, I (Identificar) : 344.8 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR
Rango de Luz Suplementaria	Hasta 100 m
Longitud de Onda IR	850 nm
Vídeo	
Flujo Principal	Modo de pista de 1 codificador: 50 Hz: 25 fps (7680 × 4320, 6048 × 4008, 5472 × 3648, 4944 × 3280, 4608 × 2592, 3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (7680 × 4320, 6048 × 4008, 5472 × 3648, 4944 × 3280, 4608 × 2592, 3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) Modo de 3 pistas de codificador: H.264/H.265: 50 Hz: 25 fps (7680 × 4320, 6048 × 4008, 5472 × 3648, 4944 × 3280, 4608 × 2592) 60 Hz: 30 fps (7680 × 4320, 6048 × 4008, 5472 × 3648, 4944 × 3280, 4608 × 2592)
Sub-Stream	Modo de 1 pista de codificador: H.264/H.265/MJPEG: 50 Hz: 25 fps (704 × 480, 640 × 480) 60 Hz: 24 fps (704 × 480, 640 × 480) Modo de 3 pistas de codificador: No
Third Stream	Modo de 1 pista de codificador: H.264/H.265: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) 60 Hz: 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) modo de 3 pistas de codificación: No

Fourth Stream	modo de 1 pista de codificación: H.264/H.265/MJPEG: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) 60 Hz: 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) modo de 3 pistas de codificación: No
Fifth Stream	modo de 1 pista de codificación: H.264/H.265/MJPEG: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) 60 Hz: 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) modo de 3 pistas de codificación: No
Compresión de Video	Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Flujo secundario: H.265/H.264/MJPEG Tercer flujo: H.265/H.264 Cuarta transmisión: H.265/H.264/MJPEG Quinta transmisión: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de video	32 Kbps a 32 Mbps
Tipo H.264	Perfil Base, Perfil Principal, Perfil Alto
Tipo H.265	Perfil Principal
Codificación de Video Escalable (SVC)	Sí
Región de Interés (ROI)	4 regiones fijas para cada flujo
Recorte Objetivo	Sí
Audio	
Filtrado de Ruido Ambiental	Sí
Frecuencia de Muestreo de Audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Compresión de Audio	G.722.1/MP2L2/G.726/G.711/MP3/PCM/AAC-LC
Tasa de Bits de Audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/PCM/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Tipo de Audio	Sonido mono
Red	
Vista en Vivo Simultánea	Hasta 20 canales
API	ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI, SDK, ISUP
Protocolos	SSL/TLS, IGMP, UPnP, WebSocket, SNMP, IPv4, DNS, Bonjour, UDP, WebSockets, RTSP, RTP, DDNS, NTP, RTP, HTTP, ICMP, PPPoE, 802.1X, DHCP, QoS, FTP, SMTP, HTTPS, SFTP, IPv6, TCP/IP
Usuario/Host	Hasta 32 usuarios. 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección por contraseña, contraseña complicada, cifrado HTTPS, autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), marca de agua, filtro de dirección IP, autenticación básica y digest para HTTP/HTTPS, autenticación WSSE y digest para Open Network Video Interface, RTP/RTSP SOBRE HTTPS, Configuración de tiempo de espera de control, Registro de auditoría de seguridad, TLS 1.2, TLS 1.3, TPM 2.0 (nivel 2 FIPS 140-2), AES128/256
Almacenamiento en red	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Cliente	iVMS-4200, HikCentral Professional

Navegador web	Vista en vivo con complemento requerido: IE 10, IE 11 Vista en vivo sin plugins: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari 11+ Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagen	
Rango Dinámico Amplio (WDR)	WDR Digital
Superposición de Imagen	La imagen del LOGO se puede superponer en el video con formato bmp de 128 × 128 24 bits.
Interruptor de Día/Noche	Noche, Activación de alarma, Día, Programa, Auto
Mejora de imagen	HLC, 3D DNR, EIS, BLC
Configuraciones de Imagen	contraste, saturación, balanza de blancos, brillo, ganancia, nitidez
Posicionamiento por satélite	
Detección de Posicionamiento por Satélite	GPS
Interfaz	
Alarma	3 entradas, 3 salidas (máx. 24 VDC/VAC, 1 A)
Audio	2 entradas (línea), conector de 3,5 mm, amplitud máxima de entrada: 3.3 Vpp, impedancia de entrada: 4,7 KΩ, tipo de interfaz: no equilibrada; 1 salida (línea), conector de 3,5 mm, amplitud máxima de salida: 3.3 Vpp, impedancia de salida: 100 Ω, tipo de interfaz: no equilibrada; 1 altavoz integrado, 1 micrófono integrado, sonido mono
Almacenamiento Integrado	Slot de tarjeta de memoria incorporado, soporta tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 1 TB
Salida de Video	1 salida compuesta Vp-p (75 Ω/CVBS), solo para ajuste
Tecla de reinicio	Sí
RS-485	1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, auto-adaptativo)
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M/1000 M autoadaptativo
Salida de alimentación	12 VDC, máx. 100 mA
Fibra Óptica	1 interfaz de fibra óptica, módulo SFP, modo simple, distancia de transmisión de 20 km, 1310 nm (TX) y 1550 nm (RX), tasa de transmisión de 1250 Mbps
Evento	
Vinculación	Sube a FTP/NAS/tarjeta de memoria, notifica al centro de vigilancia, envía un correo electrónico, activa la salida de alarma, activa la grabación, activa la captura
Función de Aprendizaje Profundo	
Densidad de Personas	Soporta hasta 8 regiones de detección, y programación de armado independiente y método de enlace Detección de densidad de personas: soporta la configuración de niveles de densidad basados en el número de personas y la relación de píxeles objetivo Soporta carga de datos programada
General	
Potencia	24 VAC ± 20%, 2,81 A, máx. 48,2 W
Idioma	33 idiomas: Inglés, ruso, estonio, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, neerlandés, portugués, español, rumano, danés, sueco, noruego, finlandés, croata, esloveno, serbio, turco, coreano, chino tradicional, tailandés, vietnamita, japonés, letón, lituano, portugués (Brasil), ucraniano
Función General	Reinicio con una tecla, anti-parpadeo, latido, espejo, protección por contraseña, contador de píxeles




Condiciones de Almacenamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F), humedad del 95% o menos (sin condensación)
Condiciones de Inicio y Operación	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), humedad del 95% o menos (sin condensación)
Material	Metal
Dimensión	557 mm × 205.6 mm × 189.7 mm (21.93" × 8.09" × 7.47")
Dimensión del paquete	668 mm × 443 mm × 329 mm (26.3" × 17.44" × 12.95")
Peso	Aproximadamente 9.34 kg (20.5 lb.)
Peso con paquete	Aproximadamente 13.2 kg (29.1 lb.)
Aprobación	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015,
Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, LOA: IEC/EN 60950-1
Entorno	CE-ROHS (2011/65/EU); REACH (Reglamento (CE) No 1907/2006); WEEE (2012/19/EU);
Protección	IP66: IEC 60529-2013
Protección contra la corrosión	NEMA 4X (NEMA 250-2018)

▪ Modelo Disponible

iDS-2CD72325G0/E(43-250mm)

▪ Dimensión

Camera Mounting Hole (mm)	Camera Mounting Hole (inch)
4*1/4-20UNC	4*1/4-20UNC

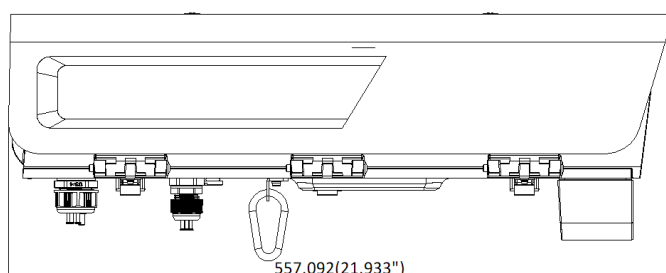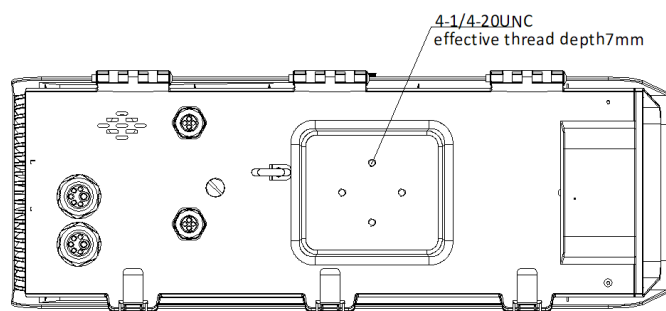

▪ **Accesorio**

▪ **Incluido**

DS-1232ZJ-Y

Cardan Joint



▪ **Opcional**

DS-1701ZJ Soporte de pared	DS-1214ZJ-AC(OS) Soporte de poste horizontal	DS-1232ZJ-Y Articulación cardán
		
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

