

DS-KH6000-E1/Branco Estação interior de rede



A estação interior foi concebida sem ecrã, respondendo às exigências do mercado de gama básica e do mercado de intercomunicadores para apartamentos, podendo oferecer funções de intercomunicação flexíveis e práticas, botões táteis personalizáveis, etc., ao mesmo tempo que satisfaz as necessidades dos clientes com orçamentos limitados.

- Estação de interior económica sem ecrã
- Fonte de alimentação PoE padrão sem adaptador de alimentação adicional
- É prático para os utilizadores personalizarem as funções de acordo com os seus próprios hábitos de utilização através de 4 botões táteis personalizáveis

▪ Especificação


Parâmetros do sistema	
Sistema operativo	Linux
ROM	8 MB
RAM	64 MB
CPU	Processador incorporado
Parâmetros de visualização	
Tamanho do ecrã	/
Método de funcionamento	Botão tátil 9
Tipo	/
Resolução	/
Parâmetros de vídeo	
Lente	/
Resolução	/
FOV	/
WDR	/
Norma de compressão de vídeo	/
Distância focal	/
Parâmetros áudio	
Norma de compressão áudio	G.711 U, G.711 A
Entrada de áudio	Microfone omnidirecional integrado
Saída de áudio	Altifalante incorporado
Taxa de bits de compressão de áudio	64 Kbps
Qualidade áudio	Supressão de ruído e cancelamento de eco
Regulação do volume	Ajustável
Capacidade	
Capacidade do evento	/
Capacidade de notificação	/
Capacidade das extensões interiores ligadas	16
Parâmetros de rede	
Protocolo de comunicação	TCP/IP, SIP, RTSP
Padrão Wi-Fi	/
Versão Bluetooth	/
Padrão 3G/4G	/
Zigbee	/
Interfaces de dispositivos	
Entrada de alarme	4
Interface de rede	1 RJ-45 a 100 Mbps
TAMPER	/
RS-485	/
USB	/
Cartão TF	/
Saída para alarme	/

Geral	
Botão	9 botões táteis
Instalação	Montagem na parede, montagem em mesa
Indicador	0
Peso	Com embalagem: 305,4 g (0,7 lb) Sem embalagem: 166,6 g (0,4 lbs)
Nível de proteção	/
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Humidade de funcionamento	10% a 90%
Dimensões	120 mm × 120 mm × 21 mm (4,7" × 4,7" × 0,83")
Ambiente de aplicação	Interior
Consumo de energia	≤ 4 W
Alimentação eléctrica	IEEE 802.3af, PoE padrão, 12 VCC
Língua	Inglês

▪ Modelo disponível

DS-KH6000-E1/Branco

▪ Dimensão

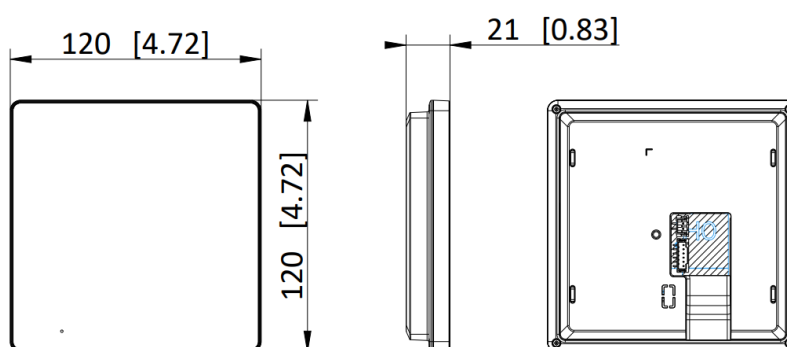

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

▪ Acessório

▪ Opcional

DS-KABH6350-T



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

