

DS-QAZ1307G1T-E(C)
Altavoz de red 7W



- Potencia nominal: 7W
- Sensibilidad(1 m, 1 W): 110 dB
- Máx. SPL: 121 dB
- Respuesta de frecuencia: 300 Hz a 13 kHz
- Soporte PoE
- Soporta transmisión programada/en vivo/emergencia, enlace de alarma, audio bidireccional, TTS
- Blanco

▪ Especificación



Micrófono	
Tipo	electreto
Cantidad	2
Respuesta de frecuencia	De 100 Hz a 20 kHz
Sensibilidad	-42 dBV/Pa
Frecuencia de muestreo	48 kHz
Bits de cuantización	16 bits
Altavoz	
Potencia nominal	7 W
Resistencia	8 Ω
Máx. Presión acústica	121 dBSPL
Sensibilidad(1 m, 1 W)	110 dB
Dirección	70° horizontal por 100° vertical
Respuesta de frecuencia	300 Hz a 13 kHz
SNR	85 dB
Función	
Algoritmo de audio	AEC、AGC、ANS、DRC
Tasa de Bits de Audio	G.711ulaw(64 Kbps)/G.711alaw(64 Kbps)/MP3(128 Kbps)
Formato de archivo de audio	MP3, WAV
Sincronización NTP	Ayuda
Difusión	Transmisión regular, transmisión en vivo, transmisión de emergencia
Audio bidireccional	Ayuda
Síntesis de voz	Tipo de idioma: Inglés, ruso, español, japonés, tailandés, portugués (Brasil), coreano, francés
Red	
Protocolo de Red	IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, SSL/TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
Protocolo de interfaz (API)	ISAPI, ISUP, SIP, RTP, ONVIF
Cliente	Hik-Connect, ivms/4200, HikCentral Professional, Hik-Partner Pro, NVR, MileStone
Comunicación	
Método de Comunicación	Soporte para comunicación de red por cable
Interfaz	
Interfaz Ethernet	Puerto Ethernet adaptativo RJ45 10 M/100 M × 1
Salida de alimentación	12 VDC, 25 mA(máx.)
Almacenamiento local	Memoria interna de 4 GB EMMC (El almacenamiento de archivos de audio es de 1 GB.)
API	ISAPI, ISUP, SIP, ONVIF
Alarma	Entrada de alarma ×1; entrada de línea ×1
Reiniciar	Ayuda
General	
Material	Metal
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a 60 °C(-40 °F a 140 °F)
Humedad de Funcionamiento	< 90% (Sin condensación)

Idioma	41 idiomas: Inglés, Francés, Español, Alemán, Italiano, Japonés, Tailandés, Ruso, Portugués (Brasil), Árabe, Búlgaro, Checo, Danés, Griego, Español (México), Estonio, Persa, Finés, Hebreo, Croata, Húngaro, Indonesio, Kazajo, Coreano, Kirguís, Lao, Lituano, Letón, Neerlandés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Eslovaco, Esloveno, Serbio, Sueco, Turco, Ucraniano, Uzbeko, Vietnamita
Potencia	POE IEEE 802.3at 16.4w(máx)
Dimensión	182.4 mm × 273.87 mm × 239.38 mm (7.18" × 10.78" × 9.42")
Dimensión del paquete	310 mm × 245 mm × 350 mm (12.2" × 9.6" × 13.8")
Peso	Aproximadamente 2.1 kg (4.63 lb.)
Color	Blanco
Peso con paquete	Aproximadamente 3.0 kg (6.61 lb.)
Lista de Empaque	Dispositivo × 1 Información sobre Cumplimiento Normativo y Seguridad × 1
Aprobación	
Protección	IP67, IK10
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 55035:2017+A11:2020 RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015 IC: ICES-003: Edición 7
Seguridad	CB: IEC 62368-1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017
Entorno	CE-RoHS: 2011/65/UE RAEE: 2012/19/UE Reach: Reglamento (CE) No 1907/2006

▪ Modelo Disponible

DS-QAZ1307G1T-E(C)

▪ Dimensión

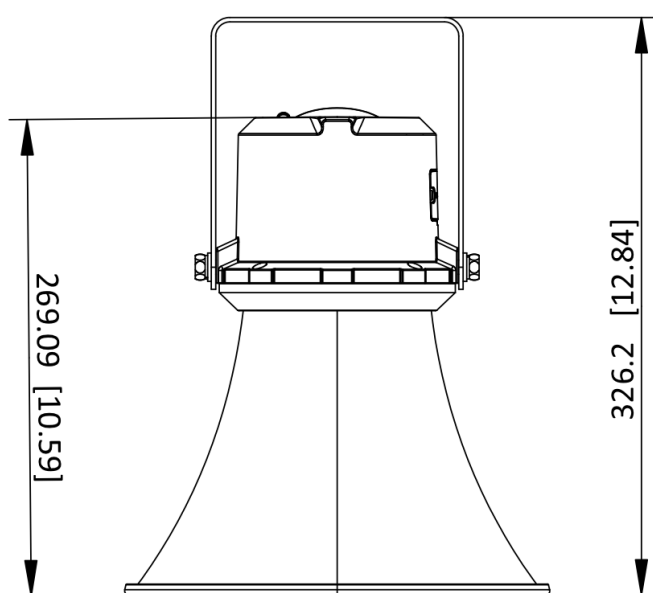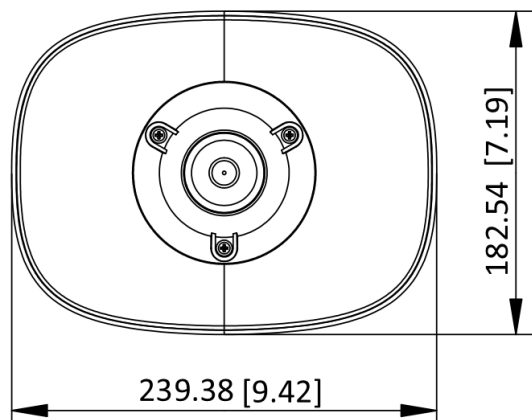

Unit: mm(inch)

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

