

DS-KIS102-P/Surface 2-przewodowy zestaw analogowy



- 2-przewodowy analogowy zestaw wideo typu plug & play
- Możliwość nawiązywania połączeń jednym dotknięciem
- Wygodna instalacja i łatwa obsługa
- Obudowa ze stopu aluminium z osłoną przeciwdeszczową na stacji bramowej
- Obsługuje regulację głośności dzwonka, zmianę dzwonka i wybór stacji wewnętrznej


▪ Specyfikacja



Stacja Bramowa	
Obiektyw	800 TVL
FOV	Poziomo $\leq 110^\circ$, Pionowo $\leq 65^\circ$
Stacja Bramowa	
Ilość kart	50
Stacja Bramowa	
Temperatura robocza	-30°C do 60°C (-22°F do 140°F)
Wymiary (D × W × G)	63 mm × 151 mm × 41 mm (2,48" × 5,94" × 1,61")
Stopień ochrony	IP55
Monitor wewnętrzny	
Rozdzielczość	1024 x 600
Przekątna ekranu	7 cali
Monitor wewnętrzny	
Zasilanie	100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz,
Pobór mocy	< 13 W
Temperatura robocza	-10°C do 50°C (14°F do 122°F)
Wilgotność robocza	10% do 90% (bez kondensacji)
Wymiary (D × W × G)	184 mm × 123 mm × 20 mm (7,24" × 4,84" × 0,787")

▪ Dostępny model

DS-KIS102-P/Surface

▪ Wymiary

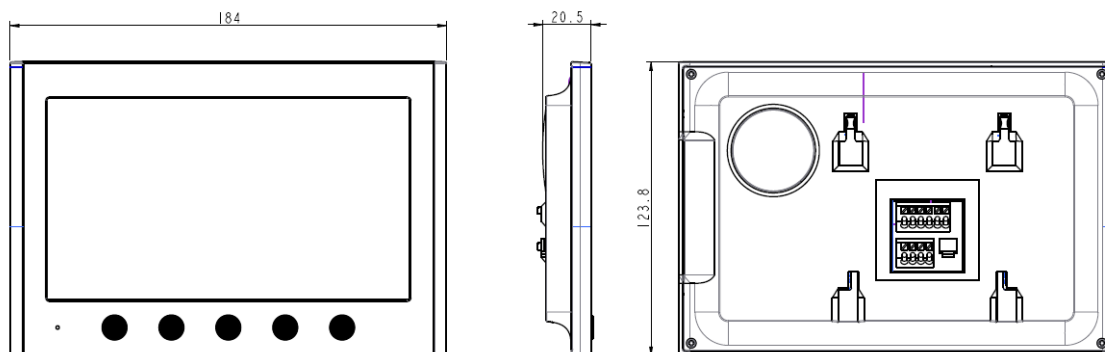

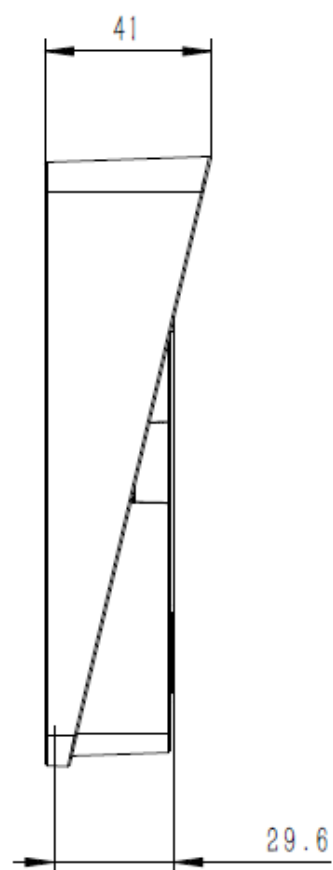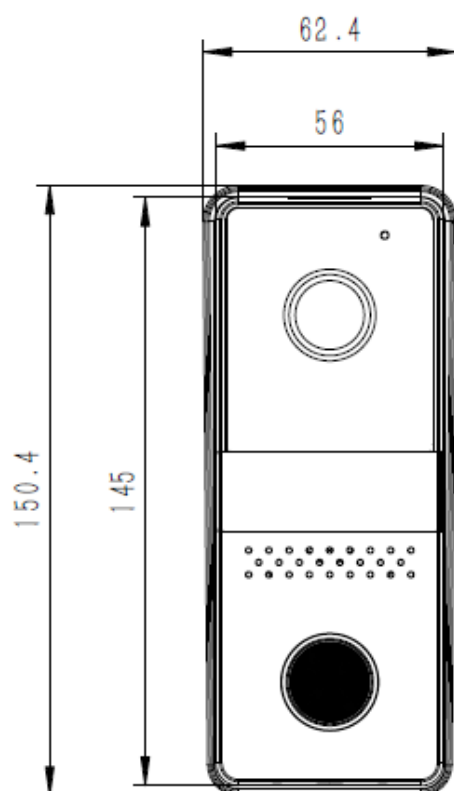

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

