

DS-KIS103**Kit de intercomunicación analógico de audio**

- Kit de audio analógico plug & play de 2 hilos
- Diseño de llamada con un solo toque para llamadas más fáciles
- Carcasa de aleación de aluminio con cubierta contra la lluvia
- Soporta ajuste de volumen de timbre, cambio y selección de timbre
- Soporta desbloqueo remoto


▪ Especificación



Parámetros de audio	
Volumen del tono de timbre	Unidad interior: 70~80dB ($\leq 30\text{cm}$) Unidad exterior: 50~60dB ($\leq 30\text{cm}$)
Volumen del altavoz	Unidad interior: 65~70dB (0cm) Unidad exterior: 70~80dB ($\leq 30\text{cm}$)
General	
Nivel de protección	IP55
Temperatura de trabajo	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90% (sin condensación)
Fuente de alimentación	100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz
Consumo de energía	< 4.5 W

▪ Modelo Disponible

DS-KIS103

▪ Dimensión

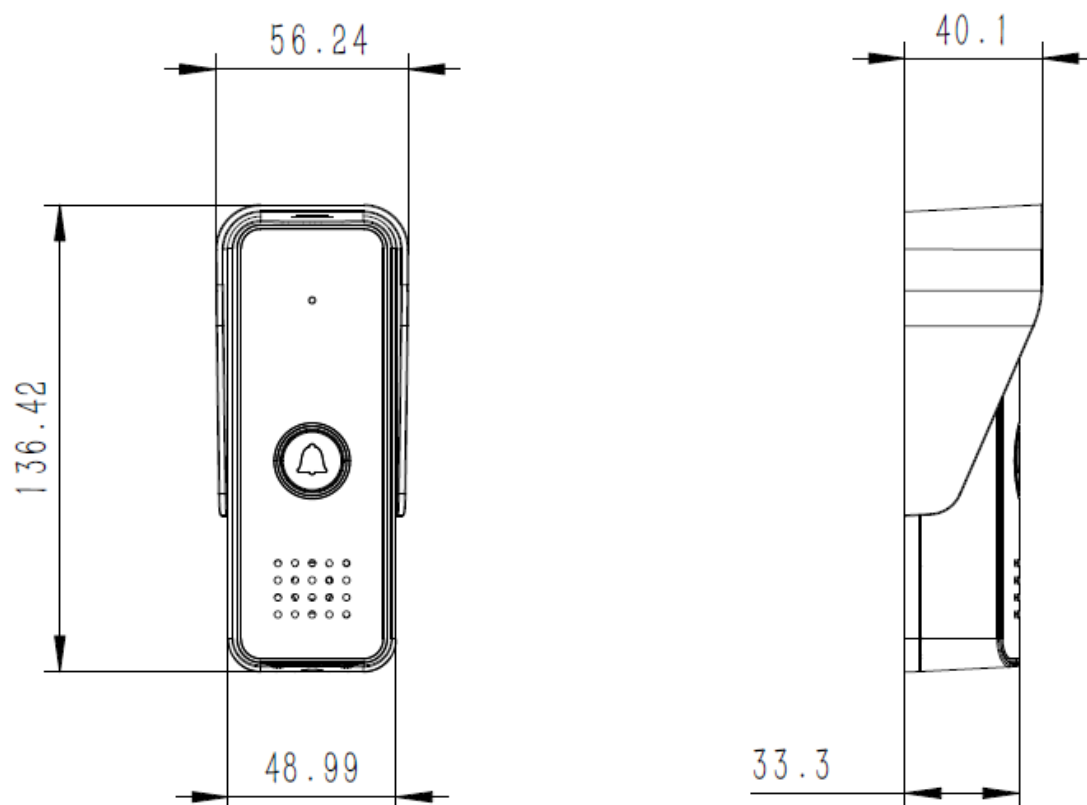

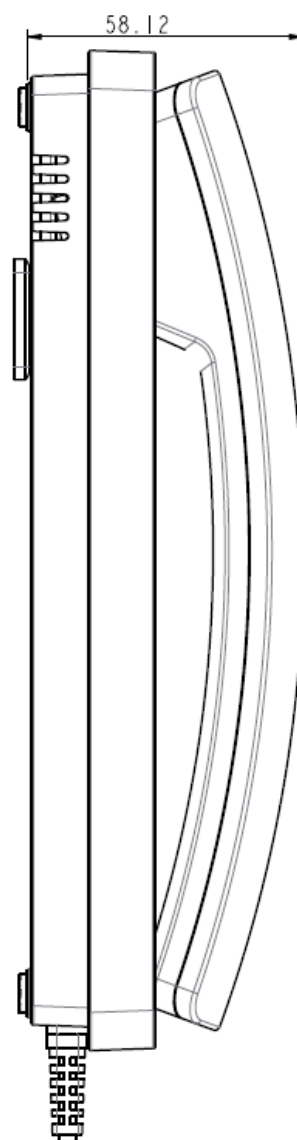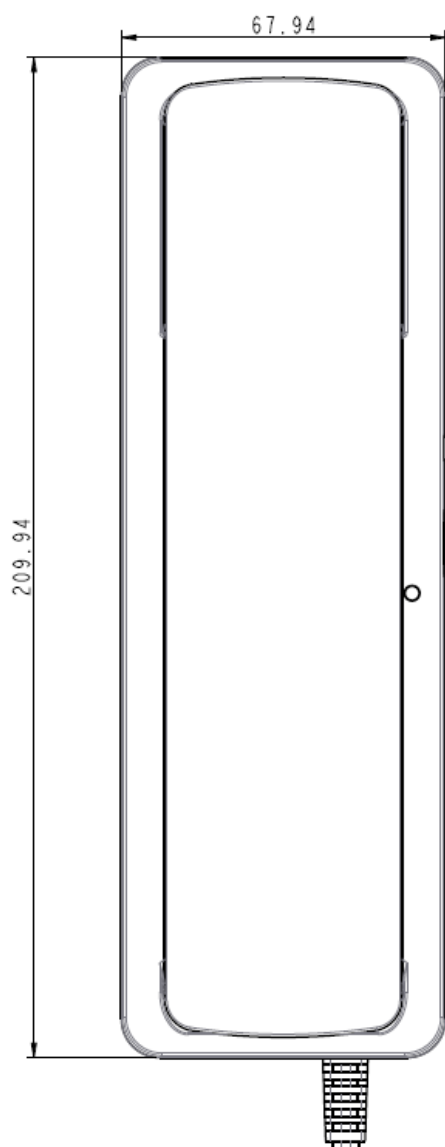

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

