

iDS-UVC-X28-B**Uniwersalna listwa wideo**

- Konstrukcja typu "wszystko w jednym" integruje kamerę, mikrofon i głośnik, z łatwością spełniając potrzeby wideokonferencji
- matryca CMOS 4K, zapewniająca ultrawysoką rozdzielczość obrazu podczas wideokonferencji
- Technologie HDR pozwalają na automatyczną regulację ustawień wideo w każdych warunkach oświetleniowych
- Wyposażony w 8 mikrofonów. Obsługuje 6-metrowy zasięg odbioru dźwięku i doskonale spełnia potrzeby małych i średnich sal konferencyjnych
- Wbudowany pełnozakresowy głośnik o wysokiej rozdzielczości
- Obsługa inteligentnych funkcji, w tym automatycznego kadrowania, śledzenia głośników i grupy zbliżeń
- Korzystanie z bezprzewodowego klucza sprzętowego z funkcją BYOM i ulepszanie wrażeń ze spotkań poprzez ich bezproblemową obsługę
- Interfejs USB typu C, obsługujący protokół USB 3.0, plug-and-play, odpowiedni dla głównych platform konferencyjnych w chmurze

▪ Specyfikacja

Typ produktu	
Forma produktu	Wysoce zintegrowany
Charakterystyka produktu	Przewodowa kamera USB, bezprzewodowy mirroring
Protokół komunikacyjny	
Protokół kodeka wideo	MJPEG, H264
Protokół kodeka audio	PCM 16-bitowa głębia 48 kHz, AAC-LC 16-bitowa głębia 48 kHz
Inne protokoły komunikacyjne	UAC, UVC
Standard WI-FI	Obsługa połączeń dwuzakresowych 2,4 G i 5 G
Bluetooth	Obsługuje 5.0 (tylko dla pilota zdalnego sterowania)
Charakterystyka wideo	
Rozdzielczość wejścia wideo	1 × HDMI IN, maks. 4K@30 , 1 × Bezprzewodowe dublowanie ekranu, maks. 4K@30 , 1 × kamera bezprzewodowa, maks. 1080P@30
Rozdzielczość wyjścia wideo	2 × HDMI OUT, maks. 4K@60, 1 × USB-C (UVC MJPEG), maks. 1080P@30
Charakterystyka audio	
Algorytm audio	Algorytm matrycy audio, samodosadowujący się algorytm audio, akustyczna eliminacja echa (AEC), automatyczna eliminacja szumów (ANS), automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC)
AGC, automatyczna kontrola wzmocnienia	Tak
ANS, automatyczne tłumienie hałasu	Tak
AEC, Acoustic Echo Cancel	Tak
Inteligentna redukcja szumów	Tak
Kamera	
Typ kamery	Wbudowany
Maska prywatności	Elektroniczna osłona prywatności
Czujnik	1/2,8 cala, CMOS, efektywna liczba pikseli 8 milionów
Maks. rozdzielczość	4K@30 (3840 × 2160)
Przystona	f/2.5
Odległość ogniskowania	2.02 mm
Kompensacja podświetlenia	Tak
Poziomy kąt pola	109.9°
Pionowy kąt pola	74.6°
Kąt pola	118.8°
Powiększenie cyfrowe	3x Głowica elektroniczna e-PTZ
Automatyczne wzmocnienie	Tak
Automatyczna ekspozycja	Tak
Wstępnie ustawiony punkt	Obsługiwane, 5 ustawień wstępnych; obsługa aktywnego połączenia, aktualizacji, czyszczenia
DNR	2D I 3D
Balans bieli	Obsługiwane, automatyczne


Inne	Obsługuje regulację parametrów obrazu, jasności, kontrastu, nasycenia, ostrości, wzmocnienia Obsługuje różne tryby widoku: Tryb ręczny, Smart View, Smart Tracking, Smart Gallery
Mikrofon	
Typ mikrofonu	Wbudowany
Wzór biegunowy	Wielokierunkowy
Zakres odbioru	6 m
Kwota tablicy	8
Zakres częstotliwości	100-20 kHz
Czułość	-38 db
Stosunek sygnału do szumu	65 db
Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Głośnik	
Moc znamionowa	10 W
Czułość	78 dB ± 3 dB
Rozmiar:	78 mm × 183,4 mm × 50 mm
Impedancja elektryczna	8 ± 1.2 Ω
F0, najniższy punkt odpowiedzi częstotliwościowej	240 Hz
AI	
Speaker Follow	Tak
Inteligentne kadrowanie	Tak
Inteligentne okno	Tak
Elektroniczna tabliczka znamionowa	Tak
USB	
Obsługiwany system operacyjny	Obsługa systemów Windows 7/10/11 i Mac OS
System wideo	MJPEG (1080P@30 (1920x1080), 720P@30 (1280x720), 540P@30 (960x540), 360P@30 (640x360), 270P@30 (480x270))
USB Audio	PCM 16-bitowa głębina 48 kHz
Protokół komunikacji wideo USB	UAC, UVC
Funkcja konserwacji	
Tryb konserwacji	Obsługiwane. Zarządzany zdalnie.
Funkcja konserwacji	Obsługuje konfigurację urządzenia i aktualizację za pomocą wielu metod (pamięć flash USB / wykrywanie online usługi w chmurze)
Interfejs	
Wejście wideo	1 × wbudowana kamera, 1 × wejście HDMI
Wyjście wideo	2 × WYJŚCIE HDMI
Wejście audio	1 × wejście liniowe 3,5 mm
Wyjście audio	1 × 3,5 mm LINE OUT
Interfejs sieciowy	1 × sieć samoadaptująca 10/100/1000 Mb/s
USB	1 × USB3.0 typu C, 2 × USB2.0 typu A
Złącze zasilania	DCJack, Ø2.0m

Bluetooth	1 × pilot zdalnego sterowania Bluetooth 2.4G, 1 × audio Bluetooth 2.4G
Wi-Fi	1 × 2,4 G I 5 G
Inny interfejs	1 × MIC (zasilanie POE, zarezerwowany interfejs)
Ogólne	
Instalacja	Śruby + klamry
Weigh(Product)	2.49 kg
Waga (z opakowaniem)	≈ 5.360 kg
Wymiar (Produkt)	616 × 145 × 104,23 mm
Wymiar (z opakowaniem)	727 × 227 × 213 mm
Odpady energetyczne	24 W
Napięcie wejściowe	DC 12 V
Prąd wejściowy	2A
Temperatura robocza	0 do 40 °C
Wilgotność robocza	10% wilgotności względnej do 80% wilgotności względnej
Otwór łączący statywu	1 × otwór na śrubę 1/4-20
Rozpraszanie ciepła	Brak otworów odprowadzających ciepło. Wewnętrzny blok aluminiowy do odprowadzania ciepła.
Zawartość opakowania	1 × pilot zdalnego sterowania, 2 × bateria, 1 × przewód zasilający AC, 1 × zasilacz (z europejskim/niemieckim adapterem wtyczki), 1 × uchwyt ścienny, 1 × naklejka NFC, 1 × śruba rozszerzająca, 1 × skrócona instrukcja obsługi, 1 × informacje o zgodności z przepisami i bezpieczeństwie, 1 × karta z podziękowaniem, 1 × kabel USB 3.0 o długości 5 m (USB-C na USB-A)
Standard certyfikacji	
Certyfikat certyfikacji	CB/CE, certyfikacja transportu

▪ Dostępny model

iDS-UVC-X28-B

▪ Wymiary

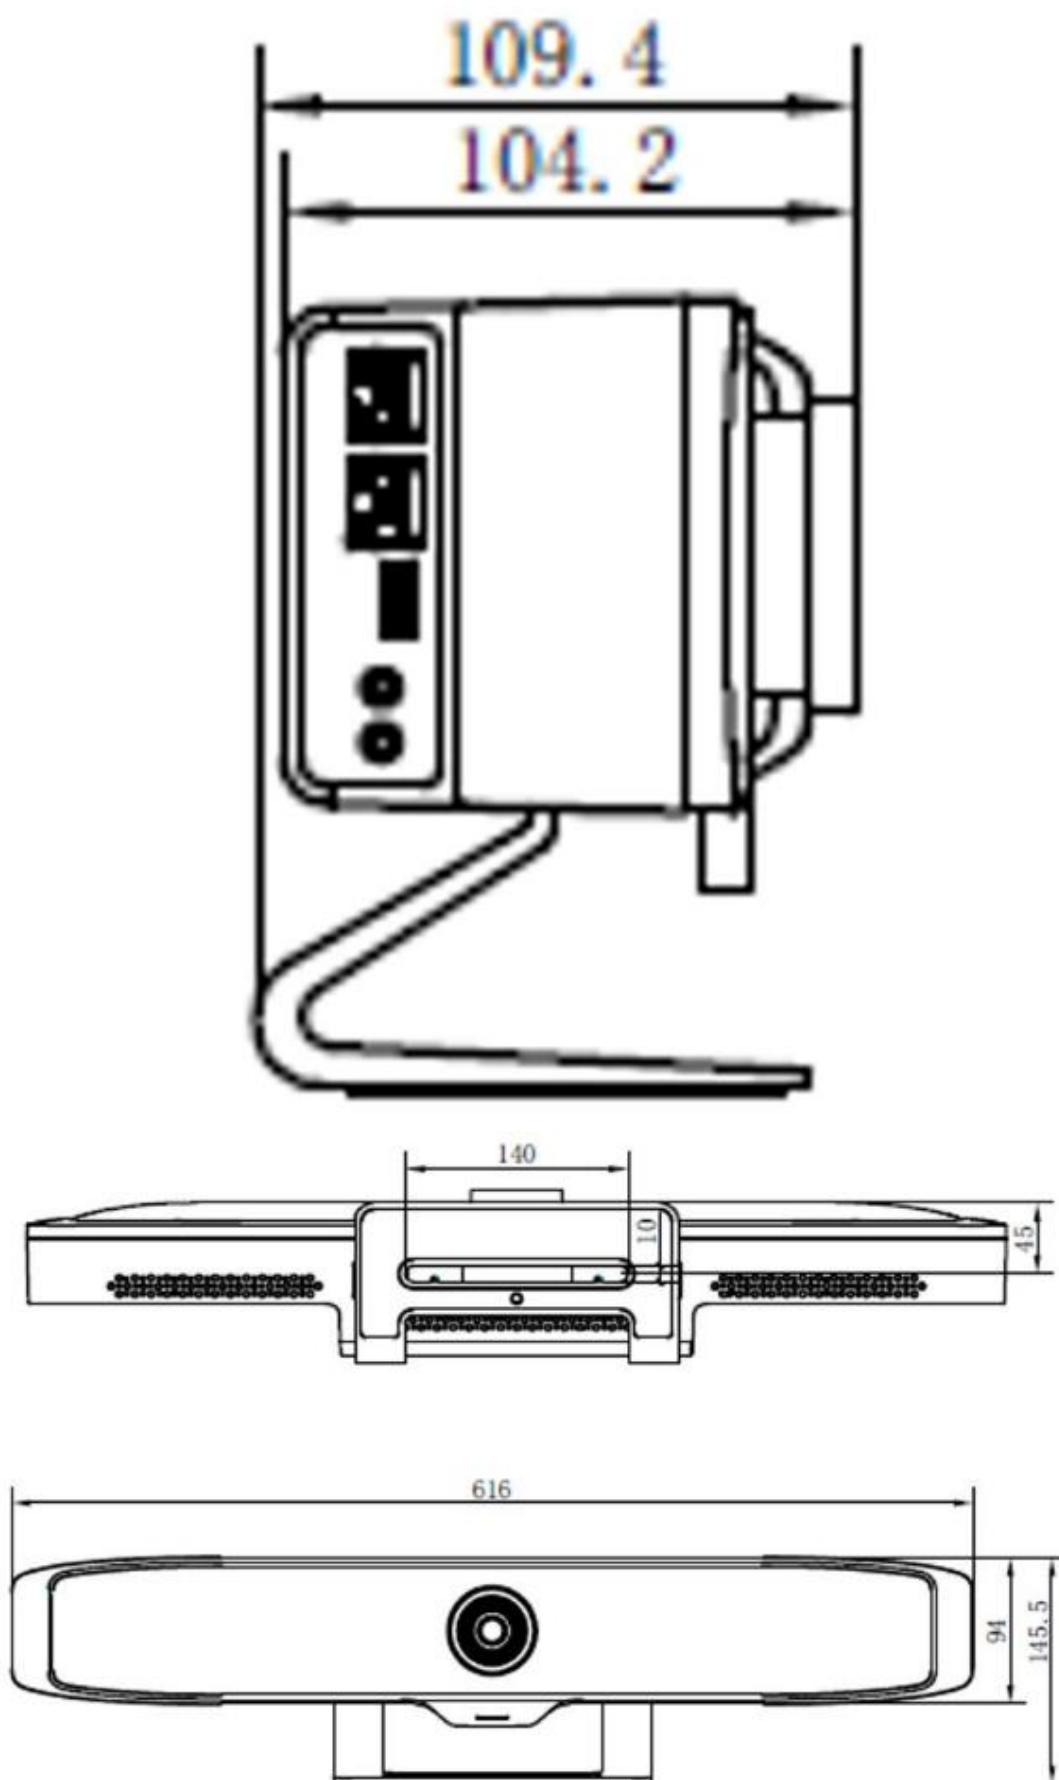

- **Akcesoria**

- **Uwzględnione w zestawie**

DS-D5SC3B-B



- **Opcjonalne**

DS-D5SC3B-W



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®