

DS-XS6609-S/B
Armoire murale

- Les boîtiers sont conformes aux normes de montage 19 pouces, sont compatibles avec les installations d'équipement standard ETSI et sont conçus pour les équipements montés en rack dans les secteurs du câblage, des télécommunications, de l'informatique, de l'industrie et de la maison.


▪ Spécifications

Modèle		DS-XS6609-S/B
Spécifications	Méthode d'installation	Montage mural
	Espace intérieur	9U
	Capacité de charge statique	40KG
	Dimensions (L*P*H) mm	600*600*500mm
	Poids net	23KG
Paramètres	Pourcentage d'ouverture (porte avant)	78%
	Pourcentage d'ouverture (porte arrière)	0
	Porte d'Entrée	porte en verre de 4 mm, SPCC de 1 mm
	Cadre avant et arrière	1.2mm SPCC
	Panneau latéral	1.0mm SPCC
	Poutre	1.2mm SPCC
	Couverture supérieure	1.0mm SPCC
	Panneau inférieur	1.0mm SPCC
	Rail vertical	1.5mm SPCC
	Panneau arrière	1.0mm SPCC
Autres	Support de montage	1.2mm SPCC
	Étagère	Facultatif
	FAN	Facultatif
	PDU	Facultatif
	Kit d'accessoires de montage	Kit d'accessoires utilisateur : 12 jeux d'écrous à cage M6 ; 2 clés ; 4 jeux de vis d'expansion Kit de montage : 16 vis hexagonales M8*12, 16 écrous à bride M8, 12 vis à tôle M4, 12 jeux d'écrous à cage M6, 1 petit cadenas rond, 1 clé hexagonale, 1 poteau d'isolation blanc en ABS, 1 notice d'installation

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-XS6609-S/B (outre-mer)

▪ Dimensions

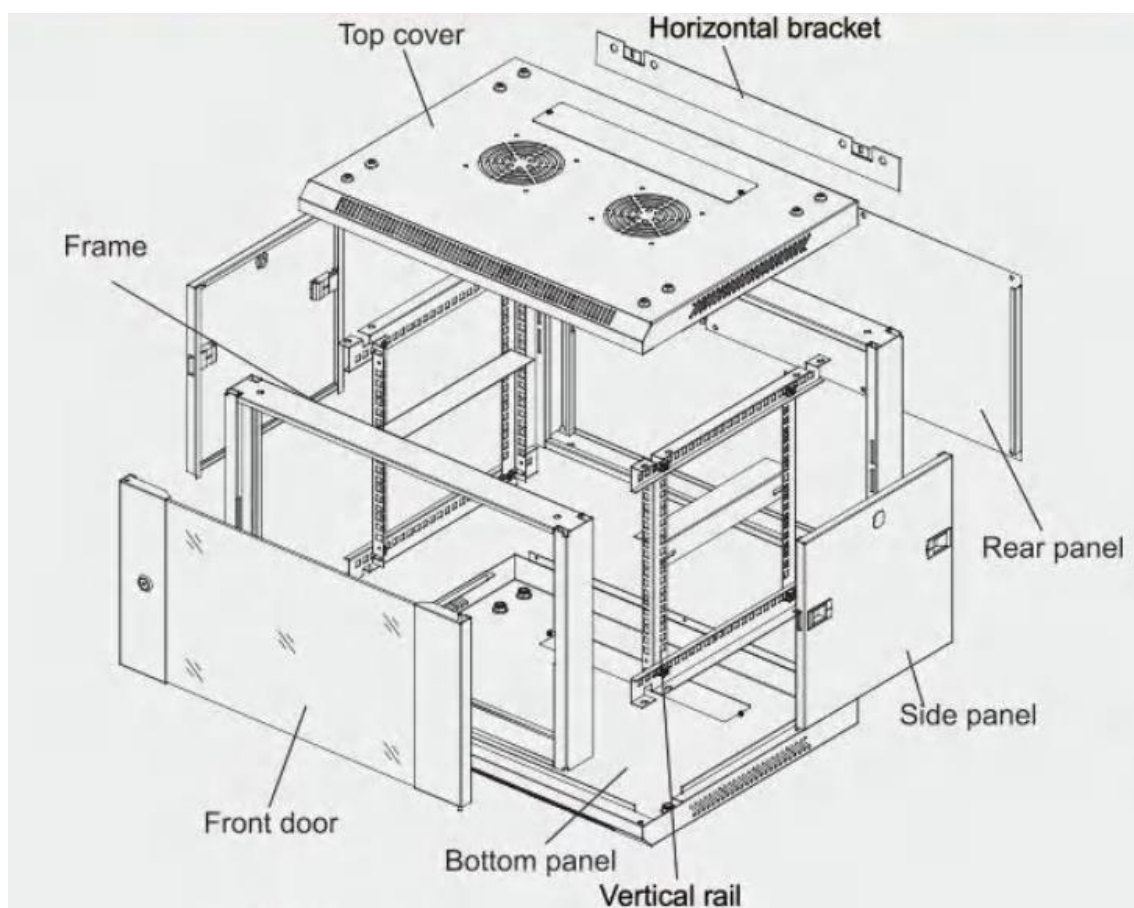

▪ **Accessoires**

▪ **Facultatif**

FD1238A2 Ventilateur d'armoire à deux unités, prise standard européenne	DS-XSPB04-S/B Plateau standard pour armoire de 600 mm de large	DS-XPUK06-Y/KYL pDU à 6 ports 13A aux normes britanniques	DS-XPEUR08-Y/KYL pDU européenne standard à 8 ports 16A
			

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

