

DS-XS6606-S/B
Armoire murale

- Les boîtiers sont conformes aux normes de montage 19 pouces, sont compatibles avec les installations d'équipement standard ETSI et sont conçus pour les équipements montés en rack dans les secteurs du câblage, des télécommunications, de l'informatique, de l'industrie et de la maison.


▪ Spécifications

Spécifications	
Méthode d'installation	Montage mural
Espace intérieur	6U
Capacité de charge statique	40KG
Dimensions (L*P*H) mm	600*600*370mm
Poids net	19.5KG
Paramètres	
Pourcentage d'ouverture (porte avant)	78%
Pourcentage d'ouverture (porte arrière)	0
Porte d'Entrée	porte en verre de 4 mm, SPCC de 1 mm
Cadre avant et arrière	1.2mm SPCC
Panneau latéral	1.0mm SPCC
Poutre	1.2mm SPCC
Couverture supérieure	1.0mm SPCC
Panneau inférieur	1.0mm SPCC
Rail vertical	1.5mm SPCC
Panneau arrière	1.0mm SPCC
Support de montage	1.2mm SPCC
Autres	
Étagère	Facultatif
FAN	Facultatif
PDU	Facultatif
Kit d'accessoires de montage	Kit d'accessoires utilisateur : 12 jeux d'écrous cage M6 ; 2 clés ; 4 jeux de vis d'expansion Kit de montage : 16 vis hexagonales M8*12, 16 écrous à bride M8, 12 vis taraudeuses M4, 12 jeux d'écrous cage M6, 1 petit cadenas rond, 1 clé hexagonale, 1 poteau d'isolation blanc en ABS, 1 notice d'installation

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-XS6606-S/B (outre-mer)

▪ Dimensions

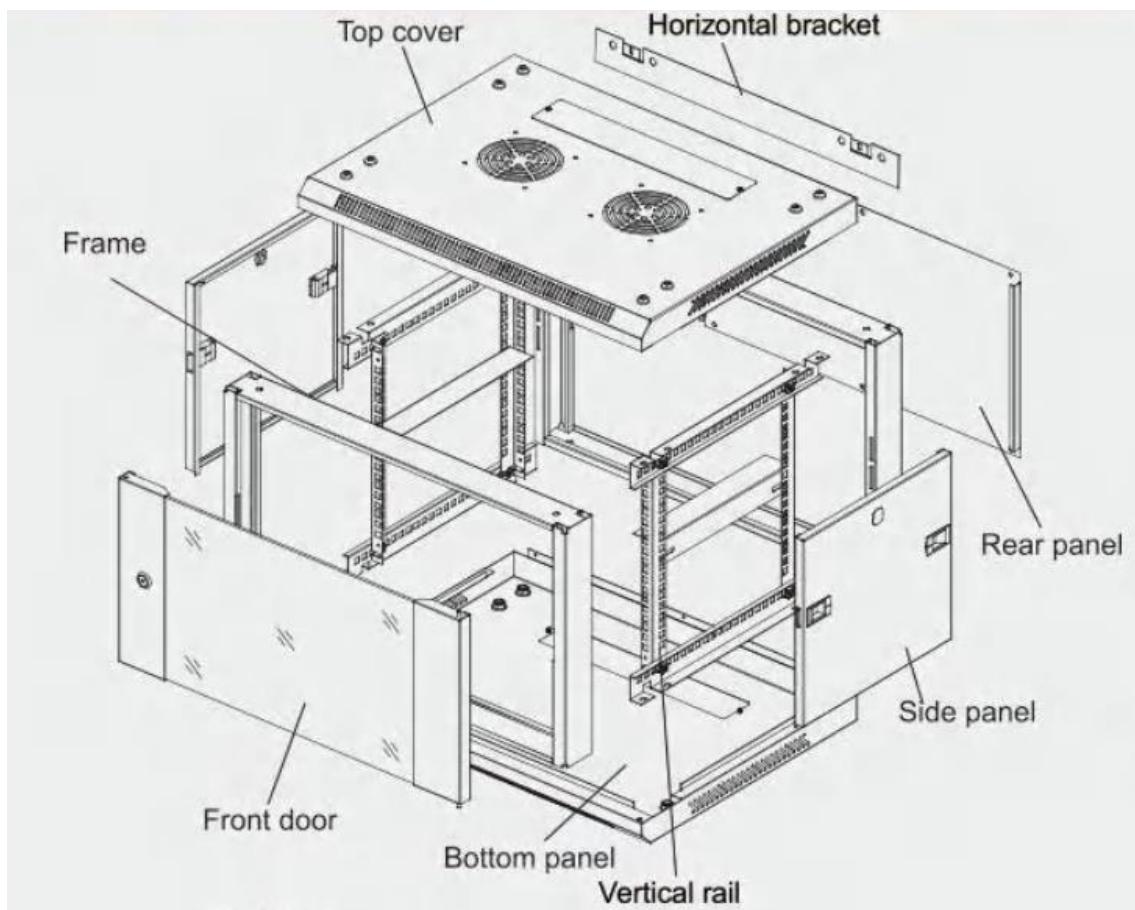

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-XPEUR08-Y/KYL	FD1238A2	DS-XPUK06-Y/KYL	DS-XSPB04-S/B
			

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®