

HWD-7108MH/T **8-ch 5 MP 1U H.265 DVR**

▪ **Caraterísticas principais**

- dVR 1U de 8 canais e 1 HDD
- Capacidade de codificação até 4K/8MP a 8 fps; 3K/5MP a 12 fps
- Capacidade de codificação até 8 MP@8 fps e 5 MP@12 fps
- 5 sinais de entrada de forma adaptativa (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- Suporta todos os canais Tecnologia de detecção de movimento
- Suporte para todos os canais HDTVI Tecnologia de áudio bidirecional



Compressão e gravação

- O H.265 Pro+ pode ser ativado para melhorar a eficiência da codificação e reduzir os custos de armazenamento de dados
- Gravação com uma resolução até 8 MP

Armazenamento e reprodução

- Pesquisa inteligente para uma reprodução eficiente

Função inteligente

- Detecção de movimentos baseada na aprendizagem profunda

Acesso à rede e à Ethernet


- Hik-Connect e DDNS (Dynamic Domain Name System) para uma gestão fácil da rede
- Limite da largura de banda de saída configurável

▪ Especificação

Deteção de movimento 2.0	
Análise homem/veículo	A deteção de movimento 2.0 baseada em aprendizagem profunda está activada por predefinição para todos os canais analógicos. Consegue classificar pessoas e veículos e reduzir extremamente os falsos alarmes causados por objectos como folhas e luzes. É suportada a pesquisa rápida por objeto ou tipo de evento.
Vídeo e áudio	
Entrada de vídeo IP	4 canais (até 12 canais) Modo IP melhorado ativado: 8 canais (até 16 canais), cada um até 4 Mbps Resolução até 8 MP Suporte para câmaras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264
Entrada de vídeo analógica	8 canais; Interface BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), com suporte de ligação coaxial
Entrada HDTVI	8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2960 × 1665)@25/20 fps, 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
Entrada AHD	5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
Entrada HDCVI	8 MP(3840 × 2160)@12/15 fps, 3K(2880 × 1620)@25/20fps, 5 MP(2592 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25/30 fps, 1080P@25/30 fps, 720P@25/30fps
Entrada CVBS	PAL/NTSC
Saída HDMI	1 canal, 4K(3840 × 2160)/30Hz, 2K(2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Saída VGA	1 canal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Modo de saída de vídeo	Saída simultânea HDMI/VGA
Entrada de áudio	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) 4 canais através de cabo coaxial
Saída de áudio	1 canal, RCA (Linear, 1 KΩ)
Áudio bidirecional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (utilizando a entrada de áudio)
Reprodução síncrona	8-ch
Registo	
Compressão de vídeo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Resolução de codificação	8 MP/5 MP/3K/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
Taxa de quadros	Fluxo principal: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Sub-stream: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 10 Mbps
Fluxo duplo	Suporte
Tipo de fluxo	Vídeo, vídeo e áudio
Compressão de áudio	G.711u
Taxa de bits de áudio	64 Kbps
Rede	
Largura de banda total	128 Mbps
Ligação remota	64

Protocolo de rede	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Interface de rede	1, interface Ethernet auto-adaptável RJ45 10/100/1000 Mbps
Wi-Fi	Pode ser ligado a uma rede Wi-Fi através de um dongle Wi-Fi através da interface USB
Interface auxiliar	
SATA	1 interfaces SATA
Capacidade	Capacidade até 10 TB para cada disco
Interface USB	Painel traseiro: 2 × USB 2.0
Geral	
Alimentação elétrica	12 VDC, 2 A
Consumo	≤ 15 W (sem HDD)
Temperatura de funcionamento	-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humidade de funcionamento	10% a 90%
Dimensão (L × P × A)	263 × 225 × 48 mm (10,4 × 8,9 × 1,9 polegadas)
Peso	≤ 1,6 kg (sem HDD, 3,5 lb.)

▪ Interface física

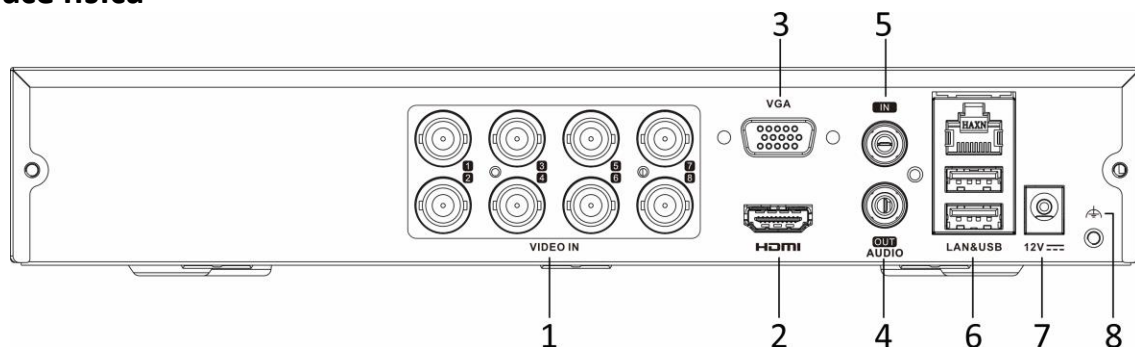


Não.	Descrição	Não.	Descrição
1	VÍDEO EM	5	AUDIO IN
2	Interface HDMI	6	Interface de rede LAN e interfaces USB
3	Interface VGA	7	entrada de alimentação de 12V DC
4	SAÍDA DE ÁUDIO	8	GND

▪ Modelo disponível

HW-HWD-7108MH/T

▪ Dimensão

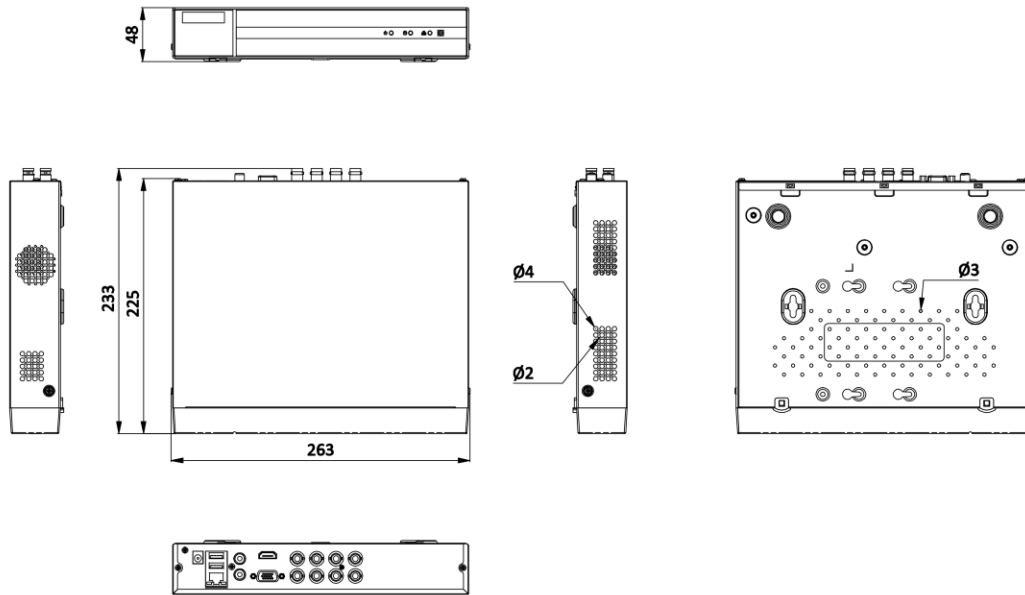

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HiWatchTM