

DS-2CD6F82G0-WS**Kamera dwuobiektywowa z funkcją nagrywania operacji**

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 8 MP i 2 MP
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii true WDR 120 dB
- Wbudowany mikrofon zapewnia dźwięk w czasie rzeczywistym
- Połączenie Wi-Fi z zasięgiem do 80 m na otwartych przestrzeniach

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	Kanał1: 1/2,7" CMOS ze skanowaniem progresywnym, Kanał2: 1/1.8" Skanowanie programowanie CMOS
Maks. Rozdzielczość	3840 × 2160
Min. Oświetlenie	Kanał1: Kolor: 0.002 Lux @ (F1.0, AGC ON), Kanał2: 0.003 Lux @ (F1,2, AGC Wł.)
Czas otwarcia migawki	1s do 1/100,000 s
Obiektyw	
Ogniskowa i pole widzenia	4/8 mm: Kanał1: poziome pole widzenia 83,6°, pionowe pole widzenia 44,6°, przekątna pola widzenia 99,1° Kanał2: poziome pole widzenia 37,7°, pionowe pole widzenia 21°, przekątna pola widzenia 43,5° 2,8/6 mm: Kanał1: poziome pole widzenia 106,1°, pionowe pole widzenia 56,8°, przekątna pola widzenia 126,5° Kanał2: poziome pole widzenia 50,8°, pionowe pole widzenia 27,6°, przekątna pola widzenia 59°
Typ przesłony	Fixed
Przystoła	Kanał1: F6.0, Kanał2: F1.0
DORI	
DORI	4/8 mm: Kanał1: D: 56,6 m, O: 22,4 m, R: 11,3 m, I: 5.7 m Kanał2: D: 239.4 m, O: 95 m, R: 47.9 m, I: 23.9 m 2.8/6 mm: Kanał1: D: 44,1 m, O: 17,5 m, R: 8,8 m, I: 4.4 m Kanał2: D: 183,4 m, O: 72,8 m, R: 36,7 m, I: 18.3 m
Wideo	
Strumień główny	Kanał1: 50 Hz: 20 fps (1920 × 1080) 60 Hz: 20 fps (1920 × 1080) Kanał2: 50 Hz: 25 fps (3840 × 2160) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264
Typ H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Typ H.265	Profil główny
Kontrola bitrate	CBR/VBR
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
ROI	4 stałe regiony dla Main Stream
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16 Mb/s
Audio	
Typ Audio	Dźwięk mono

Kompresja Audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 192 Kb/s (MP2L2)/8 do 320 Kb/s (MP3)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Sieć	
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, WebSocket, WebSockets
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 20 kanałów
API	ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników 3 poziomy użytkownicy: administrator, operator i użytkownik
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), NVR
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, HCP
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone dla HTTP/HTTPS, WSSE i uwierzytelnianie skrócone dla Open Network Video Interface, RTP/RTSP OVER HTTPS, ustawienia limitu czasu kontroli, dziennik audytu bezpieczeństwa, TLS 1.2, TLS 1.3
Przeglądarka internetowa	Wymagany Plug-in do podglądu na żywo: IE 10, IE 11, Widok na żywo bez wtyczki: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari 11+, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Wi-Fi	
Tryb szyfrowania	WEP, WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Protokół Wi-Fi	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ac
Zakres częstotliwości	2.4 GHz do 2,4835 GHz, 5,1 GHz do 5,8 GHz
Przepustowość kanału	20/40 MHz
Modulacja	802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g/n: OFDM
Zasięg sieci bezprzewodowej	Do 80 m (wydajność zależy od rzeczywistego środowiska)
Obraz	
Ustawienia obrazu	nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, regulowane przez oprogramowanie klienckie lub przeglądarkę internetową
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	Kanał 1: 120 dB; Kanał 2: Cyfrowy WDR
Przełącznik dzień/noc	Dzień
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR, korekcja zniekształceń
Maska prywatności	8 prostokątnych masek prywatności
Interfejs	
Interfejs Ethernet	1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Slot na kartę pamięci	Slot na kartę pamięci microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB
Wbudowany mikrofon	1 wbudowany mikrofon
Reset	Tak

Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Detekcji ruchu
Powiązanie	Przesyłanie na FTP/NAS/kartę pamięci, powiadamianie centrum nadzoru, wyzwalanie nagrywania
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC $\pm$ 25%, 0,46 A, maks. 5.5 W, koncentryczna wtyczka zasilania $\varnothing$ 5,5 mm
Materiał	Główny korpus: Stop aluminium + tworzywo sztuczne
Wymiary	457.8 mm $\times$ 72,9 mm $\times$ 72 mm (18,02" $\times$ 2,87" $\times$ 2,83")
Wymiary opakowania	547 mm $\times$ 146 mm $\times$ 109 mm (21,54" $\times$ 5,75" $\times$ 4,29")
Waga	Ok. 555 g (1.22 lb.)
Waga z opakowaniem	Około 920 g (2,03 lb)
Warunki przechowywania	-30 °C do 50 °C (-22 °F do 122 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Warunki pracy	-30 °C do 50 °C (-22 °F do 122 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Język	33 języki: angielski, rosyjski, estoński, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, turecki, koreański, chiński tradycyjny, tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski portugalski, ukraiński
Funkcje ogólne	lustro
Zatwierdzenie	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Bezpieczeństwo	CB IEC 62368-1: 2014, CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11: 2017
Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Rozporządzenie (EC) Nr 1907/2006
RF	CE-RED: EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311: 2020

▪ Typowe zastosowanie

Produkty firmy Hikvision są klasyfikowane na trzy poziomy w zależności od ich właściwości antykorozyjnych. W celu wybrania odpowiedniego środowiska należy zapoznać się z poniższym opisem.

Ten model NIE ma OKREŚLONEJ OCHRONY.

Poziom	Opis
Stopień ochrony	Produkty firmy Hikvision na tym poziomie są przeznaczone do stosowania w obszarach, w których konieczna jest profesjonalna ochrona przed korozją. Typowe scenariusze zastosowań obejmują linie brzegowe, doki, zakłady chemiczne i inne.
Umiarkowana ochrona	Produkty firmy Hikvision na tym poziomie są przeznaczone do stosowania w obszarach o umiarkowanych wymaganiach w zakresie zapobiegania korozji. Typowe zastosowania obejmują obszary przybrzeżne około 2 km od linii brzegowych, a także obszary narażone na kwaśny deszcz.
Brak specjalnej ochrony	Produkty firmy Hikvision na tym poziomie są przeznaczone do stosowania w obszarach, w których nie jest wymagana


specjalna ochrona przed korozją.

▪ Dostępny model

DS-2CD6F82G0-WS(4mm/8mm)

DS-2CD6F82G0-WS(2.8mm/6mm)

▪ Wymiary

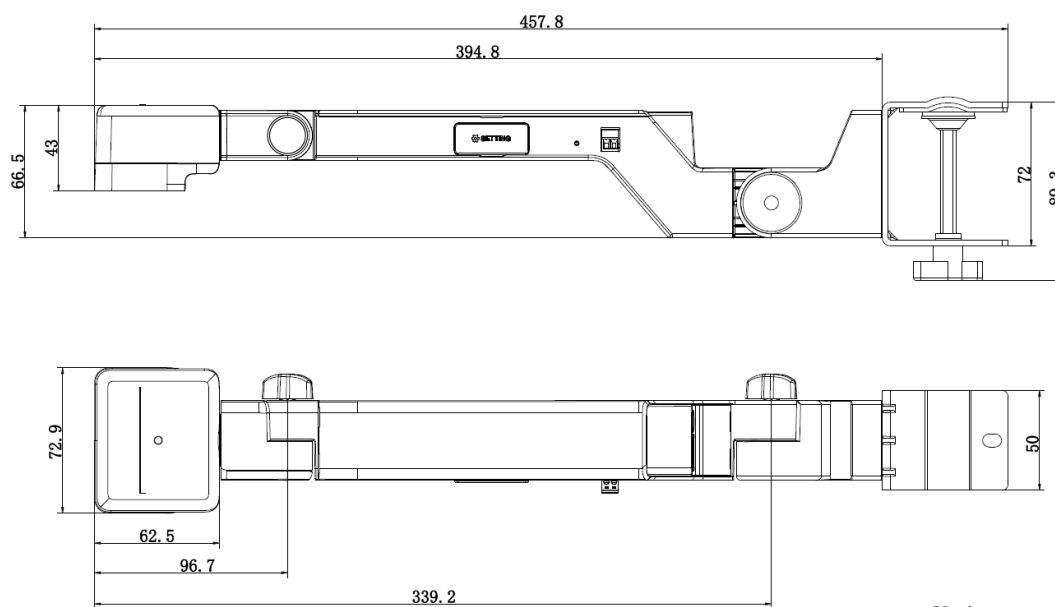

Unit:mm

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

