

DS-K1105EMKB
Pro Kartenleser

- Unterstützt RS-485-Protokoll, Wiegand (W26/W34)-Protokoll und OSDP-Protokoll
- Integriertes M1- und EM-Kartenlesemodul (Frequenz: 13,56 MHz&125 KHz)
- Eingebauter Summer zur Erkennung des Lesestatus
- Unterstützt Online-Upgrade
- Unterstützt mehrere Authentifizierungsmethoden wie Kartendurchzug, PIN, Bluetooth, etc
- Unterstützt Touchpanel zur Bedienung
- Unterstützt Okklusion Detection, mit Bluetooth, kann es erkennen, Tür offen durch Winken Hände

▪ Spezifikationen


Schnittstellen	
RS-485	1 RS-485. Unterstützt OSDP-Protokoll, Baud 19200
Wiegand	Unterstützt
Authentifizierung	
Kartentyp	EM-Karte, M1-Karte
Allgemein	
Spannungsversorgung	12V DC
Stromverbrauch	≤6W
Betriebstemperatur	-40 ~65°C
Betriebsfeuchtigkeit	0%--90%
Schutzklasse	IP66
Abmessungen	139×46×21.2mm (5.47×1.81×0.83inch)
Installation	Wandmontage
Gewicht	167.7g
Akustischer Signalgeber	Unterstützt

▪ Verfügbare Modelle

DS-K1105EMKB(STD)

DS-K1105EMKB(NEU)

▪ Abmessungen

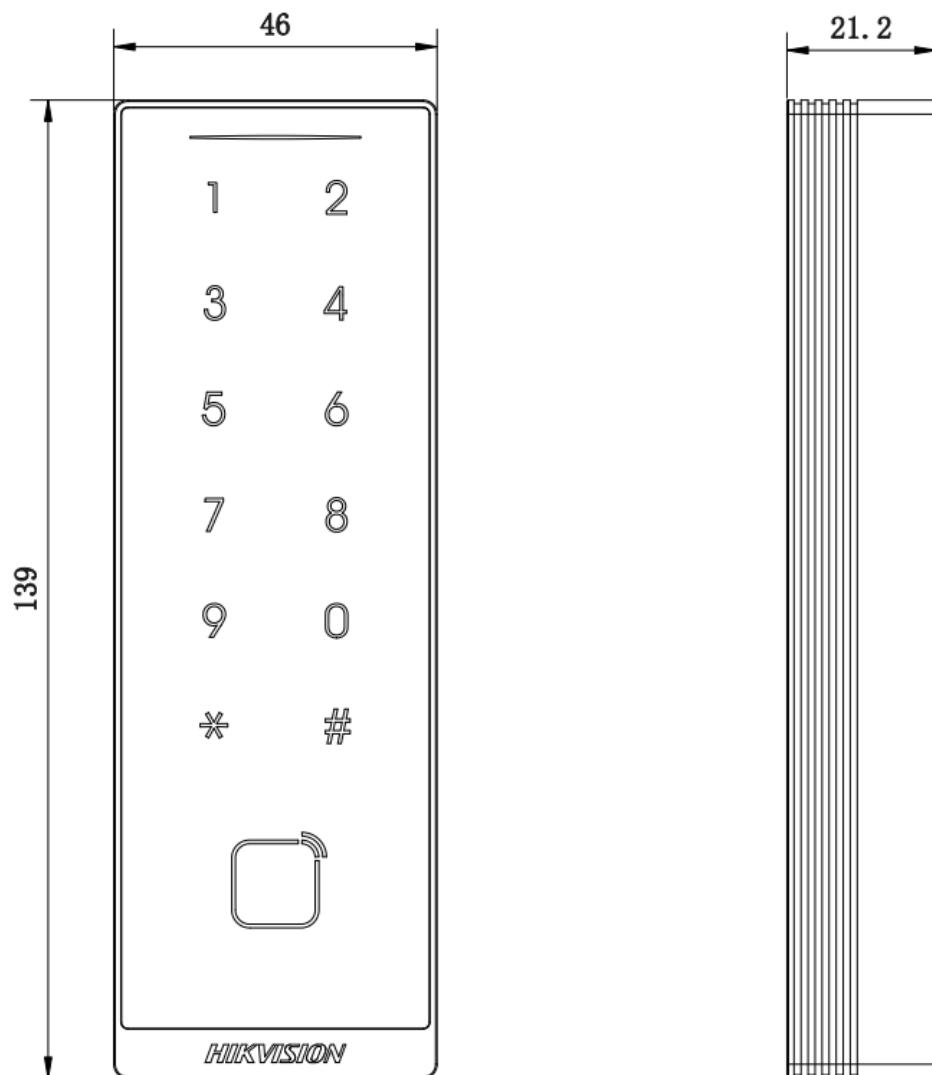

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®