

## DS-K1105EMKB-QR Pro Kartenleser



- Unterstützt RS-485-Protokoll, Wiegand (W26/W34)-Protokoll und OSDP-Protokoll
- Integriertes M1- und EM-Kartenlesemodul (Frequenz: 13,56 MHz & 125 KHz)
- Eingebauter Summer zur Erkennung des Lesestatus
- Unterstützt Online-Upgrade
- Unterstützt mehrere Authentifizierungsmethoden wie Kartendurchzug, PIN, QR-Code, Bluetooth, etc
- Unterstützt Touchpanel zur Bedienung
- Unterstützt Okklusion Detection, mit Bluetooth, kann es erkennen, Tür offen durch Winken Hände

## ▪ Spezifikationen


<b>Schnittstellen</b>	
RS-485	1 RS-485. Unterstützt OSDP-Protokoll, Baud 19200
Wiegand	Unterstützt
<b>Authentifizierung</b>	
Kartentyp	EM-Karte, M1-Karte
<b>Allgemein</b>	
Spannungsversorgung	12V DC
Stromverbrauch	≤6W
Betriebstemperatur	-40 ~65°C
Betriebsfeuchtigkeit	0%~90%
Abmessungen	139×46×21.2mm ( 5.47×1.81×0.83inch )
Installation	Wandmontage
Gewicht	167.7g
Akustischer Signalgeber	Unterstützt
<b>Funktion</b>	
Barcode-Erkennung	Keine Unterstützung
QR-Code-Erkennung	Unterstützt

## ▪ Verfügbare Modelle

DS-K1105EMKB-QR(STD)

DS-K1105EMKB-QR(NEU)

## ▪ Abmessungen

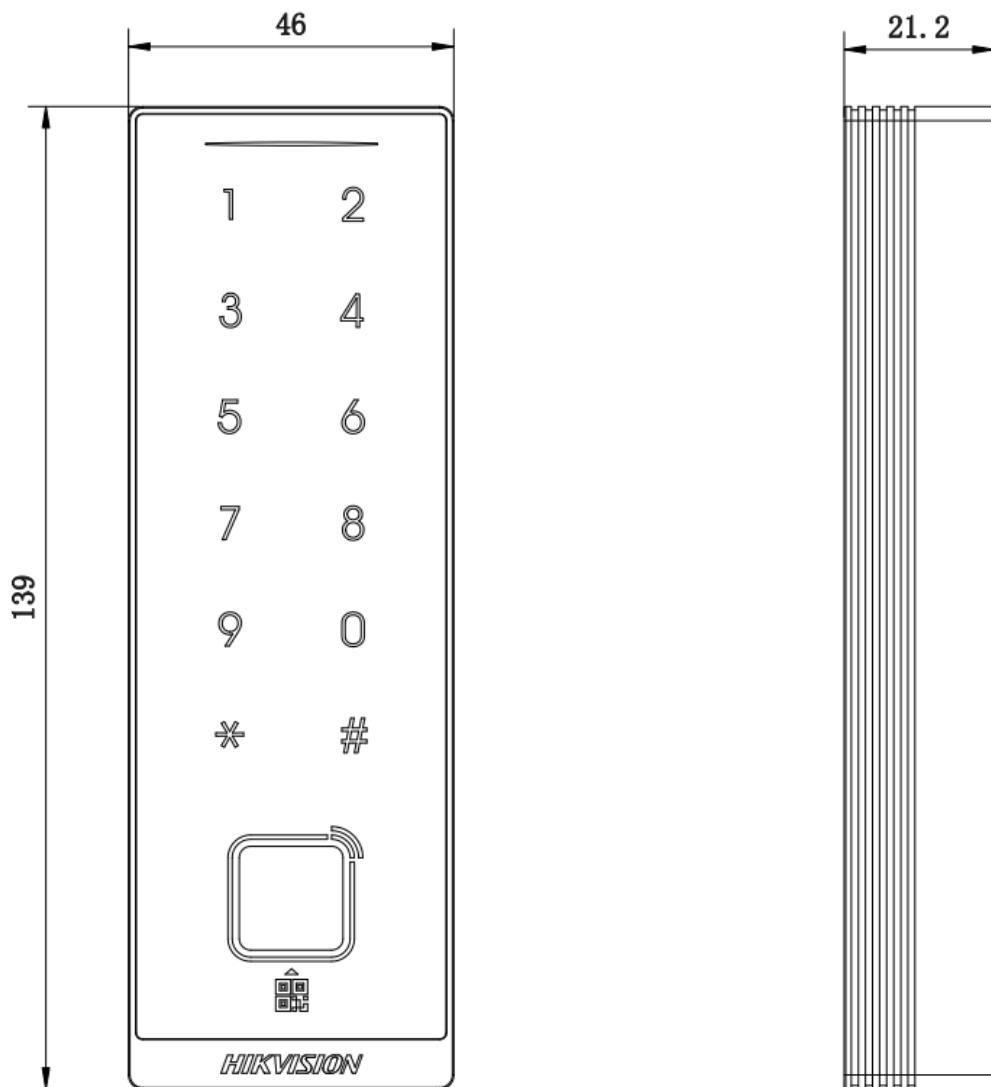

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

**HIKVISION®**