

DS-K1105EMKB-QR
Pro Card Reader

- Prend en charge le protocole RS-485, le protocole Wiegand (W26/W34) et le protocole OSDP.
- Module de lecture de cartes M1 et EM intégré (fréquence : 13,56 MHz&125 KHz)
- Buzzer intégré pour identifier l'état de la lecture
- Prise en charge de la mise à jour en ligne
- Prise en charge de plusieurs méthodes d'authentification telles que le glissement de carte, le code PIN, le code QR, le Bluetooth, etc.
- Fonctionnement sur écran tactile
- Prise en charge de la détection d'occlusion, avec Bluetooth, il peut réaliser l'ouverture de la porte par un geste de la main .

▪ Spécifications


Interfaces	
RS-485	1 RS-485. Supporte le protocole OSDP, Baud 19200
Wiegand	Pris en charge
Authentification	
Type de carte	Carte EM, carte M1
Généralités	
Alimentation électrique	12 VCC
Consommation électrique	≤6W
Température de fonctionnement	-40 ~65°C
Humidité de travail	0%--90%
Dimensions	139×46×21.2mm (5.47×1.81×0.83inch)
Installation	Montage mural
Poids	167.7g
Buzzer	Pris en charge
Fonction	
Reconnaissance des codes-barres	Pas de soutien
Reconnaissance du code QR	Pris en charge

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-K1105EMKB-QR(STD)

DS-K1105EMKB-QR(NEU)

▪ Dimensions

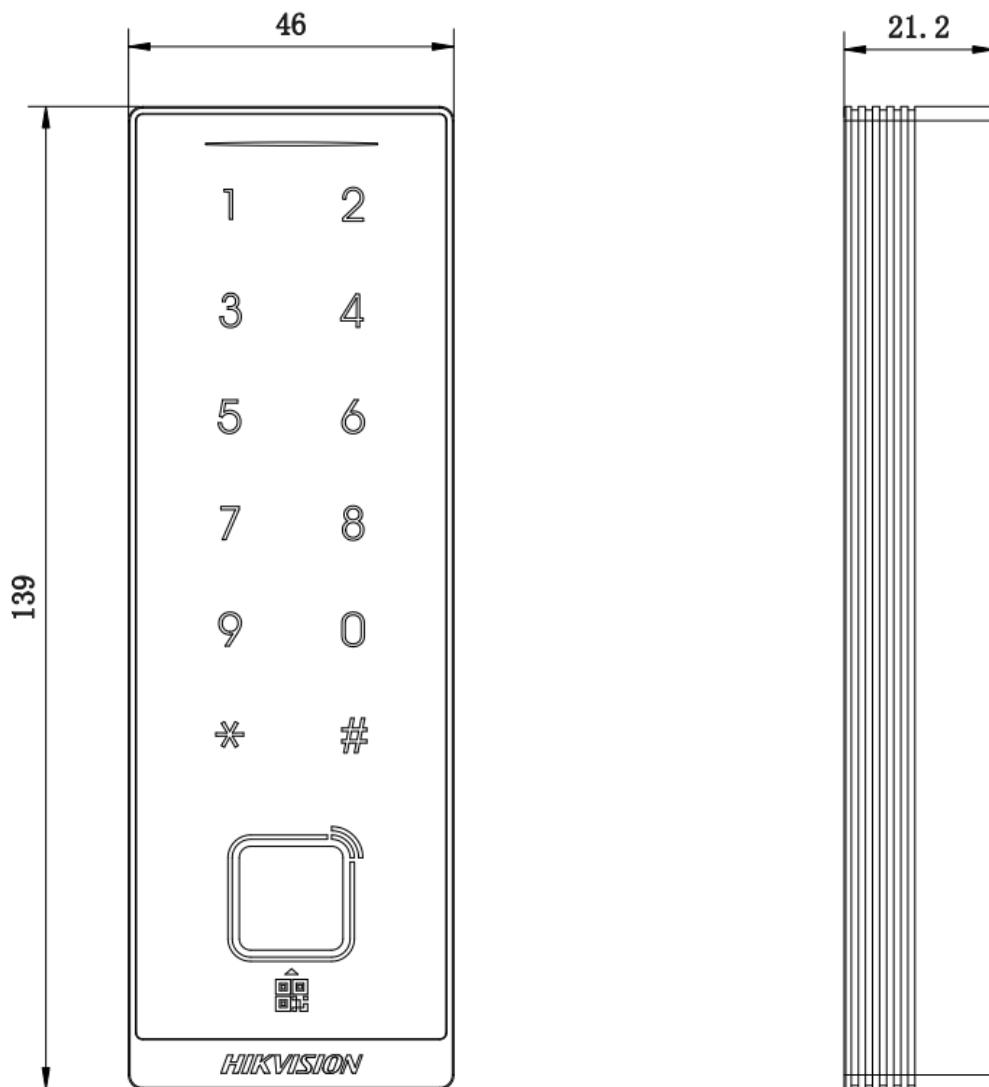

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®