

DS-KV7023EY-IME2**2-przewodowa stacja bramowa HD villa**

- kamera HD 2 MP
- Kod PIN wsparcia
- Plug&play
- Obsługa czytnika kart M1
- IK08
- IP65

▪ Specyfikacja

Parametry systemu	
Systemy operacyjne:	Wbudowany system operacyjny Linux
ROM	4 GB
RAM	256 MB
CPU	Procesor wbudowany
Parametry wyświetlacza	
Przekątna ekranu	NA
Sposób działania	NA
Typ	NA
Rozdzielczość	NA
Parametry wideo	
Standard wideo	H.264
Oświetlenie uzupełniające	Oświetlenie uzupełniające IR
Obiektyw	1
FOV	Poziomo: 135°, Pionowo: 85°
WDR	Tak
Rozdzielczość	2 MP
Parametry audio	
Standard kompresji audio	G.711 U, G.726
Wejście audio	Wbudowany mikrofon wielokierunkowy
Wyjście Audio	Wbudowany głośnik (ponad 80 dB w promieniu 30 cm)
Kompresja audio	64 Kb/s
Jakość dźwięku	Tłumienie szumów i eliminacja echa
Regulacja głośności	Regulowane
Możliwości	
Pojemność użytkowników	2000
Pojemność połączonej stacji wewnętrznej	Maks. 1 mieszkanie, do 4 stacji wewnętrznych
Pojemność podstacji bramowej	16
Parametry sieci	
Sieć przewodowa	Samodostosowujący się interfejs 2-przewodowy 10/100 Mb/s
Wi-Fi	Tylko tryb AP do konfiguracji
Bluetooth	NA
3G/4G	NA
Interfejsy urządzenia	
Wejście alarmu	2 (obsługuje przycisk wyjścia lub wejście styku drzwi)
TAMPER	1
Interfejs sieciowy	NA
Przycisk wyjścia	1
Kontaktron	1
RS-485	1
Wiegand	NA
Karta TF	NA
Wyjście alarmowe	NA

Zamek	2 (1 przekaźnik, maks. do 30 VDC, 2 A ; 1 impuls DC , 20V 4A impulsowy , 300 mA prąd trzymania , 30 ohm maks)
Interfejs zasilania	48V , Zasilany przez dystrybutor DS-KAD7060EY lub 12VDC
Dwuprzewodowy interfejs IP	1
Ogólne	
Przycisk	12
Instalacja	Montaż powierzchniowy i podtynkowy
Wskaźnik LED	4 diody LED (otwieranie drzwi , dzwonienie , interkom , w użyciu)
Waga	NA
Stopień ochrony	IP65 IK08
Temperatura robocza	-40°C do 60°C (-22°F do 140°F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
Wymiary	165 mm × 95 mm × 25 mm (6,5" × 3,7" × 0,98")
Akumulator	/
Środowisko aplikacji	Na zewnątrz
Pobór mocy	≤ 7 W
Język	Angielski , bułgarski , węgierski , grecki , niemiecki , włoski , czeski , słowacki , francuski , polski , holenderski , hiszpański , rumuński , estoński , chorwacki , słoweński , serbski , ukraiński , portugalski


▪ Dostępny model

DS-KV7023EY-IME2

DS-KV7023EY-IME2/HiLook

DS-KV7023EY-IME2/HVI

▪ Wymiary

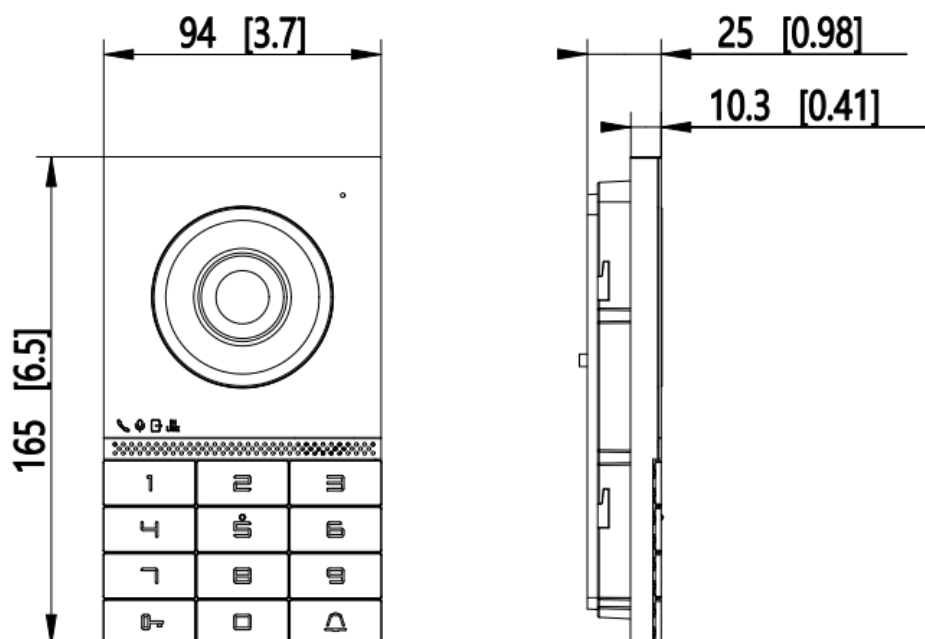

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

