

**DS-2CE19K0T-LXTSZ****Cámara Bullet Varifocal de Audio Bidireccional & Sirena 3K**

- Imágenes de alta calidad con resolución de 3K, 2960 × 1665
- Luz Híbrida Inteligente, optimiza tu seguridad con opciones de iluminación flexibles
- Lente varifocal de 2.7 mm a 13.5 mm
- Hasta 60 m de luz blanca y 60 m de distancia IR para imágenes brillantes por la noche
- Luz estroboscópica activa y alarma sonora para advertir a los intrusos
- Audio de alta calidad con audio por cable coaxial, micrófono incorporado y altavoz incorporado
- Proporciona comunicación en tiempo real a través de audio bidireccional incorporado
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

## ▪ Especificación


<b>Cámara</b>	
Sensor de Imagen	CMOS 3K
Máx. Resolución	2960 (H) × 1664 (V)
Mín. Iluminación	0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	PAL: 1/12.5 s a 1/50,000 s, NTSC: 1/15 s a 1/50,000 s
Día y Noche	ICR
Ajuste de ángulo	Pan: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 90°, Rotación: 0° a 360°
Sistema de señal	PAL/NTSC
<b>Lente</b>	
Tipo de lente	2.7 mm a 13.5 mm motorizado
Longitud focal y FOV	FOV horizontal: 98° a 33°, FOV vertical: 52 a 18°, FOV diagonal: 116° a 38°
Montura de Lente	Ø14
<b>Micrófono</b>	
Distancia de recogida	En un radio de hasta 5 m
Cantidad	1
<b>Altavoz</b>	
Potencia nominal	2 W
Rango del Altavoz	En un radio de hasta 5 m
<b>Funciones</b>	
Función de Audio	Cancelación de Eco, Reducción de Ruido AI, Control Automático de Ganancia
<b>Iluminador</b>	
Tipo de luz suplementaria	Inteligente, IR, Luz blanca
Alcance de la luz suplementaria	IR: Hasta 60 m, Luz Blanca: Hasta 60 m
<b>Imagen</b>	
Configuración de Imagen	Anti-banding, Brillo, Nitidez, Smart IR
Interruptor de Parámetros de Imagen	STD/ALTA-SAT/RESALTAR
Tasa de Fotogramas	TVI: 3K @ 10 fps/12.5 fps/20 fps/25 fps, 4 MP @ 25 fps/30 fps, 1080P @ 25 fps/30 fps
Modo Día/Noche	Auto/Color
Rango Dinámico Amplio (WDR)	WDR Digital
Mejora de imagen	DWDR, BLC, HLC, Global
Reducción de Ruido	DNR 2D
Balance de Blancos	Auto, Manual
<b>Audio</b>	
Función de Audio	Cancelación de Eco, Reducción de Ruido AI, Control Automático de Ganancia
<b>Interfaz</b>	
Salida de Video	1 salida analógica HD
Alarma	Alarma de Luz Intermitente (Rojo & Azul)

General	
Potencia	12 VDC $\pm$ 25%, máx. 11.8 W, *Se recomienda usar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara. Si se utiliza un cable de alta impedancia (como el cable de extensión de 18 m en el paquete del kit), se requiere un adaptador de 18 VDC.
Material	Cuerpo principal: Plástico; Cubierta frontal: Metal
Dimensión	$\varnothing 105 \times 285.8$ mm ( $\varnothing 4.13'' \times 9.92''$ )
Peso	Aprox. 735 g (1.62 lb.)
Condiciones de operación	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F). Humedad 90% o menos (sin condensación)
Comunicación	HIKVISION-C
Idioma	Inglés
Aprobación	
Protección	IP67

### ▪ Modelo Disponible

DS-2CE19K0T-LXTSZ(2.7-13.5mm)

### ▪ Dimensión

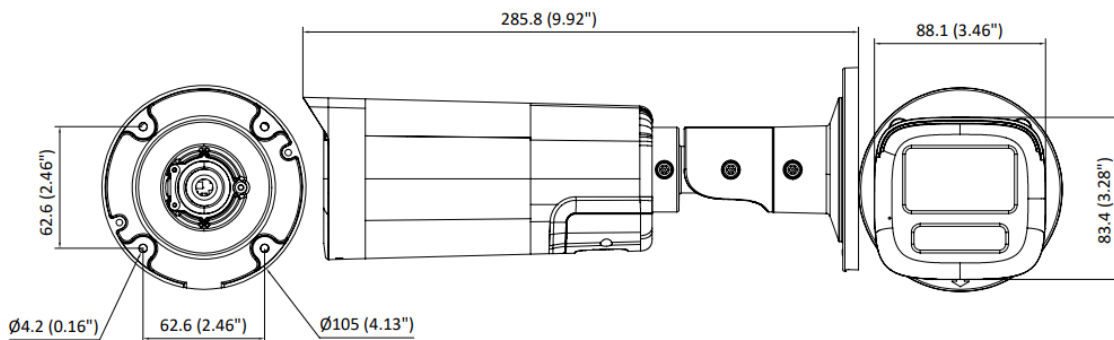

### ▪ Accesorio

#### ▪ Opcional

DS-1275ZJ-SUS Montaje en poste vertical	DS-1276ZJ-SUS Montaje en esquina	DS-1260ZJ Caja de conexión	DS-1280ZJ-S Caja de conexión	DS-1275ZJ-S-SUS Montaje en poste vertical

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

