

DS-2CE79K0T-LXTSZ
3K Two Way Audio & Siren Varifocal Turret Camera

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 3K, 2960 × 1665
- Smart-Hybrid Light, optimisez votre sécurité grâce à des options d'éclairage flexibles
- Objectif varifocal de 2,7 mm à 13,5 mm
- Jusqu'à 60 m de lumière blanche et 60 m de distance IR pour des images nocturnes lumineuses
- Lumière stroboscopique active et alarme sonore pour avertir les intrus
- Son de haute qualité grâce au câble coaxial, au micro intégré et au haut-parleur intégré
- Communication en temps réel grâce à un système audio bidirectionnel intégré
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)

▪ Spécifications


Caméra	
Capteur	CMOS 3K
Max. Résolution	2960 (H) × 1664 (V)
Min. Luminosité	0,01 lux @ (F1,6, AGC activé), 0 lux avec IR
temps d'obturation	PAL : 1/12,5 s à 1/50 000 s, NTSC : 1/15 s à 1/50 000 s
Jour / Nuit	Filtre mécanique ICR
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°, Inclinaison : 0° à 75°, Rotation : 0° à 360°
Système de signalisation	PAL/NTSC
Objectif	
Type d'objectif	2,7 mm à 13,5 mm motorisé
Longueur focale et FOV	FOV horizontal : 98° à 33°, FOV vertical : 52 à 18°, FOV diagonal : 116° à 38°.
Montage de l'objectif	Ø14
Microphone	
Distance de ramassage	Dans un rayon de 5 m maximum
Montant	1
Intervenants	
Puissance nominale	2 W
Gamme de haut-parleurs	Dans un rayon de 5 m maximum
Fonctions	
Fonction audio	Annulation de l'écho, réduction du bruit AI, contrôle automatique du gain
Éclairage	
Type d'éclairage supplémentaire	Intelligent, infrarouge, lumière blanche
Plage lumineuse supplémentaire	IR : Jusqu'à 60 m, lumière blanche : Jusqu'à 60 m
Image	
Commutateur de paramètres d'image	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
Paramètres d'image	Anti-banding, Brightness, Sharpness, Smart IR
Fréquence d'images	TVI : 3K @ 10 fps/12,5 fps/20 fps/25 fps, 4 MP @ 25 fps/30 fps, 1080P @ 25 fps/30 fps
Mode jour/nuit	Auto/Couleur
Plage dynamique (WDR)	WDR numérique
Amélioration de l'image	DWDR, BLC, HLC, Global
Réduction du bruit	2D DNR
Balance des blancs	Auto, Manuel
Audio	
Fonction audio	Annulation de l'écho, réduction du bruit AI, contrôle automatique du gain
Interfaces	
Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
Alarme	Alarme lumineuse clignotante (rouge et bleu)

Généralités	
Puissance	12 VDC \pm 25%, max. 9,6 W, *Il est recommandé d'utiliser un adaptateur d'alimentation pour alimenter un seul appareil photo. Si un câble à haute impédance est utilisé (comme le câble d'extension de 18 m fourni dans le kit), un adaptateur 15 VDC est nécessaire.
Matériau	Corps principal : Métal ; Boîtier : Plastique
Dimensions	$\varnothing 130 \times 102,4$ mm ($\varnothing 5.12'' \times 4.03''$)
Poids	Environ 560 g (1,23 lb)
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F). Humidité inférieure ou égale à 90 % (sans condensation)
Communication	HIKVISION-C
Langue	Anglais
Certifications	
Protection	IP67

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2CE79KOT-LXTSZ(2.7-13.5mm)

▪ Dimensions

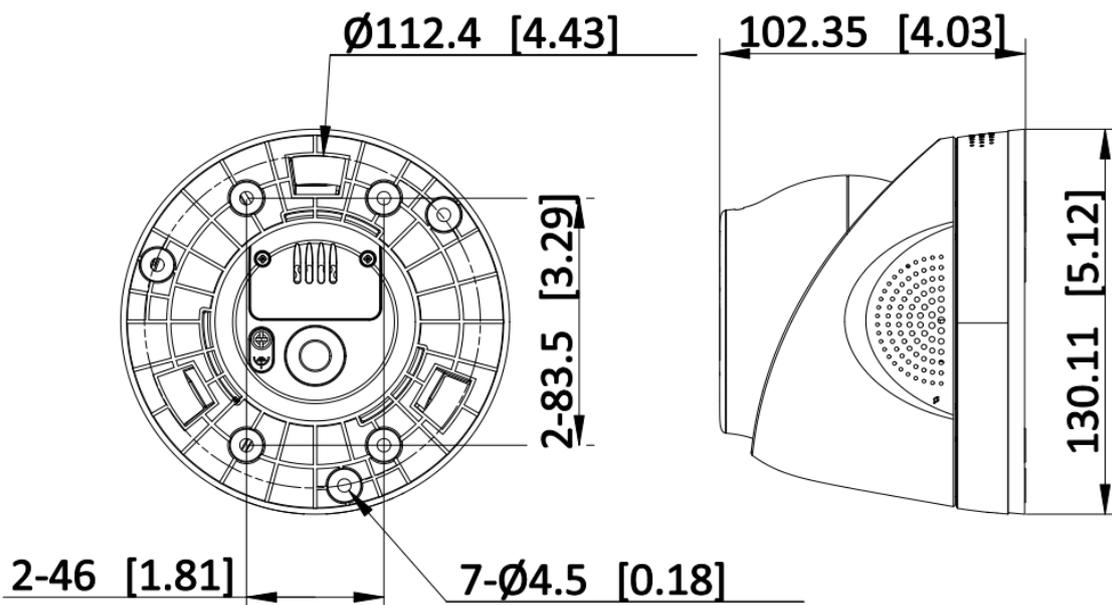

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-1273ZJ-130-TRL Fixation murale	DS-1273ZJ-130B-TRL Fixation murale	DS-1271ZJ-130-TRL Support pendant intérieur/extérieur pour PTZ	DS-1275ZJ-SUS Montage vertical sur poteau	DS-1276ZJ-SUS Montage d'angle
--------------------------------------	---------------------------------------	---	---	----------------------------------

				
DS-1281ZJ-M Fixation au plafond inclinée				
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

