

DS-2CE50K0T-VPLTSZ**3K Zwei-Wege-Audio-Varifokus-Dome-Kamera**

- Hohe Bildqualität mit 3K, 2960 × 1665 Auflösung
- Smart-Hybrid Light, optimieren Sie Ihre Sicherheit mit flexiblen Beleuchtungsoptionen
- 2.7 mm bis 13,5 mm Gleitsichtglas
- Bis zu 60 m Weißlicht und 60 m IR-Entfernung für helle Nachtaufnahmen
- Hohe Audioqualität mit Audio über Koaxialkabel, eingebautem Mikrofon und eingebautem Lautsprecher
- Kommunikation in Echtzeit über integriertes Zwei-Wege-Audio
- Wettergeschützt (IP67) und vandalismusgeschützt (IK10)

▪ Spezifikationen


Kamera	
Bildsensor	3K CMOS
Max. Auflösung	2960 (H) × 1664 (V)
Min. Beleuchtung	0,01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux mit IR
Verschlusszeit	PAL: 1/12,5 s bis 1/50.000 s, NTSC: 1/15 s bis 1/50.000 s
Tag & Nacht	ICR
Schwenk-/Negebereich	Schwenken: 0° bis 355°, Neigen: 0° bis 75°, Drehen: 0° bis 355°
Signalsystem	PAL/NTSC
Objektiv	
Objektivtyp	2.7 mm bis 13,5 mm motorisiert
Brennweite & FOV	Horizontales Sichtfeld: 98° bis 33°, vertikales Sichtfeld: 52 bis 18°, diagonales Sichtfeld: 116° bis 38°
Objektivanschluss	Ø14
Mikrofon	
Entfernung der Abholung	In einem Radius von bis zu 5 m
Betrag	1
Sprecher	
Nennleistung	2 W
Lautsprecher Bereich	In einem Radius von bis zu 5 m
Funktionen	
Audio-Funktion	Echounterdrückung, AI-Rauschunterdrückung, automatische Verstärkungsregelung
Beleuchtung	
Zusatzbeleuchtung	Smart, IR, Weißes Licht
Zusatzlicht	IR: Bis zu 60 m, Weißes Licht: Bis zu 60m
Bild	
Bildparameter einstellbar	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
Bildeinstellungen	Anti-Banding, Helligkeit, Bildschärfe, Smart IR
Bildfrequenz	TVI: 3K @10 fps/12.5 fps/20 fps/25 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080P @25 fps/30 fps
Tag-/Nachtmodus	Auto/Farbe
WDR (Wide Dynamic Range)	Digital WDR
Bildverbesserung	DWDR, BLC, HLC, Global
Rauschunterdrückung	2D DNR
Weißabgleich	Auto, Manuell
Audio	
Audio-Funktion	Echounterdrückung, AI-Rauschunterdrückung, automatische Verstärkungsregelung
Schnittstellen	
Video Ausgang	1 analoger HD-Ausgang

Alarm	Blinklichtalarm (rot und blau)
Allgemein	
Power	12 VDC ± 25%, max. 9.6 W, *Es wird empfohlen, ein Netzteil für die Stromversorgung einer Kamera zu verwenden. Bei Verwendung eines hochohmigen Kabels (z. B. des 18 m langen Verlängerungskabels in der Packung) ist ein 15-VDC-Adapter erforderlich.
Material	Hauptgehäuse Metall
Abmessungen	Ø121,5 × 97,6 mm (Ø4,78" × 3,84")
Gewicht	Ca. 579 g (1,28 lb.)
Betriebsbedingungen	-40 °C bis 60 °C Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
Kommunikation	HIKVISION-C
Sprache	Englisch
Zertifizierungen	
Schutzart	IP67/IK10

▪ Verfügbar Modelle

DS-2CE50KOT-VPLTSZ(2.7-13.5mm)

▪ Abmessungen

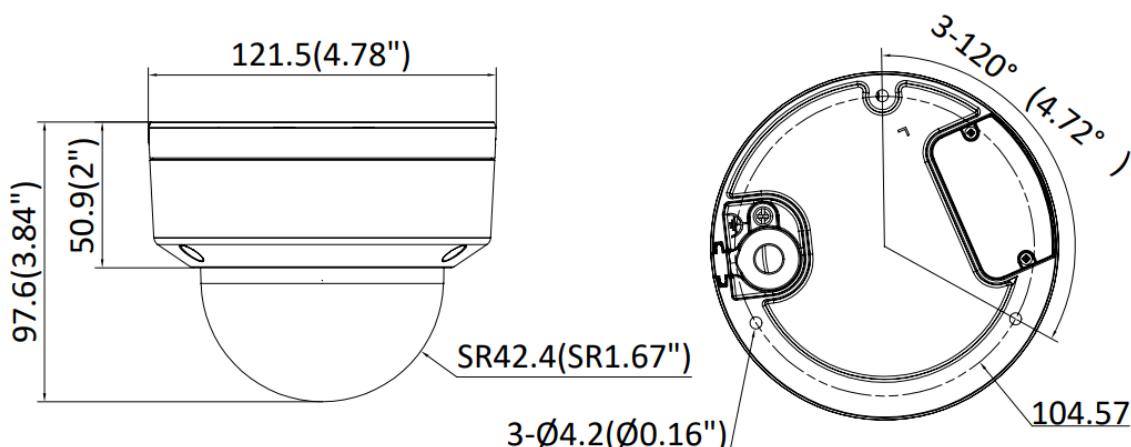

▪ Zubehör

▪ Optional erhältlich

DS-1272ZJ-120 Wandhalterung	DS-1272ZJ-120B Wandhalterung	DS-1271ZJ-120 Deckenhalterung	DS-1275ZJ-SUS Masthalterung	DS-1276ZJ-SUS Eckenhalterung



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®