

DS-2CD2346G3D-IZ2UY/S(L)(RB)**4 MP Dual-Objektiv Festpunkt-Zoom Turret-Netzwerkkamera**

Powered by

DarkFighter

AcuSense 3.0



- 2 unabhängige Kanäle, 1 Verkabelung, 1 IP
- 2,8/4 mm in einer Kamera, Punkt vari-fokal
- Innovatives interpoliertes Design, äußerst wasserdicht und benutzerfreundlich
- Hervorragende Leistung bei geringer Beleuchtung durch Powered by DarkFighter
- Aktives Stroboskoplicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von Eindringlingen
- Anti-Korrosions-Design (NEMA 4X), zuverlässiger
- Kristallklares Audio mit Arrayed Dual-Mic
- Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von Deep Learning

▪ Spezifikationen

Kamera	
Bildsensor	Kanal 1: 1/3" Progressive Scan CMOS, Kanal 2: 1/3" Progressive Scan CMOS
Max. Auflösung	Kanal 1: 2688 × 1520, Kanal 2: 2.688 × 1.520
Min. Beleuchtung	Kanal 1: Farbe: 0,001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux mit IR, Kanal 2: Farbe: 0,001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux mit IR
Verschlusszeit	1/3 s bis 1/100.000 s
Tag & Nacht	Kanal 1: IR-Sperrfilter, Kanal 2: IR Cut Filter
Schwenk-/Neigebereich	Kanal 1: Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 75°, Drehen: 0° bis 360°, Kanal 2: Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 75°, Drehen: 0° bis 360°
Objektiv	
Objektivtyp	Kanal 1: Varifokalobjektiv, motorisiertes Objektiv, 2,8mm und 4mm Kanal 2: Varifokalobjektiv, motorisiertes Objektiv, 2,8 mm und 4 mm
Brennweite & FOV	Kanal 1: 2,8 mm, horizontales FOV 99,3°, vertikales FOV 52,9°, diagonales FOV 120,2° 4 mm, horizontales FOV 80,0°, vertikales FOV 44,1°, diagonales FOV 94,0° Kanal 2: 2,8 mm, horizontal FOV 99,3°, vertikal FOV 52,9°, diagonal FOV 120,2° 4 mm, horizontal FOV 80,0°, vertikal FOV 44,1°, diagonal FOV 94,0°
Objektivanschluss	Ø14
Iristyp	Fix
Blende	F1.6
Tiefe des Sichtfelds	2,8 mm: 1,2 m bis ∞ 4 mm: 1,5 m bis ∞
DORI	
DORI	Kanal 1: 2,8 mm, T: 66,6 m, O: 26,4 m, R: 13,3 m, I: 6,7 m 4 mm, T: 79,2 m, O: 31,4 m, R: 15,8 m, I: 7,9 m Kanal 2: 2,8 mm, T: 66,6 m, O: 26,4 m, R: 13,3 m, I: 6,7 m 4 mm, T: 79,2 m, O: 31,4 m, R: 15,8 m, I: 7,9 m
Beleuchtung	
Zusatzbeleuchtung	IR
Zusatzlicht	Bis zu 30 m
Smart IR	Ja
IR Wellenlänge	850 nm
Video	
Stream 1	Kanal 1 und Kanal 2: 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

Stream 2	Kanal 1 und Kanal 2: 50 Hz: 25 fps (768 × 432, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (768 × 432, 640 × 360)
Stream 3	Kanal 1 und Kanal 2: 50 Hz: 1 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 1 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Der dritte Stream wird unter bestimmten Einstellungen unterstützt.
Videokomprimierung	Stream 1: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Dritter Stream: H.265/H.264, *Der dritte Stream wird unter bestimmten Einstellungen unterstützt.
Video Bit Rate	32 Kbit/s bis 16 Mbit/s
H.264 Typ	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
H.265 Typ	Main Profile
Skalierbare Videocodierung (SVC)	H.264- und H.265-Kodierung
Bitrate	CBR / VBR
Region of Interest (ROI)	1 feste Region für Hauptstrom, Teilstrom und dritten Strom
Zielausschnitt (Target Cropping)	Ja
Audio	
Audiokomprimierung	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio Bitrate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 bis 192 Kbps (MP2L2)/8 bis 320 Kbps (MP3)/16 bis 64 Kbps (AAC-LC)
Audio Sampling Rate	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Umgebungsgeräuschfilterung	Ja
Netzwerk	
Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Simultane Live-Ansicht	Bis zu 6 Kanäle
API	ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI, SDK, ISUP
Benutzer/Host	Bis zu 32 Benutzer 3 Benutzerebenen: Administrator, Bediener und Benutzer
Sicherheit	Passwortschutz, kompliziertes Passwort, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilter, Security Audit Log, Basis- und Digest-Authentifizierung für HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE und Digest-Authentifizierung für Open Network Video Interface
Netzwerkspeicher	NAS (NFS, SMB/CIFS), automatische Aufzeichnung bei Netzwerkausfall (ANR). Zusammen mit Speicherkarten von Hikvision werden Verschlüsselung und Zustandserkennung unterstützt.
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Webbrowser	Live-Ansicht ohne Plug-in: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+, Lokaler Dienst: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Bild	
Bildparameter einstellbar	Ja
Tag-/Nachtumschaltung	Tag, Nacht, Auto, Zeitplan
Bildeinstellungen	Modus Drehen

WDR (Wide Dynamic Range)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Bildverbesserung	BLC, HLC, 3D DNR
Privatzonenmaske	8 programmierbare Privatzonen (Polygone)
Schnittstellen	
Ethernet-Schnittstelle	1x RJ45 10M/100M selbstadaptiver Ethernet-Anschluss
Integrierter Speicher	Integrierter Micro-SD Karten Slot, Unterstützt Micro SD/SDHC/SDXC, bis zu 512 GB
Reset-Taste	Ja
Integrierter Lautsprecher	1 eingebauter Lautsprecher, Max: 1,5 W, max. Schalldruckpegel: 10 cm: 110 dB.
Audio	Eingebautes Mikrofon: Angeordnetes Dual-Mikrofon
Ereignis	
Standard Ereignis	Bewegungserkennung (Unterstützung der Alarmauslösung durch bestimmte Zieltypen (Person und Fahrzeug), Videomanipulationsalarm, Ausnahme
Verknüpfung	Hochladen auf FTP/NAS/Speicherkarte, Benachrichtigung der Überwachungszentrale, Senden einer E-Mail, Auslösen der Aufzeichnung, Auslösen der Erfassung, akustische Warnung, Blinken des Blitzlichts
Deep Learning Funktion	
Perimeterschutz	Überqueren von Linien, Eindringen, Betreten und Verlassen von Bereichen Unterstützung der Alarmauslösung durch bestimmte Zieltypen (Menschen und Fahrzeuge)
Allgemein	
Power	12 VDC ± 25%, 1,42 A, max. 17 W, zweiadrige Klemmleiste, Verpolungsschutz, PoE: IEEE 802.3at, Klasse 4, max. 18 W
Material	Metall
Abmessungen	199,9 mm × 120,1 mm × 97,2 mm (7,9" × 4,7" × 3,8")
Abmessungen Verpackung	305 mm × 162 mm × 165 mm (12,0" × 6,4" × 6,5")
Gewicht	Ca. 1200 g (2,6 lb.)
Gewicht inklusive Verpackung	Ca. 1567 g (3,5 lb.)
Lagerungsbedingungen	-30 °C bis +60 °C Luftfeuchtigkeit: 95 % oder weniger (nicht kondensierend)
Start- und Betriebsbedingungen	-30 °C bis +60 °C Luftfeuchtigkeit: 95 % oder weniger (nicht kondensierend)
Sprache	33 Sprachen: Englisch, Russisch, Estnisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Türkisch, Koreanisch, traditionelles Chinesisch, Thai, Vietnamesisch, Japanisch, Lettisch, Litauisch, Portugiesisch (Brasilien), Ukrainisch
Allgemeine Funktionen	Heartbeat, Spiegelung, Flash-Log, Passwortrücksetzung per E-Mail, Pixelzähler, Anti-Banding
Blinkendes Licht	-SRB: Rotes und blaues Licht -SL: Weißlicht
Zertifizierungen	
EMV	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, IC: ICES-003: Ausgabe 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
Sicherheit	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017

Umwelt	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, NEMA 4X (NEMA 250-2018)
Schutzart	IP67: IEC 60529-2013

▪ Verfügbare Modelle

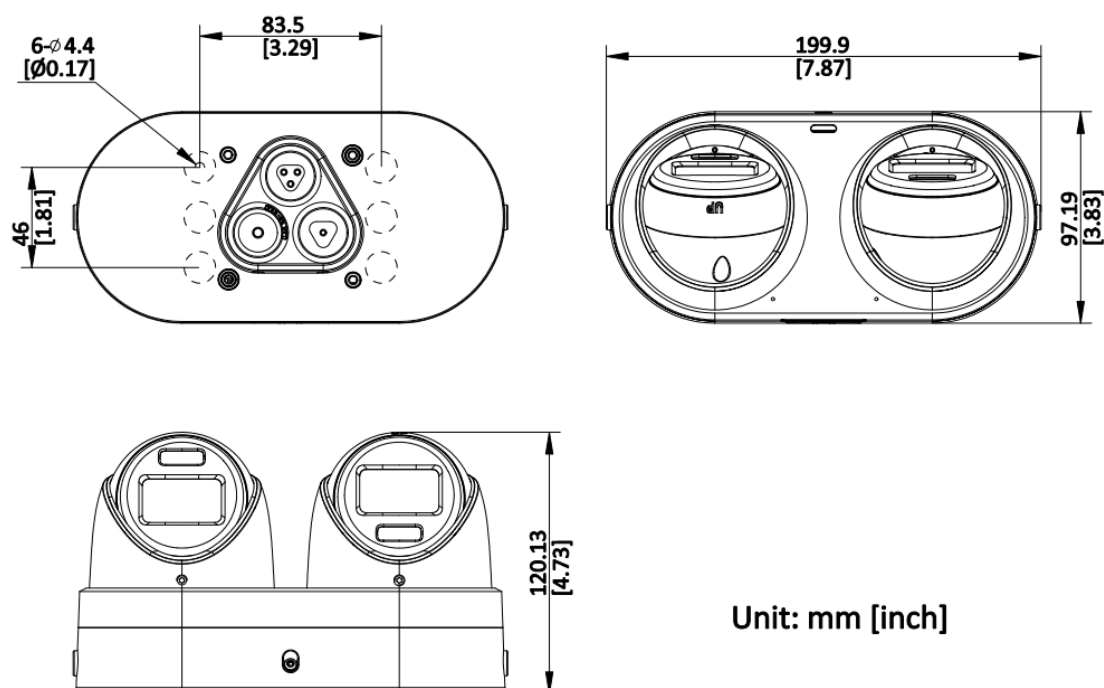
DS-2CD2346G3D-IZ2UY/SL(2.8/4mm)

DS-2CD2346G3D-IZ2UY/SRB(2.8/4mm)

DS-2CD2346G3D-IZ2UY/SL(2.8/4mm)(BLACK)

DS-2CD2346G3D-IZ2UY/SRB(2.8/4mm)(BLACK)

▪ Abmessungen








▪ Zubehör

▪ Optional erhältlich

DS-1618ZJ-Y	DS-1475ZJ-Y	DS-1476ZJ-Y	DS-1663ZJ-Y	DS-1661ZJ-Y

▪ Installationsmethoden

Wandmontage DS-1618ZJ-Y+DS-4274 ZJ-MD4-WAY	Vertikale Mastmontage DS-1475ZJ-Y	Eckmontage DS-1476ZJ-Y	Befestigung von Anhängern DS-1663ZJ-Y+DS-4274 ZJ-MD4-WAY	Montage von Anhängern DS-1661ZJ-Y+DS-4274 ZJ-MD4-WAY
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

