

DS-2CD2346G3D-IZ2UY/S(L)(RB)**Kamera sieciowa wieżowa 4 MP z podwójnym obiektywem i stałą**

Powered by

DarkFighter

AcuSense 3.0



- 2 niezależne kanały, 1 okablowanie, 1 IP
- 2,8/4 mm w jednej kamerze, punktowa zmienna ogniskowa
- Innowacyjna konstrukcja interpolowana, wysoce wodoodporna i przyjazna dla użytkownika
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki funkcji Powered by DarkFighter
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszenia intruzów
- Konstrukcja antykorozyjna (NEMA 4X), bardziej niezawodna
- Krystalicznie czysty dźwięk dzięki Arrayed Dual-Mic
- Klasyfikacja osób i pojazdów oparta na uczeniu głębokim

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	Kanał1: 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym, Kanał2: 1/3" Progressive Scan CMOS
Maks. Rozdzielczość	Kanał1: 2688 × 1520, Kanał2: 2688 × 1520
Min. Oświetlenie	Kanał1: Kolor: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR, Kanał2: Kolor: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux dla IR
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Dzień i noc	Kanał1: Filtr odcinający podczerwień, Kanał2: Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Kanał1: Panoramowanie: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 75°, obrót: 0° do 360°, Kanał2: Obrót: 0 do 360°, przechylenie: 0 do 75°, rotacja: 0 do 360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Kanał1: Obiektyw zmiennoogniskowy, obiektyw zmotoryzowany, kanał 2,8 mm i 4 mm 2: Obiektyw zmiennoogniskowy, obiektyw zmotoryzowany, 2,8 mm i 4 mm
Ogniskowa i pole widzenia	Kanał1: 2,8 mm, poziome FOV 99,3°, pionowe FOV 52,9°, przekątna FOV 120,2° 4 mm, poziome FOV 80,0°, pionowe FOV 44,1°, przekątna FOV 94,0° Kanał2: 2,8 mm, poziome FOV 99,3°, pionowe FOV 52,9°, przekątna FOV 120,2° 4 mm, poziome FOV 80,0°, pionowe FOV 44,1°, przekątna FOV 94,0°
Mocowanie obiektywu	Ø14
Typ przesłony	Fixed
Przysłona	F1.6
Głębina ostrości	2,8 mm: 1,2 m do ∞ 4 mm: 1,5 m do ∞
DORI	
DORI	Kanał1: 2,8 mm, D: 66,6 m, O: 26,4 m, R: 13,3 m, I: 6,7 m 4 mm, D: 79,2 m, O: 31,4 m, R: 15,8 m, I: 7,9 m Kanał2: 2,8 mm, D: 66,6 m, O: 26,4 m, R: 13,3 m, I: 6,7 m 4 mm, D: 79,2 m, O: 31,4 m, R: 15,8 m, I: 7,9 m
Oświetlacz	
Dodatkowy typ oświetlenia	IR
Zakres	Do 30 m
Dodatkowy oświetlacz Smart	Tak
Długość fali IR	850 nm
Wideo	
Strumień główny	Kanał1 i Kanał2: 50 Hz: 25 kl./s (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 kl./s (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)

Podstrumień	Kanał 1 i Kanał 2: 50 Hz: 25 fps (768 × 432, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (768 × 432, 640 × 360)
Trzeci strumień	Kanał 1 i Kanał 2: 50 Hz: 1 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 1 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Trzeci strumień jest obsługiwany przy określonych ustawieniach.
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264, *Trzeci strumień jest obsługiwany w określonych ustawieniach.
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16 Mb/s
Typ H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Typ H.265	Profil główny
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 stały region dla strumienia głównego, podstrumienia i trzeciego strumienia
Przycinanie celu	Tak
Audio	
Kompresja Audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 192 Kb/s (MP2L2)/8 do 320 Kb/s (MP3)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC)
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Sieć	
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (profil S, profil G), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników 3 poziomy użytkownicy: administrator, operator i użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE i uwierzytelnianie skrócone dla Open Network Video Interface.
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie sieci (ANR), wraz z zaawansowaną kartą pamięci Hikvision, obsługiwane jest szyfrowanie karty pamięci i sprawdzanie sprawności karty.
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka internetowa	Bezwtyczkowy podgląd na żywo: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+, Usługa lokalna: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Obraz	
Przełączanie parametrów obrazu	Tak
Przełączanie dzień/noc	Dzień, noc, automatycznie, harmonogram

Ustawienia obrazu	Tryb obracania
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	8 programowalnych wielokątnych masek prywatności
Interfejs	
Interfejs Ethernet	1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Slot na kartę pamięci	Slot na kartę pamięci microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB
Reset	Tak
Wbudowany głośnik	1 wbudowany głośnik, Maks. pobór mocy: 1,5 W, maks. poziom ciśnienia akustycznego: 10 cm: 110 dB.
Audio	Wbudowany mikrofon: Podwójny mikrofon matrycowy
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu (obsługa alarmów wyzwalanych przez określone typy celów (człowiek i pojazd)), alarm sabotażowy wideo, wyjątki
Powiązanie	Przesyłanie na FTP/NAS/kartę pamięci, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie nagrywania, wyzwalanie przechwytywania, ostrzeżenie dźwiękowe, miganie światła stroboskopowego
Funkcja Deep Learning	
Ochrona perymetryczna	Przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście do regionu, wyjście z regionu Obsługa wyzwalania alarmu przez określone typy celów (ludzi i pojazdy)
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 1,42 A, maks. 17 W, dwużyłowy blok zaci sków, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, PoE: IEEE 802.3at, klasa 4, maks. 18 W
Materiał	Metal
Wymiary	199,9 mm × 120,1 mm × 97,2 mm (7,9" × 4,7" × 3,8")
Wymiary opakowania	305 mm × 162 mm × 165 mm (12,0" × 6,4" × 6,5")
Waga	Około 1200 g
Waga z opakowaniem	Około 1567 g (3,5 lb)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Uruchamianie i warunki pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Język	33 języki: angielski, rosyjski, estoński, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, turecki, koreański, chiński tradycyjny, tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski portugalski, ukraiński
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Migające światło	-SRB: Czerwone i niebieskie światło -SL: Światło białe
Zatwierdzenie	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, IC: ICES-003: Wydanie 7, KC: KN32: 2015, KN 35: 2015

Bezpieczeństwo	CB IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, NEMA 4X (NEMA 250-2018)
Ochrona	IP67: IEC 60529-2013

▪ Dostępny model

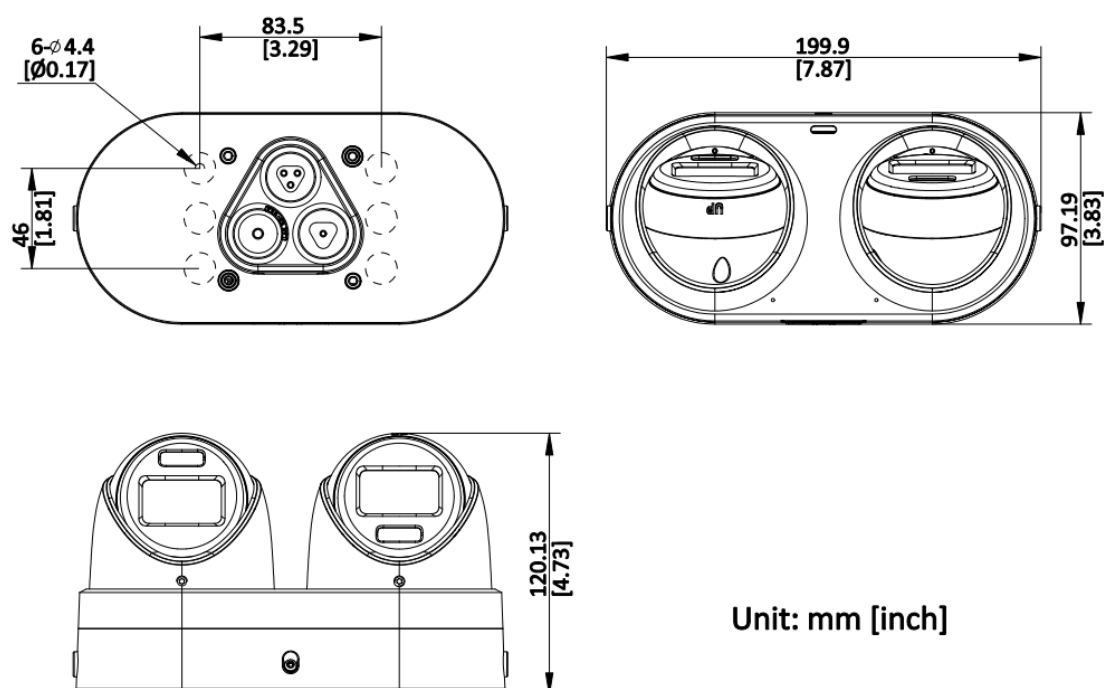
DS-2CD2346G3D-IZ2UY/SL(2.8/4mm)

DS-2CD2346G3D-IZ2UY/SRB(2.8/4mm)

DS-2CD2346G3D-IZ2UY/SL(2.8/4mm)(BLACK)

DS-2CD2346G3D-IZ2UY/SRB(2.8/4mm)(BLACK)

▪ Wymiary







Unit: mm [inch]

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-1618ZJ-Y	DS-1475ZJ-Y	DS-1476ZJ-Y	DS-1663ZJ-Y	DS-1661ZJ-Y

▪ Metody instalacji

Montaż na ścianie DS-1618ZJ-Y+DS-4274 ZJ-MD4-WAY	Pionowy montaż na słupie DS-1475ZJ-Y	Montaż narożny DS-1476ZJ-Y	Montaż podwieszany DS-1663ZJ-Y+DS-4274 ZJ-MD4-WAY	Montaż podwieszany DS-1661ZJ-Y+DS-4274 ZJ-MD4-WAY
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

