

DS-D4629CD-1A/M
250*250/Aries-Ersatzmodul für den Innenbereich, P2.9



- Federleicht und dünn: Das Gewicht des Schrankes 500 × 500 mm < 6,9 kg, Dicke nur 69 mm
- Kreatives Zusammenfügen: Optionale integrierte Kurvenarretierung $\pm 10^\circ$, Schränke mit den Maßen 500 × 500 mm und 500 × 1000 mm können vertikal miteinander verbunden werden; Schränke mit 45°-Eckausschnitten und flexible, gebogene Schränke werden auf den Markt gebracht
- Hohe Bildqualität: Bis zu 1000 nit Helligkeit für den Einsatz in Innenräumen, hohe Bildwiederholfrequenz von 7680 Hz, hervorragende Kontrast- und Farbwiedergabe für ein beeindruckendes Bühnenerlebnis
- Schnellere Installation und einfachere Wartung: Modularer Aufbau mit spezieller Auswurfaste; alle Komponenten lassen sich innerhalb von 5 Sekunden schnell montieren, demontieren und warten
- Schlichtes Erscheinungsbild und robuste Gehäusekonstruktion – mit dem Ziel, Ihnen eine Komplettlösung für alle Ihre Anforderungen im Bereich LED-Displays zu bieten: Konferenzen, Bühnen, Produktvorstellungen und Immobilienveranstaltungen

▪ Spezifikationen

Produkttyp	
Produkttyp	Ersatzmodul-Paket
Display	
Weißabgleich Helligkeit	1000 cd/m ²
Farbtemperatur	6500 K, einstellbar
Blickwinkel	Horizontal 160°, vertikal 140°
Kontrastverhältnis	≥ 6000:1
Farbgleichmäßigkeit	≤ ± 0,004 Cx , Cy
Helligkeitsgleichmäßigkeit	≥ 97%
LED Rahmen	
Pixel Konfiguration	SMD Triad LED
Pixel Pitch Kategorie	P2.9
Pixelabstand	2,9762 mm
Auflösung	84 × 84
Pixeldichte	112896 Punkte/m ²
LED Gehäuse	Mit Gehäuse
Wartung	Wartung vorne und hinten
Key Material	
Verkapselung der LEDs	SMD2020
Control System	Hikvision
Verarbeitungsleistung	
Bildfrequenz:	50/60 Hz
Aktualisierungsrate (Hz)	7680 Hz
Graustufe	14 Bit
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 °C bis +45 °C (-4 °F bis +113 °F)
Betriebsfeuchtigkeit	10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
Lagerfeuchtigkeit	10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
Lagertemperatur	-40 °C bis +60 °C (-40 °F bis +140 °F)


*Ersatzmodul-Verpackung: Größe 250 × 250 mm, jeder Karton enthält 1 Stück. Dient als Ergänzung zum 5-Prozent-Ersatzmodul im Ersatzteilpaket.

*Kompatibel mit DS-D4629CD-1A, DS-D4629CD-1AC, DS-D4629CF-1A und DS-D4629CF-1AC.

▪ Verfügbare Modelle

DS-D4629CD-1A/M/Innenmodul

▪ Abmessungen

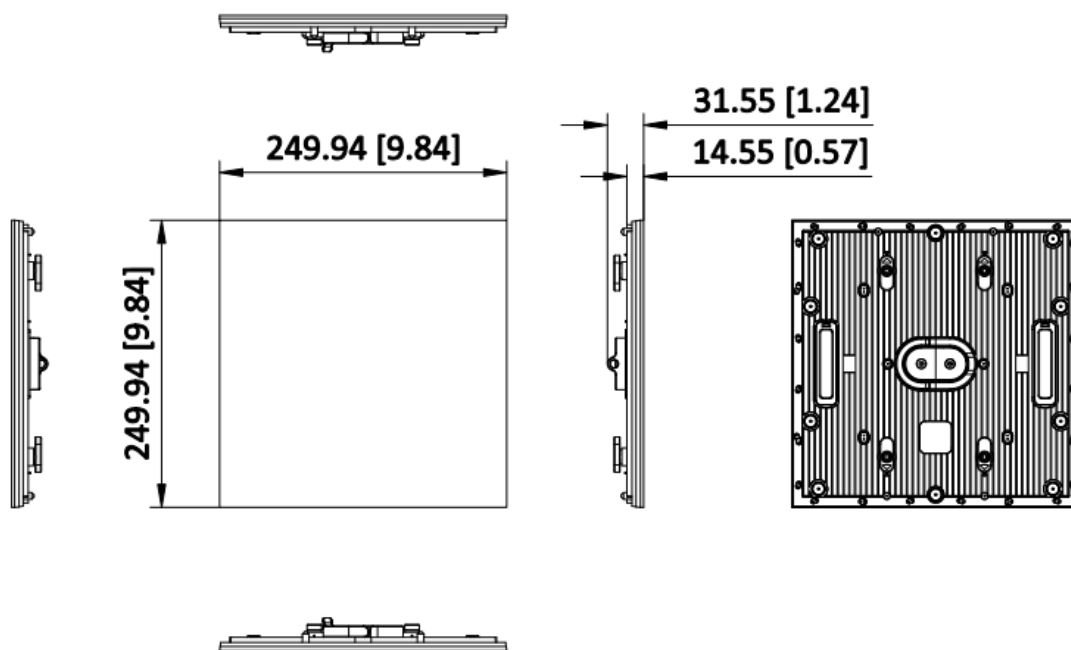


Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

▪ Zubehör



DS-D4629CD-1A



DS-D46XXCF-1A/P/A1



DS-D4629CD-1AC



DS-D4629CF-1AC



DS-D4629CF-1A

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

