DS-2CE10KF0T-LPTS
Mini câmera tipo bala fixa com áudio bidirecional 3K





- Imagens de alta qualidade com resolução 3K, 2960 × 1664
- Imagens coloridas 24/7 com abertura F1.0
- Luz Híbrida Inteligente, otimize sua segurança com opções de iluminação flexíveis
- A tecnologia 3D DNR proporciona imagens limpas e nítidas
- Até 20 m de luz branca e 25 m de distância no infravermelho para imagens noturnas nítidas
- Microfone e alto-falante integrados, áudio de alta qualidade transmitido por cabo coaxial
- Fornece comunicação em tempo real por meio de áudio bidirecional integrado
- Resistente à água e à poeira (IP67)

▪ Especificação

Câmera	
Sensor de imagem	CMOS de 3K
Máximo. Resolução	2960 (H) × 1664 (V)
Mínimo. Iluminação	0,001 lux @ (F1,0, AGC ativado), 0 lux com luz branca
Tempo do obturador	PAL: 1/30 s a 1/50.000 s; NTSC: 1/15 s a 1/50.000 s
Dia e noite	ICR
Ajuste de ângulo	Pan: 0° a 360°,Tilt: 0° a 90°,Rotação: 0° a 360°
Sistema de sinais	PAL/NTSC
Lentes	
Tipo de lente	Lente fixa de 2,8 mm, 3,6 mm
Distância focal e FOV	2,8 mm, campo de visão horizontal: 105,0°, campo de visão vertical: 62,5°, campo de visão diagonal: 129°; 3,6 mm, campo de visão horizontal: 90,0°, campo de visão vertical: 50,2°, campo de visão diagonal: 109°
Montagem da lente	M12
Microfone	
Distância da coleta	Em um raio de até 5 m
Valor	1
Alto-falante	
Potência nominal	2 W
Alcance do alto-falante	Em um raio de até 5 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementar	Inteligente,IR,Luz branca
Faixa de luz suplementar	IR: Até 25 m, luz branca: Até 20 m
Imagem	
Configurações de imagem	Anti-banding, Brightness, Sharpness, Smart IR
Taxa de quadros	TVI: 3K a 10 fps/12,5 fps/20 fps/25 fps, 4 MP a 25 fps/30 fps, 1080P a 25 fps/30 fps
Modo dia/noite	Automático/Cor
Amplo alcance dinâmico (WDR)	WDR digital
Aprimoramento de imagem	DWDR, BLC, HLC, Global
Redução de ruído	3D DNR
Equilíbrio de branco	Automático, Manual
Áudio	
Função de áudio	Cancelamento de eco, redução de ruído AI, controle automático de ganho
Interface	
Saída de vídeo	1 saída analógica HD

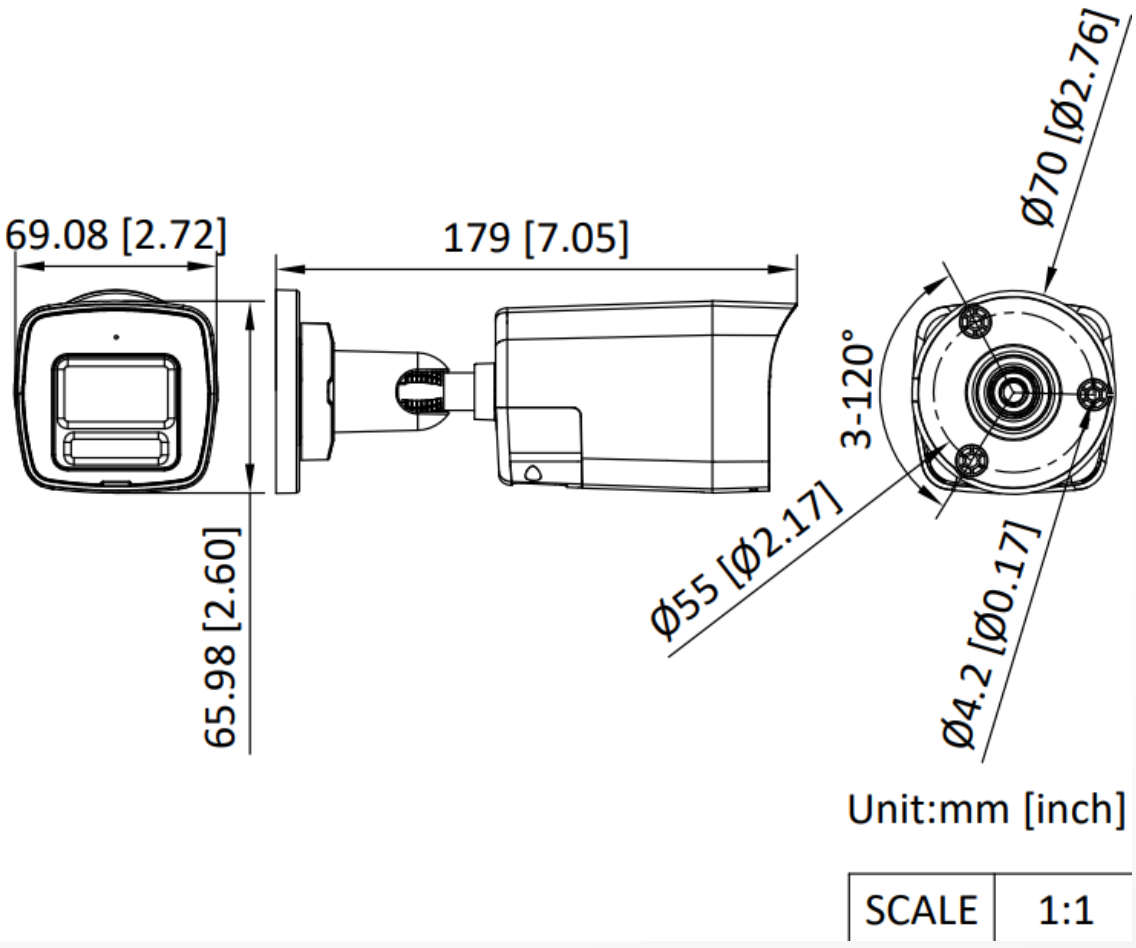
Geral	
Alimentação	12 VCC ± 25%, máx. 5,3 W, *Recomenda-se usar um único adaptador de energia para alimentar uma única câmera.
Material	Plástico
Dimensão	179 mm × 66 mm × 69,1 mm (7,1" × 2,6" × 2,7")
Peso	Aprox. 255 g (0,6 lb.)
Condição operacional	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F). Umidade de 90% ou menos (sem condensação)
Comunicação	HIKVISION-C
Idioma	Inglês
Aprovação	
Proteção	IP67

▪ Modelo disponível

DS-2CE10KF0T-LPTS (2,8 mm)

DS-2CE10KF0T-LPTS (3,6 mm)

▪ Dimensão






▪ Acessório

- **Opcional**

DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS
		

- **Métodos de instalação**

Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Montagem em cantos DS-1276ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Caixa de junção DS-1280ZJ-XS
		

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®