

DS-KAB673-A Módulo de Detección de Alcohol



Módulo de detección de alcohol DS-KAB673-A, utilizado con el terminal de reconocimiento facial de la serie DS-K1T673 para la detección de alcohol

- Soporta detección de alcohol
- USB plug-and-play con tecnología sin controladores, USB 2.0

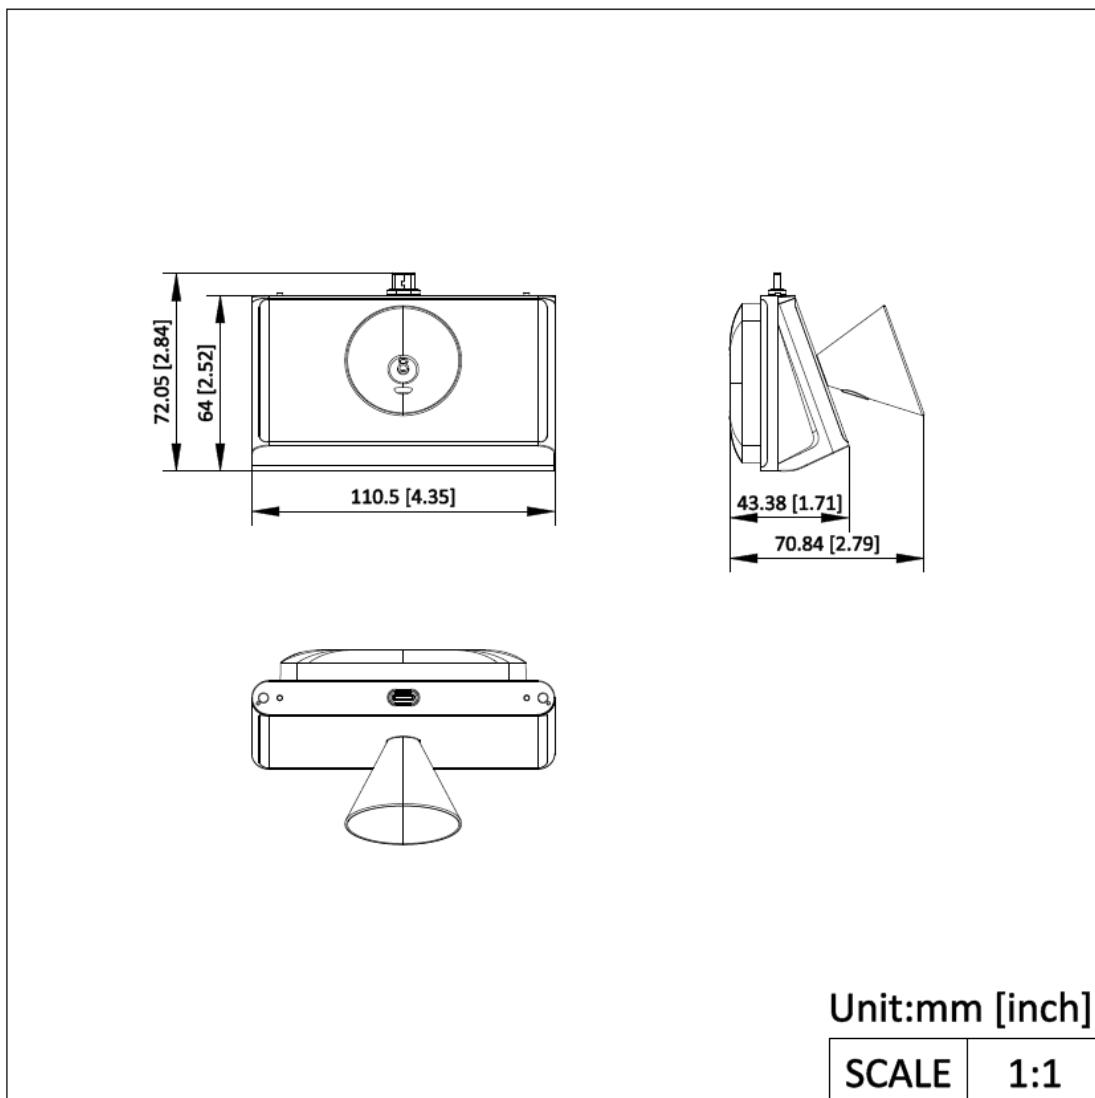
▪ Especificación

General	
Fuente de alimentación	5 VDC, 1 A
Consumo de energía	2.5 W
Temperatura de trabajo	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Dimensiones	110.5 mm × 72 mm × 43.4 mm (4.35" × 2.84" × 1.71")
Peso	Peso neto: 135 g (0.3 lb) Peso bruto: 223 g (0.49 lb)
Entorno de aplicación	Interiores
Especificación técnica	
Sensor	Sensor de alcohol electroquímico
Modo de medición	Medición sin contacto
Interfaz de datos	USB (Tipo-C)
Tiempo de soplado	0.5 a 1.5 s
Rango detectable	0.000 mg/L a 2.000 mg/L
Precisión	Temperatura del ambiente : 25±3°C , Humedad: 10~40%, a 2 cm de la salida de aire , sopla en el medio 0 a 0.15 mg/L, ≤ ±0.03 mg/L 0.15 a 0.4 mg/L, ≤ ±0.06 mg/L
Tiempo de respuesta	≤ 4s
Período de calibración recomendado	1 año o 20,000 ciclos desoplado
Precisión de detección	0.001 mg/L

▪ Modelo Disponible

DS-KAB673-A

▪ Dimensión

**▪ Accessorio**

DS-K1T673TDGX



DS-K1T673DWX-PROE1



DS-K1T673DX



DS-K1T673TDX-T



DS-K1T673TDWX



DS-K1T673DX-PROE1



DS-K1T673DGX-E1



DS-K1T673TDX



DS-K1T673DG1X-E1



DS-K7MX-A0



DS-K1T673TDWX-PROE1



DS-K1T673DX-PROE1



DS-K1T673TDX-E1



DS-K1T673DGX



DS-K1T673DWX-E1



DS-K1T673DWX-PRO



DS-K1T673TDWX-PRO



DS-K1T673TDW

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®