

DS-KAB673-A Module de détection d'alcool



Module de détection d'alcool DS-KAB673-A, utilisé avec le terminal de reconnaissance faciale de la série DS-K1T673 pour la détection d'alcool

- Prise en charge de la détection de l'alcool
- USB plug-and-play avec technologies sans pilote, USB 2.0

▪ Spécifications

Généralités

Alimentation électrique	5 VDC, 1 A
Consommation électrique	2,5 W
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Dimensions	110.5 mm × 72 mm × 43,4 mm (4,35" × 2,84" × 1,71")
Poids	Poids net : 135 g (0.3 lb) Poids brut: 223 g (0.49 lb)
Environnement d'application	Intérieur

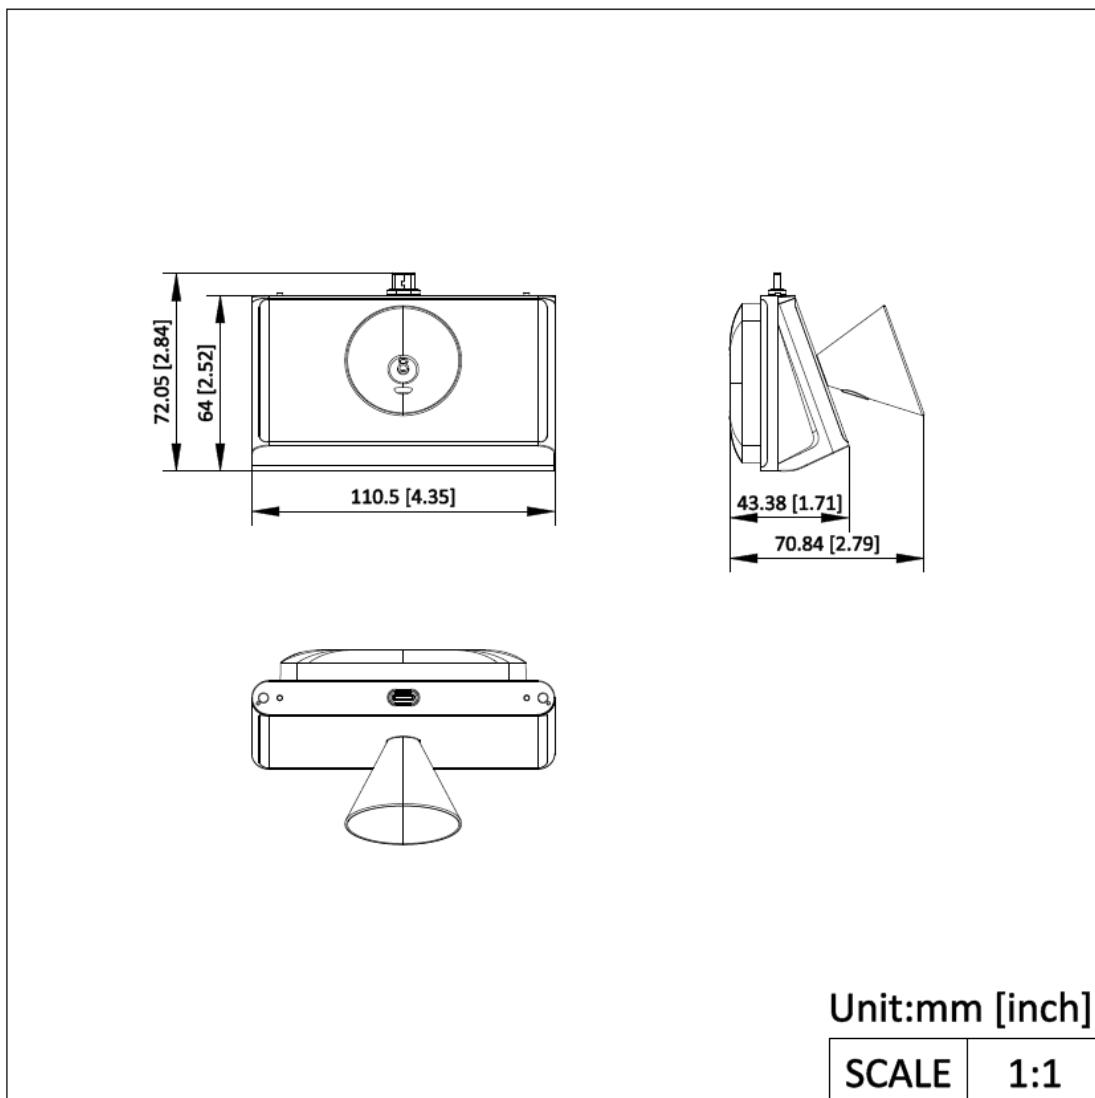
Spécifications techniques

Capteur	Capteur électrochimique d'alcool
Mode de mesure	Mesure sans contact
Interface de données	USB (Type-C)
Temps de soufflage	0.5 à 1,5 s
Plage de détection	0.000 mg/L à 2.000 mg/L
Précision	Température ambiante : 25±3°C , Humidité:10~40%, 2 cm de la sortie d'air , souffler au milieu 0 à 0,15 mg/L, ≤ ±0,03 mg/L 0,15 à 0,4 mg/L, ≤ ±0,06 mg/L
Temps de réponse	≤ 4s
Période d'étalonnage recommandée	1 an ou 20 000 cycles de soufflage
Précision de la détection	0.001 mg/L

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-KAB673-A

▪ Dimensions

**▪ Accessoires**



DS-K1T673TDX-E1



DS-K1T673DGX



DS-K1T673DWX-E1



DS-K1T673DWX-PRO



DS-K1T673TDWX-PRO



DS-K1T673TDW

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®