

DS-KAB673-A Módulo de deteção de álcool



Módulo de deteção de álcool DS-KAB673-A, utilizado com o Terminal de Reconhecimento Facial da série DS-K1T673 para deteção de álcool

- Suporta a deteção de álcool
- USB Plug-and-play com tecnologia sem controlador, USB 2.0

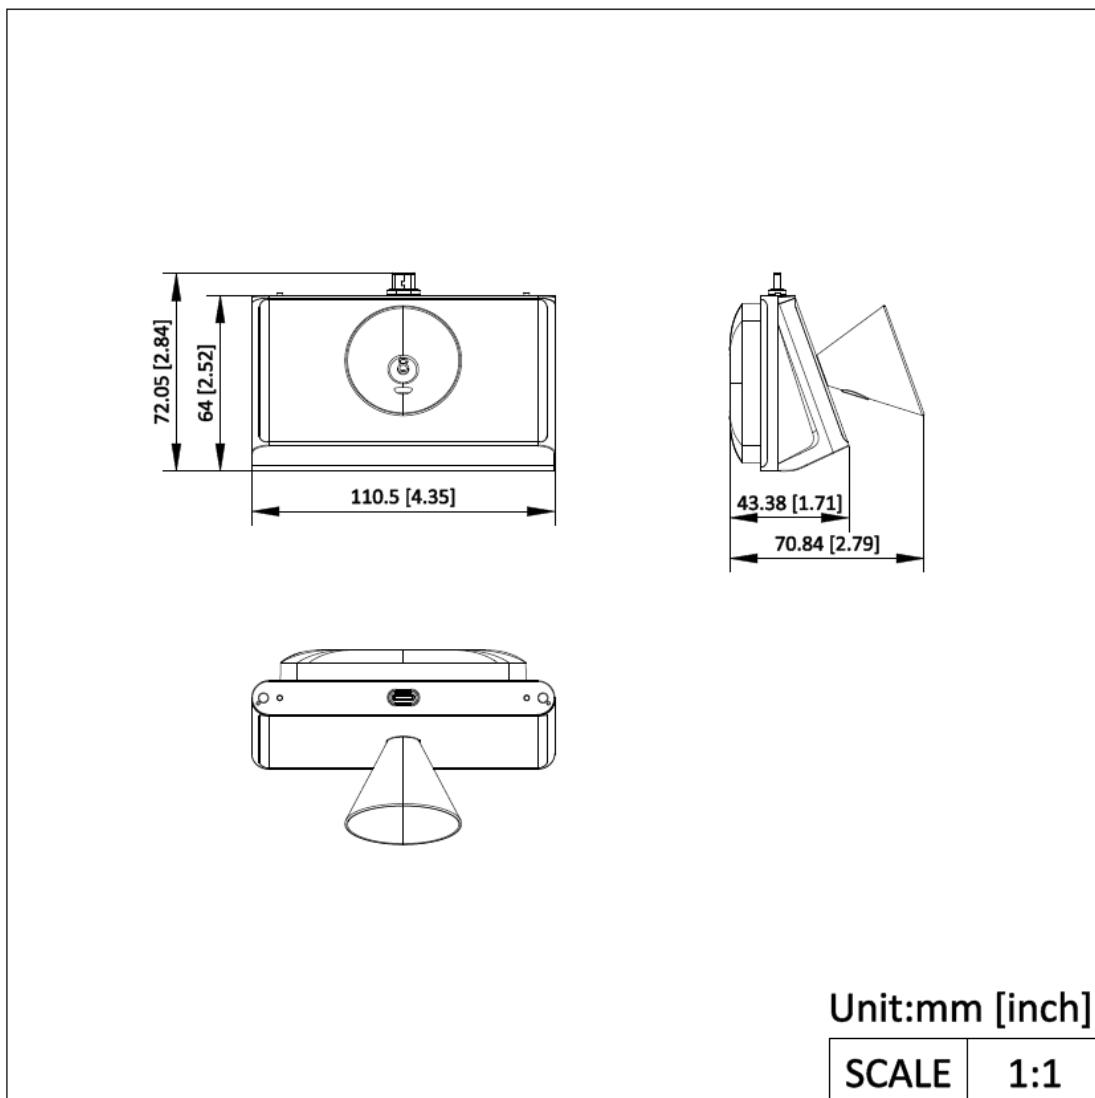
▪ Especificação

Geral	
Alimentação eléctrica	5 VDC, 1 A
Consumo de energia	2.5 W
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Dimensões	110.5 mm × 72 mm × 43.4 mm (4,35" × 2,84" × 1,71")
Peso	Peso líquido: 135 g (0,3 lb) Peso bruto: 223 g (0,49 lb)
Ambiente de aplicação	Interior
Especificações técnicas	
Sensor	Sensor eletroquímico de álcool
Modo de medição	Medição sem contacto
Interface de dados	USB (Tipo C)
Tempo de sopro	0.5 a 1,5 s
Gama detetável	0.000 mg/L a 2.000 mg/L
Precisão	Temperatura ambiente :25±3°C ,Humidade: 10~40%, 2 cm de distância da saída de ar , soprar no meio 0 a 0,15 mg/L, ≤ ±0,03 mg/L 0,15 a 0,4 mg/L, ≤ ±0,06 mg/L
Tempo de resposta	≤ 4s
Período de calibração recomendado	1 ano ou 20.000 ciclos desopro
Precisão de deteção	0.001 mg/L

▪ Modelo disponível

DS-KAB673-A

▪ Dimensão

**• Acessório**

DS-K1T673TDGX



DS-K1T673DWX-PROE1



DS-K1T673DX



DS-K1T673TDX-T



DS-K1T673TDWX



DS-K1T673DX-PROE1



DS-K1T673DGX-E1



DS-K1T673TDX



DS-K1T673DG1X-E1



DS-K7MX-A0



DS-K1T673TDWX-PROE1



DS-K1T673DX-PROE1



DS-K1T673TDX-E1



DS-K1T673DGX



DS-K1T673DWX-E1



DS-K1T673DWX-PRO



DS-K1T673TDWX-PRO



DS-K1T673TDW

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®