

DS-KV6114-WBE1 Estação de porta Villa



- resolução superior de 4MP com ângulo de visualização de 150°
- controlo de 2 fechaduras
- Múltiplos métodos de desbloqueio: Cartão, Bluetooth, Hik-Connect, estação de interior
- Gravação e reprodução de vídeo via Hik-Connect ou PC web
- Fonte de alimentação PoE padrão IEEE802.3at

▪ Especificação


Parâmetros do sistema	
Sistema operativo	Linux
ROM	4 GB
RAM	512 MB
Processador	Processador de alto desempenho incorporado
Parâmetros de vídeo	
Lente	1
Resolução	Fluxo principal: 4MP(2688x1520P), 2MP(1920x1080P), 1MP(1280x720P) Subfluxo: 2MP(1920x1080P), 1MP(1280x720P), 0.3MP(640x480P)
FOV	Horizontal: 150°; Vertical: 75°
Ampla gama dinâmica (WDR)	Suporte 120 dB
Luz suplementar	Luz IR, até 3 m
Norma de compressão de vídeo	H.264; H.265; MJPEG
Parâmetros áudio	
Entrada de áudio	1 microfone omnidirecional incorporado
Norma de compressão áudio	G.711u, G.711a, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1, G.729
Saída de áudio	1 altifalante incorporado
Taxa de bits de compressão de áudio	8~64 Kps
Qualidade áudio	Supressão de ruído e cancelamento de eco
Regulação do volume	Ajustável
Desempenho áudio	50cm 80dB (Máximo: 50cm 83dB)
Taxa de amostragem de áudio	16kHz、8kHz
Capacidade	
Capacidade do utilizador	2000
Capacidade facial	/
Capacidade do cartão	10000
Parâmetros de rede	
Protocolo de rede	TCP/IP, RTSP, ipv6, onvif
Wi-Fi	2.4G
Bluetooth	Apoiado
3G/4G	/
Protocolo Wi-Fi	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ax
Tipo de Wi-Fi	WiFi 6
Autenticação	
Modo de autenticação	Cartão, Bluetooth, Hik-Connect, estação de interior
Tipo de cartão	Mifare 1
Frequência de leitura do cartão	13.56 MHz
Distância de leitura do cartão	M1card : 2 a 2,5 cm
Aplicação	
APP móvel	Hik-Connect
Deteção de movimento	Suporte
Reproduzir	Suporte
Chamar o elevador	Suporte

Caraterísticas inteligentes	Deteção de classificação do som: Grito, som de vidro a partir, som de choro (distância de deteção recomendada: 3 m)
Interfaces de dispositivos	
Entrada de alarme	4, (inclui botão de saída e entrada de contacto de porta)
Interface de rede	1 RJ-45, 10/100 Mbps auto-adaptativo
TAMPER	1
Botão Sair	1
RS-485	1
USB	/
Wiegand	/
Cartão TF	Suporte para cartão TF, até 128 G
Saída para alarme	/
Controlo de bloqueio	2 relés, máx. 30 VDC 2 A
Entrada do contacto da porta	1
Formato TF suportado	FAT32, exFAT
Geral	
Botão	1 botão físico
Instalação	Montagem em superfície
Indicador	3
Peso	Sem embalagem: 273 g (0,61 lb), Com embalagem: 431 g (0,95 lb)
Nível de proteção	IP65
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
Humidade de funcionamento	10% a 90% (sem condensação)
Dimensão (L x A x P)	164 mm x 69 mm x 24,7 mm (6,46" x 2,72" x 0,97")
Bateria	/
Ambiente de aplicação	Ao ar livre
Consumo de energia	< 10 W
Alimentação eléctrica	12 VDC, 1,2 A, IEEE 802.3 at, PoE padrão
Língua	Inglês, árabe, francês europeu, russo, espanhol europeu, espanhol latino-americano, italiano, alemão, polaco, turco, português, português do Brasil, uzbeque, cazaque, checo, húngaro, neerlandês, romeno, búlgaro, ucraniano, croata, sérvio, grego, lituano, estónio, letão, norueguês, dinamarquês, esloveno, eslovaco, hebraico, sueco, finlandês, mongol, vietnamita, chinês tradicional (Taiwan), espanhol latino-americano
Material	Material da carapaça dianteira e da carapaça traseira: Plástico Material do painel da janela de visualização: Vidro
Saída da fonte de alimentação	Máximo. 12 VDC, 1 A

▪ Modelo disponível

DS-KV6114-WBE1

▪ Dimensão

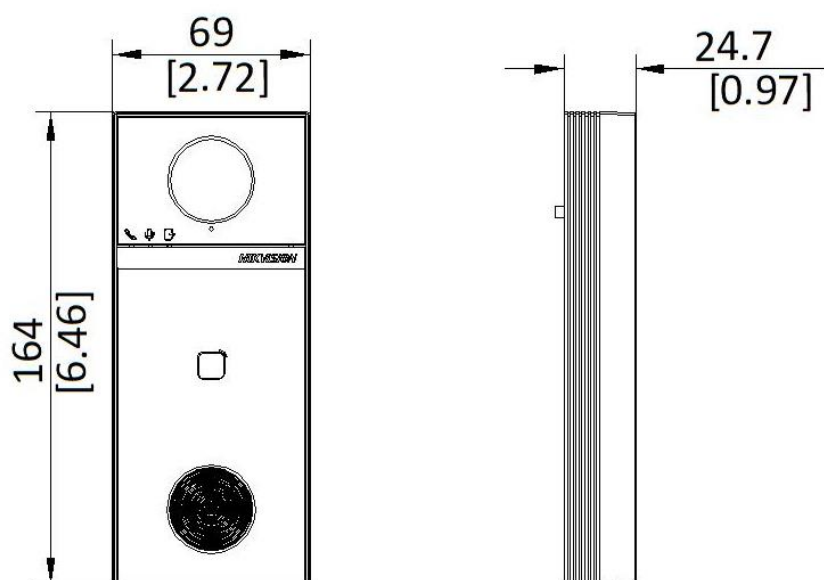

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

- Acessório
- Opcional

DS-KABV6114-RS	DS-KABV24-A

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

