

DS-KV6114-MWBE1 Estación de puerta Villa



- Resolución de 4MP con un ángulo de visión de 150°
- Control de 2 cerraduras
- Múltiples métodos de desbloqueo: Tarjeta, Bluetooth, Hik-Connect, estación interior
- Grabación y reproducción de video a través de Hik-Connect o web de PC
- Fuente de alimentación PoE estándar IEEE802.3at

▪ Especificación

Parámetros del sistema

Sistema operativo	Linux
ROM	4 GB
RAM	512 MB
Procesador	Procesador de alto rendimiento embebido

Parámetros de video

Lentes	1
Resolución	Flujo principal: 4MP(2688x1520P), 2MP(1920x1080P), 1MP(1280x720P) Flujo secundario: 2MP(1920x1080P), 1MP(1280x720P), 0.3MP(640x480P)
FOV	Horizontal: 150°; Vertical: 75°
Rango dinámico amplio (WDR)	Soporte 120 dB
Luz suplementaria	Luz IR, hasta 3 m
Estándar de compresión de video	H.264; H.265; MJPEG

Parámetros de audio

Entrada de audio	1 micrófono omnidireccional incorporado
Estándar de compresión de audio	G.711u, G.711a, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1, G.729
Salida de audio	1 altavoz incorporado
Tasa de compresión de audio	8~64 Kps
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Ajuste de volumen	Ajustable
Rendimiento de audio	50cm 80dB (Máximo: 50cm 83dB)
Frecuencia de muestreo de audio	16kHz、8kHz

Capacidad

Capacidad de usuario	2000
Capacidad de cara	/
Capacidad de tarjeta	10000

Parámetros de red

Protocolo de red	TCP/IP, RTSP, ipv6, onvif
Wi-Fi	2.4G
Bluetooth	Soportado
3G/4G	/
Protocolo Wi-Fi	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ax
Tipo de Wi-Fi	WiFi 6

Autenticación

Modo de autenticación	Tarjeta, Bluetooth, Hik-Connect, estación interior
Tipo de tarjeta	Mifare 1
Frecuencia de lectura de tarjetas	13.56 MHz
Distancia de lectura de tarjetas	Tarjeta M1 : 2 a 2.5 cm

Aplicación


APP Móvil	Hik-Connect
Detección de Movimiento	Ayuda

Reproducción	Ayuda
Llamar al Ascensor	Ayuda
Funciones Inteligentes	Detección de Clasificación de Sonido: Grito, Sonido de Cristal Rompiéndose, Sonido de Llanto (Distancia de Detección Recomendada: 3 m)
Interfaces del dispositivo	
Entrada de alarma	4, (incluye botón de salida y entrada de contacto de puerta)
Interfaz de red	1 RJ-45, 10/100 Mbps autoadaptable
TAMPER	1
Botón de salida	1
RS-485	1
USB	/
Wiegand	/
Tarjeta TF	Soporta tarjeta TF, hasta 128 G
Salida de alarma	/
Control de bloqueo	2 relés, Máx. 30 VDC 2 A
Entrada de contacto de puerta	1
Formato TF soportado	FAT32, exFAT
General	
Botón	1 botón físico
Instalación	Montaje en superficie
Indicador	3
Peso	Sin paquete: 273 g (0.61 lb), Con paquete: 431 g (0.95 lb)
Nivel de protección	IP65
Temperatura de trabajo	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90% (sin condensación)
Dimensión (An × Al × Pr)	164 mm × 69 mm × 24.7 mm (6.46" × 2.72" × 0.97")
Batería	/
Entorno de aplicación	Exteriores
Consumo de energía	< 10 W
Fuente de alimentación	12 VDC, 1.2 A, IEEE 802.3 at, PoE estándar
Idioma	Inglés, árabe, francés europeo, ruso, español europeo, español latinoamericano, italiano, alemán, polaco, turco, portugués, portugués brasileño, uzbeko, kazajo, checo, húngaro, neerlandés, rumano, búlgaro, ucraniano, croata, serbio, griego, lituano, estonio, letón, noruego, danés, esloveno, eslovaco, hebreo, sueco, finlandés, mongol, vietnamita, chino tradicional (Taiwán), español latinoamericano
Material	Material de la carcasa frontal y trasera: Plástico Material del panel de la ventana de visualización: Vidrio Versión metálica del panel metálico: Aleación de aluminio
Salida de la fuente de alimentación	Máx. 12 VDC, 1 A

▪ **Modelo Disponible**

DS-KV6114-MWBE1

▪ **Dimensión**

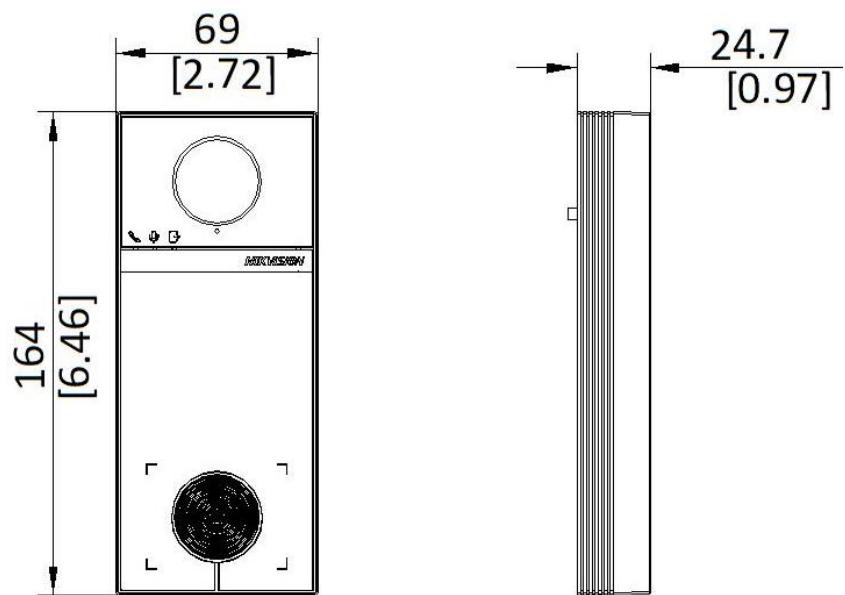


Unit: mm [inch]

SCALE 1:1

▪ **Accesorio**

▪ **Opcional**

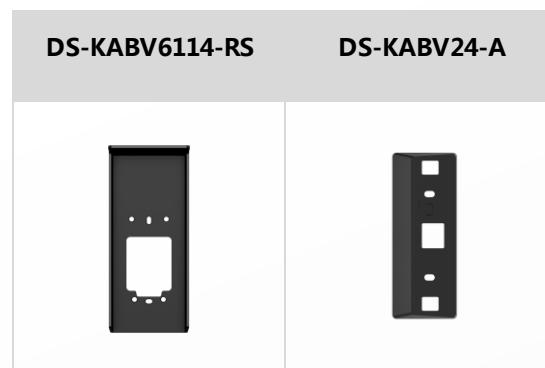

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®