

DS-KV6114-MWBE1
Station de porte Villa

- Résolution supérieure de 4 Mpixels avec un angle de vision de 150°.
- 2 serrures de contrôle
- Plusieurs méthodes de déverrouillage : Carte, Bluetooth, Hik-Connect, station intérieure
- Enregistrement et lecture vidéo via Hik-Connect ou PC web
- Alimentation PoE standard IEEE802.3at

▪ Spécifications

Paramètres du système

Système d'exploitation	Linux
ROM	4 Go
RAM	512 Mo
Processeur	Processeur haute performance intégré

Paramètres vidéo

Objectif	1
Résolution	Flux principal : 4MP(2688x1520P), 2MP(1920x1080P), 1MP(1280x720P) Sous-flux : 2MP(1920x1080P), 1MP(1280x720P), 0,3MP(640x480P)
Champ de vision	Horizontal : 150° ; Vertical : 75°
Large plage dynamique (WDR)	Support 120 dB
Lumière supplémentaire	Lumière IR, jusqu'à 3 m
Norme de compression vidéo	H.264 ; H.265 ; MJPEG

Paramètres audio

Entrée audio	1 microphone omnidirectionnel intégré
Norme de compression audio	G.711u, G.711a, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1, G.729
Sortie audio	1 haut-parleur intégré
Débit binaire de compression audio	8~64 Kps
Qualité audio	Suppression du bruit et suppression des échos
Réglage du volume	Réglable
Performance audio	50cm 80dB (Maximum : 50cm 83dB)
Taux d'échantillonnage audio	16kHz, 8kHz

Capacité

Capacité de l'utilisateur	2000
Capacité faciale	/
Capacité de la carte	10000

Paramètres du réseau

Protocole réseau	TCP/IP, RTSP, ipv6, onvif
Wi-Fi	2.4G
Bluetooth	Pris en charge
3G/4G	/
Protocole Wi-Fi	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ax
Type de Wi-Fi	WiFi 6

Authentification

Mode d'authentification	Carte, Bluetooth, Hik-Connect, station intérieure
Type de carte	Mifare 1
Fréquence de lecture de la carte	13,56 MHz
Distance de lecture de la carte	M1card : 2 à 2,5 cm

Application


Application mobile	Hik-Connect
Détection de mouvement	Pris en charge
Lecture	Pris en charge
Appeler l'ascenseur	Pris en charge

Fonctions intelligentes	Détection de la classification des sons : Cri, bruit de bris de verre, pleurs (distance de détection recommandée : 3 m)
Interfaces des appareils	
Entrée d'alarme	4, (y compris bouton de sortie et entrée de contact de porte)
Interface réseau	1 RJ-45, 10/100 Mbps auto-adaptatif
sabotage	1
bouton de sortie	1
RS-485	1
USB	/
Wiegand	/
Carte TF	Prise en charge de la carte TF, jusqu'à 128 G
Sortie d'alarme	/
Commande de verrouillage	2 relais, Max. 30 VDC 2 A
Entrée de contact de porte	1
Format TF pris en charge	FAT32, exFAT
Généralités	
Bouton	1 bouton physique
Installation	Montage en surface
Indicateur	3
Poids	Sans emballage : 273 g (0.61 lb), Avec emballage : 431g (0.95 lb)
Niveau de protection	IP65
Température de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
Humidité de travail	10 % à 90 % (sans condensation)
Dimension (L × H × P)	164 mm × 69 mm × 24,7 mm (6,46" × 2,72" × 0,97")
Batterie	/
Environnement d'application	Extérieur
Consommation électrique	< 10 W
Alimentation électrique	12 VDC, 1,2 A, IEEE 802.3 at, standard PoE
Langue	Anglais, arabe, français européen, russe, espagnol européen, espagnol latino-américain, italien, allemand, polonais, turc, portugais, portugais brésilien, ouzbek, kazakh, tchèque, hongrois, néerlandais, roumain, bulgare, ukrainien, croate, serbe, grec, lituanien, estonien, letton, norvégien, danois, slovène, slovaque, hébreu, suédois, finnois, mongol, vietnamien, chinois traditionnel (Taïwan), espagnol latino-américain.
Matériau	Matériau de la coque avant et de la coque arrière : Plastique Matériau du panneau de la fenêtre de visualisation : Verre Version métal Panneau métallique : Alliage d'aluminium
Sortie de l'alimentation	Max. 12 VDC, 1 A

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-KV6114-MWBE1

▪ Dimensions

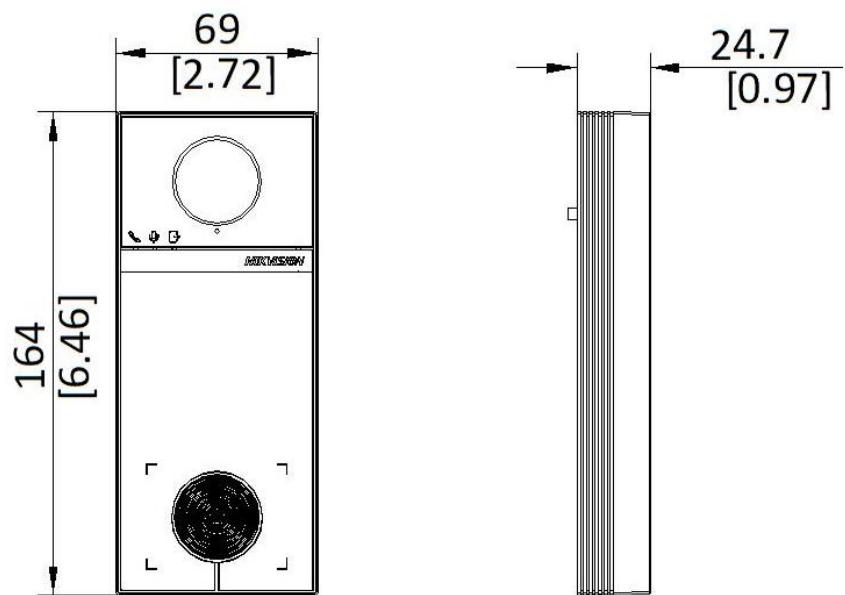


Unit: mm [inch]

SCALE | 1:1

▪ Accessoires

▪ Facultatif

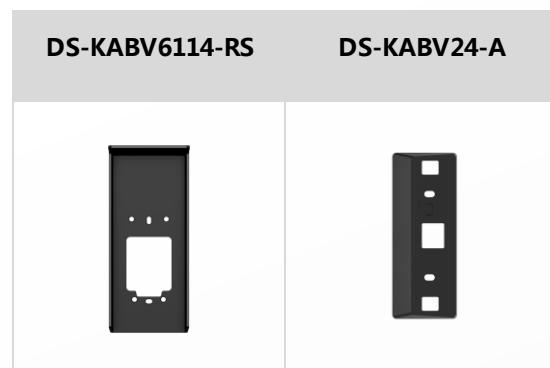

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®