

DS-KV6114-MWBE1 Stacja bramowa Villa



- wyższa rozdzielczość 4 MP z kątem widzenia 150°
- 2 blokady sterowania
- Wiele metod odblokowywania: Karta, Bluetooth, Hik-Connect, stacja wewnętrzna
- Nagrywanie i odtwarzanie wideo za pośrednictwem Hik-Connect lub sieci PC
- Standardowe zasilanie PoE IEEE802.3at

▪ Specyfikacja


Parametry systemu	
System operacyjny	Linux
ROM	4 GB
RAM	512 MB
Procesor	Wbudowany procesor o wysokiej wydajności
Parametry wideo	
Obiektyw	1
Rozdzielczość	Główny strumień: 4MP(2688x1520P), 2MP(1920x1080P), 1MP(1280x720P) Podstrumień: 2 MP (1920x1080P), 1 MP (1280x720P), 0,3 MP (640x480P)
FOV	Poziomo: 150°; Pionowo: 75°
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	Obsługa 120 dB
Dodatkowe oświetlenie	IR, do 3 m
Standard kompresji wideo	H.264; H.265; MJPEG
Parametry audio	
Wejście audio	1 wbudowany mikrofon wielokierunkowy
Standard kompresji audio	G.711u, G.711a, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1, G.729
Wyjście Audio	1 wbudowany głośnik
Kompresja audio	8~64 Kps
Jakość dźwięku	Tłumienie szumów i eliminacja echa
Regulacja głośności	Regulowane
Wydajność audio	50cm 80dB (Maksymalnie: 50cm 83dB)
Częstotliwość próbkowania audio	16kHz、8kHz
Pojemność	
Pojemność użytkowników	2000
Liczba twarzy	/
Ilość kart	10000
Parametry sieci	
Protokół sieciowy	TCP/IP, RTSP, ipv6, onvif
Wi-Fi	2.4G
Bluetooth	Tak
3G/4G	/
Protokół Wi-Fi	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ax
Typ Wi-Fi	WiFi 6
Uwierzytelnianie	
Uwierzytelnianie	Karta, Bluetooth, Hik-Connect, stacja wewnętrzna
Typ karty	Mifare1
Częstotliwość odczytu kart	13.56 MHz
Odległość odczytu karty	M1card : 2 do 2,5 cm
Zastosowanie	
Aplikacja mobilna	Hik-Connect
Detekcji ruchu	Wsparcie
Odtwarzanie	Wsparcie
Podnośnik telefoniczny	Wsparcie

Funkcje Smart	Wykrywanie klasyfikacji dźwięku: Krzyk, dźwięk tłuczonego szkła, płacz (zalecana odległość wykrywania: 3 m)
Interfejsy urządzenia	
Wejście alarmu	4, (w tym przycisk wyjścia i wejście styku drzwi)
Interfejs sieciowy	1 RJ-45, 10/100 Mb/s z funkcją samoadaptacji
TAMPER	1
Przycisk wyjścia	1
RS-485	1
USB	/
Wiegand	/
Karta TF	Obsługa kart TF, do 128 G
Wyjście alarmowe	/
Zamek	2 przekaźniki, maks. 30 VDC 2 A
Kontaktron	1
Obsługiwany format TF	FAT32, exFAT
Ogólne	
Przycisk	1 przycisk fizyczny
Instalacja	Montaż natynkowy
Wskaźnik LED	3
Waga	Bez opakowania: 273 g (0,61 lb), Z opakowaniem: 431 g (0,95 lb)
Stopień ochrony	IP65
Temperatura robocza	-40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F)
Wilgotność robocza	10% do 90% (bez kondensacji)
Wymiary (D × W × G)	164 mm × 69 mm × 24,7 mm (6,46" × 2,72" × 0,97")
Akumulator	/
Środowisko aplikacji	Na zewnątrz
Pobór mocy	< 10 W
Zasilanie	12 VDC, 1,2 A, IEEE 802.3 at, standard PoE
Język	angielski, arabski, francuski europejski, rosyjski, hiszpański europejski, hiszpański latynoamerykański, włoski, niemiecki, polski, turecki, portugalski, portugalski brazylijski, uzbecki, kazachski, czeski, węgierski, holenderski, rumuński, bułgarski, ukraiński, chorwacki, serbski, grecki, litewski, estoński, łotewski, norweski, duński, słoweński, słowacki, hebrajski, szwedzki, fiński, mongolski, wietnamski, chiński tradycyjny (Tajwan), hiszpański latynoamerykański
Materiał	Materiał powłoki przedniej i tylnej: Tworzywo sztuczne Materiał panelu okna podglądu: Szkło Wersja metalowa Panel metalowy: Stop aluminium
Wyjście zasilania	Maks. 12 V DC/1 A

▪ Dostępny model

DS-KV6114-MWBE1

▪ Wymiary

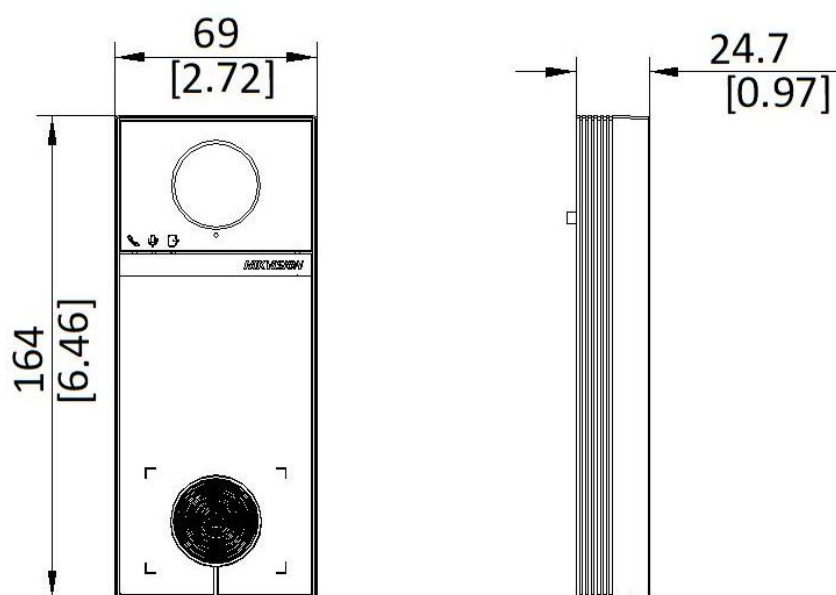

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

- Akcesoria
- Opcjonalne

DS-KABV6114-RS	DS-KABV24-A
	

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

