

DS-KV6124-E1
Central de porta Villa

- resolução superior de 4MP com ângulo de visualização de 150
- controlo de 2 fechaduras
- Múltiplos métodos de desbloqueio: Cartão, código PIN, Hik-Connect, estação interior
- Gravação e reprodução de vídeo via Hik-Connect ou PC web
- Fonte de alimentação PoE padrão IEEE802.3at

▪ Especificação


| Parâmetros do sistema | |
|-------------------------------------|---|
| Sistema operativo | Linux |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 512 MB |
| Processador | Processador de alto desempenho incorporado |
| Parâmetros de vídeo | |
| Lente | 1 |
| Resolução | Fluxo principal: 4MP(2688x1520P), 2MP(1920x1080P), 1MP(1280x720P) Subfluxo: 2MP(1920x1080P), 1MP(1280x720P), 0.3MP(640x480P) |
| FOV | Horizontal: 150°; Vertical: 75° |
| Ampla gama dinâmica (WDR) | Suporte 120 dB |
| Luz suplementar | Luz IR, até 3 m |
| Norma de compressão de vídeo | H.264; H.265; MJPEG |
| Parâmetros áudio | |
| Entrada de áudio | 1 microfone omnidirecional incorporado |
| Norma de compressão áudio | G.711u, G.711a, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1, G.729 |
| Saída de áudio | 1 altifalante incorporado |
| Taxa de bits de compressão de áudio | 8~64 Kps |
| Qualidade áudio | Supressão de ruído e cancelamento de eco |
| Regulação do volume | Ajustável |
| Desempenho áudio | 50cm 80dB (Máximo: 50cm 83dB) |
| Taxa de amostragem de áudio | 16kHz、8kHz |
| Capacidade | |
| Capacidade do utilizador | 2000 |
| Capacidade facial | / |
| Capacidade do cartão | 10000 |
| Parâmetros de rede | |
| Protocolo de rede | TCP/IP, RTSP, ipv6, onvif |
| Wi-Fi | / |
| Bluetooth | / |
| 3G/4G | / |
| Protocolo Wi-Fi | / |
| Tipo de Wi-Fi | / |
| Autenticação | |
| Modo de autenticação | Cartão, código PIN, Hik-Connect, estação interior |
| Frequência de leitura do cartão | 13.56 MHz |
| Distância de leitura do cartão | M1card: 2 a 2,5 cm |
| Tipo de cartão | Mifare 1 |
| Aplicação | |
| APP móvel | Hik-Connect |
| Deteção de movimento | Suporte |
| Reproduzir | Suporte |
| Chamar o elevador | Suporte |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Características inteligentes | Deteção de classificação do som: Grito, som de vidro a partir, som de choro (distância de deteção recomendada: 3 m) |
| Interfaces de dispositivos | |
| Entrada de alarme | 4, (inclui botão de saída e entrada de contacto de porta) |
| Interface de rede | 1 RJ-45, 10/100 Mbps auto-adaptativo |
| TAMPER | 1 |
| Botão Sair | 1 |
| RS-485 | 1 |
| USB | / |
| Wiegand | / |
| Cartão TF | Suporte para cartão TF, até 128 G |
| Saída para alarme | / |
| Controlo de bloqueio | 2 relés, máx. 30 VDC 2 A |
| Entrada do contacto da porta | 1 |
| Formato TF suportado | FAT32,exFAT |
| Geral | |
| Botão | 1 botão físico |
| Instalação | Montagem em superfície |
| Indicador | 3 |
| Peso | Com embalagem: 273 g (0,61 lb), Sem embalagem: 431 g (0,95 lb) |
| Nível de proteção | IP65 |
| Temperatura de funcionamento | -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) |
| Humidade de funcionamento | 10% a 90% (sem condensação) |
| Dimensão (L × A × P) | 164 mm × 69 mm × 24,7 mm (6,46" × 2,72" × 0,97") |
| Bateria | / |
| Ambiente de aplicação | Ao ar livre |
| Consumo de energia | < 10 W |
| Língua | Inglês, árabe, francês europeu, russo, espanhol europeu, espanhol latino-americano, italiano, alemão, polaco, turco, português, português do Brasil, uzbeque, cazaque, checo, húngaro, neerlandês, romeno, búlgaro, ucraniano, croata, sérvio, grego, lituano, estónio, letão, norueguês, dinamarquês, esloveno, eslovaco, hebraico, sueco, finlandês, mongol, vietnamita, chinês tradicional (Taiwan), espanhol latino-americano |
| Alimentação eléctrica | 12 VDC, 1,2 A, IEEE 802.3 at, PoE padrão |
| Material | Material da carapaça dianteira e da carapaça traseira: Plástico Material do painel da janela de visualização: Vidro |
| Saída da fonte de alimentação | Máximo. 12 VDC, 1 A |

▪ Modelo disponível

DS-KV6124-E1

▪ Dimensões

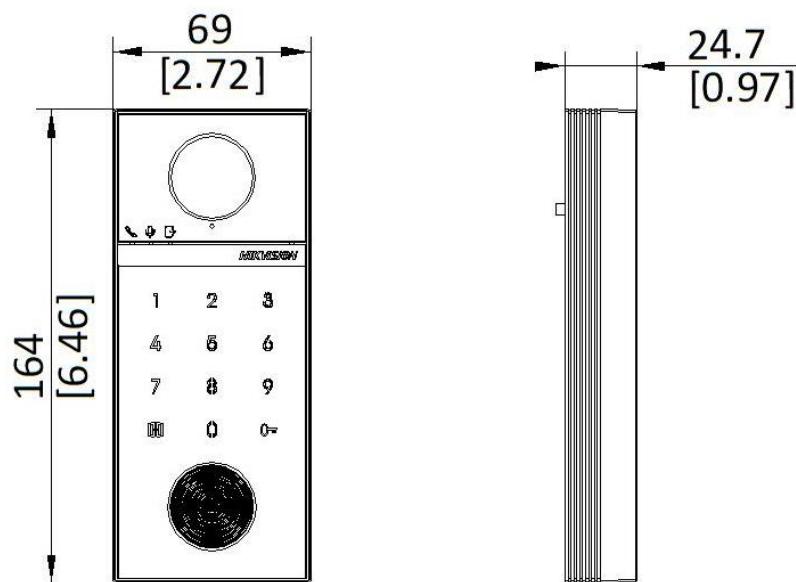


Unit: mm [inch]

SCALE 1:1

▪ **Acessório**

▪ **Opcional**

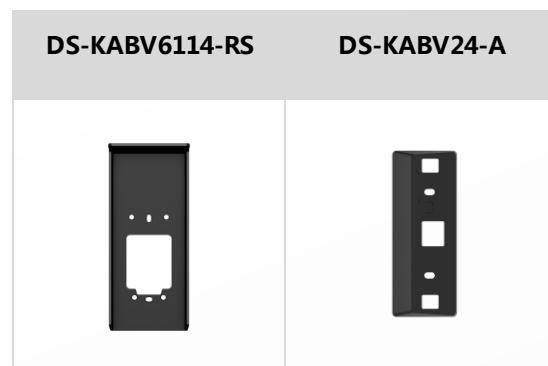

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®