

DS-KIS705EY-2Monitore 2-Draht HD KIT



- Großartige Bildqualität mit 2 MP Auflösung
- Anrufen mit einem Druck, Fernentriegelung mit App-Steuerung
- Echtes Plug&Play
- Wasserdichtes IP65 und vandalismusgeschütztes IK08-Eingangsfeld
- 7-Zoll-Touchscreen-Innenmonitor, benutzerfreundliche Schnittstelle

▪ Spezifikationen

Türstation	
Prozessor	Eingebetteter Prozessor
Festwertspeicher	4 GB
RAM	256 MB
Betriebssystem	Integriertes Linux-Betriebssystem
Türstation	
Bildschirmgröße	NA
Auflösung	NA
Typ	NA
Bedienung	NA
Türstation	
Zusatzlicht	Zusatzlicht Niedrige Beleuchtungsstärke, IR-Zusatzlicht
Auflösung	2MP
Objektiv	1
Großer Dynamikbereich (WDR)	Unterstützt
Sichtfeld	Horizontal: 135°, vertikal: 85°
Videokompressionsstandard	H.264
Türstation	
Audioeingang	Integriertes Mikrofon
Audioausgabe	Eingebauter Lautsprecher
Lautstärkeregelung	Anpassbar
Komprimierungsstandard	G.711 U, G.726
Bitrate der Audiokompression	64 Kps
Audioqualität	Rauschunterdrückung und Echounterdrückung
Türstation	
Kapazität der verbundenen Innenstationen	Max. 400
Kapazität der Untertürstation	16
Türstation	
Drahtloses Netzwerk	10/100 Mbps selbstanpassend über 2-Draht-Schnittstelle
Wi-Fi	Nur AP-Modus für Konfiguration
Türstation	
RS-485	1
Kontrollesperren	2 (1 Relais, max. 30 VDC, 2 A; 1 Gleichstromimpuls, 20V4Aimpulsiv, 300 mA Haltestrom, 30 ohm max)
Exit-Taster	1
Türkontakt	1
Alarmeingang	2 (unterstützt Exit-Taster oder Türkontakt-Eingang)
Stromversorgungseingang	12VDC Eingang
Sabotagekontakt	1
Debugging-Anschluss	1
Zwei-Draht	1
DIP-Schalter	6 dezimale DIP-Schalter



Türstation	
Taster	1-4 (Ruftaste)
Anzeige	4 LED-Leuchten(Tür öffnen、Rufen、Gegensprechanlage、In Betrieb)
Spannungsversorgung	48V, Stromversorgung über Verteiler DS-KAD7060EY oder 12VDC
Stromverbrauch	≤ 6 W
Betriebstemperatur	-40° C bis 60° C (-22° F bis 140° F)
Betriebsfeuchtigkeit	Von 10 % bis 90 %
Einsatzbereich	Außenbereich
Abmessungen (B x H x T)	165 mm × 95 mm × 25 mm (6,5" × 3,7" × 0,98")
Schutzklasse	IP65 IK08
Installation	Oberflächenmontage
Sprache	Englisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Spanisch, Rumänisch, Estnisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Ukrainisch, Portugiesisch
Innenstation	
Betriebssystem	Integriertes Linux-Betriebssystem
RAM	32 MB
Festwertspeicher	128 MB
Prozessor	Eingebetteter Prozessor
Innenstation	
Typ	Farbiger TFT-Bildschirm
Arbeitsweise	Kapazitiver Touchscreen
Bildschirmgröße	7 Zoll
Innenstation	
Videokompressionsstandard	/
Auflösung	1024 × 600
Objektiv	/
Großer Dynamikbereich (WDR)	/
Sichtfeld	/
Innenstation	
Audioeingang	1 Eingebautes omnidirektionales Mikrofon
Audioausgabe	1 Eingebauter Lautsprecher
Audioqualität	Rauschunterdrückung und Echounterdrückung
Lautstärkeregelung	Anpassbar
Komprimierungsstandard	G.711 U, G.711 A
Bitrate der Audiokompression	64 Kbit/s
Innenstation	
Hinweis zur Kapazität	200 aufgenommene Bilder (mit TF-Karte)
Kapazität der verbundenen Innenausbauten	3
Innenstation	
Kabelgebundenes Netzwerk	Zwei-Draht-Netz
Drahtloses Netzwerk	2,4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, SIP, RTSP
Innenstation	
RS-485	/

Alarmausgang	/
Alarmeingang	1
Stromversorgungseingang	48V, gespeist von DS-KAD7060EY oder DS-KAD7061EY
TF-Karte	Max. bis 128 G, SD 2.0 oder niedrigere Version
Sabotagekontakt	/
USB	/
Zwei-Draht	2, 1 für Eingang 1 für Ausgang
DIP-Schalter	5 dezimale DIP-Schalter und 4 binäre DIP-Schalter
Innenstation	
Taster	3 Berührungstasten (Antworten, Entsperren, Auflegen)+1 Physikalische Taste (Reset)
Spannungsversorgung	48V, betrieben mit DS-KAD7060EY oder DS-KAD7061EY
Stromverbrauch	≤ 5 W
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x H x T)	190,2 mm × 138,2 mm × 20 mm (7,5" × 5,4" × 0,8")
Installation	Oberflächenmontage
Einsatzbereich	Innenbereich
Schutzklasse	/
Sprache	Englisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Spanisch, Rumänisch, Estnisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Ukrainisch, Portugiesisch
Video-Audio-Verteiler	
Spannungsversorgung	48VDC
Zwei-Draht-Schnittstelle	6("IN""OUT" für Kaskadierung, CH1-CH4 für Türstation und Innenstation)
Video-Audio-Verteiler	
Spannungsversorgung	48VDC
Stromverbrauch	CH1<30W, CH2<30W, CH3<30W, CH4<30W; MAX Gesamt 30W
Betriebstemperatur	-10 °C bis 5 °C (14 °F bis 131 °F)
Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x H x T)	143,7 mm × 92,4 mm × 65,9 mm (5,66" × 3,64" × 2,59")
Installation	Montage auf DIN-Schiene
Indicators	6 Signalanzeigen; 1 Betriebsanzeige

▪ Verfügbare Modelle

DS-KIS705EY/2Monitore



▪ Abmessungen

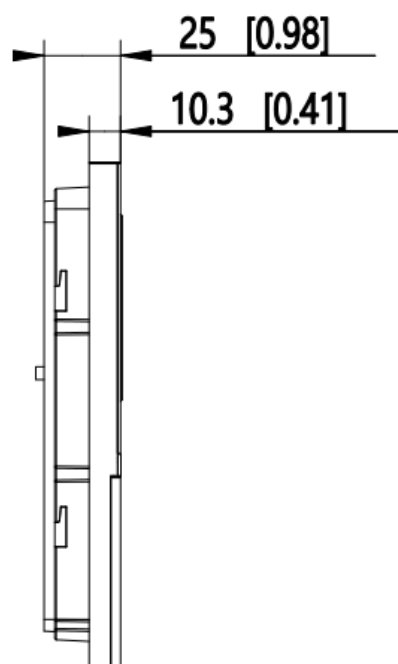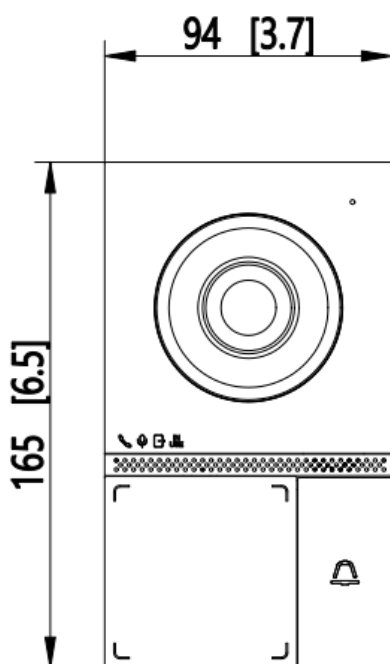

Unit: mm [inch]

SCALE




1:1

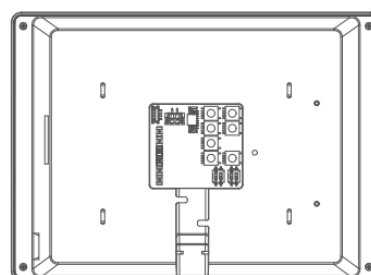

Unit:mm [inch]

SCALE

1:1

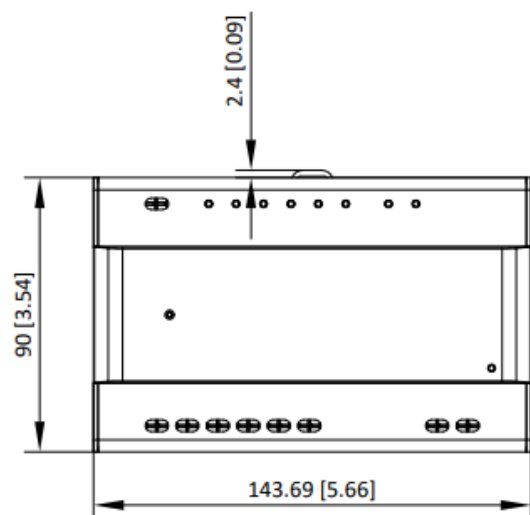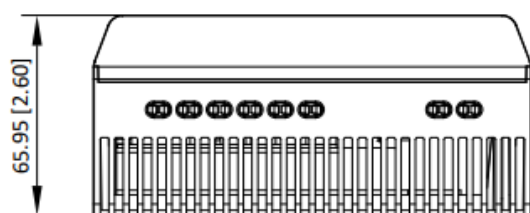

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

