

## **DS-K3GL606WX-WE** **Ouvre-portail coulissant**



- Prise en charge des interfaces WIFI et LAN intégrées, facilitant le système de gestion à distance.
- Alimentation par batterie, vitesse d'ouverture maximale de 0,6 m/seconde, @17 Kgf (2 batteries 12V 7AH sont indispensables pour un fonctionnement normal).
- Prise en charge de la configuration web mobile en mode AP par simple pression sur les balises NFC.
- Prise en charge de l'autodiagnostic de l'état des composants
- Le système d'accès intégré permet d'ouvrir les portes à l'aide d'un code PIN, d'une carte et d'un code QR avec un lecteur de carte CA externe.
- Le système prend en charge la fonction de liaison, permettant des applications intégrées avec les systèmes d'interphone, d'alarme et de contrôle d'accès.
- Le produit prend en charge le mode basse consommation, ce qui permet une excellente gestion de la consommation d'énergie après une coupure de courant, avec des temps de veille plus longs et un plus grand nombre de cycles d'ouverture et de fermeture des portes.

## ▪ Spécifications

| Système                                |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Moteur                                 | Moteur à brosse                         |
| MCBF                                   | ≥ 0,8 million de fois                   |
| Masse de la porte - maximum            | 600 Kg                                  |
| Vitesse d'ouverture                    | Jusqu'à 0,6 m/seconde, @17 Kgf          |
| Batterie                               | 12V 7AH x 2                             |
| Force de poussée du moteur - Démarrage | 30 Kgf                                  |
| Force de poussée du moteur - nominale  | 17 Kgf                                  |
| Longueur de la porte - maximum         | 20 m                                    |
| Capacité de la télécommande            | 3,000                                   |
| Réseau                                 |                                         |
| Réseau filaire                         | Ethernet auto-adaptatif 10/100 Mbps     |
| Wi-Fi                                  | Pris en charge                          |
| 4G                                     | Facultatif                              |
| Interfaces                             |                                         |
| Interface réseau                       | 1                                       |
| bouton de sortie                       | 2                                       |
| Sortie d'alarme                        | 2                                       |
| sabotage                               | 1                                       |
| RS-485                                 | 1                                       |
| Entrée de cas                          | 2                                       |
| Connexion IR                           | 2                                       |
| Entrée d'urgence                       | 2                                       |
| Sortie de l'alimentation               | 24V/0.15A<br>12V/0.2A*2                 |
| Matériel                               |                                         |
| Buzzer                                 | Pris en charge                          |
| Vis d'expansion                        | M12 X 150mm                             |
| Capacité                               |                                         |
| Capacité de la carte                   | 250,000                                 |
| Capacité événement                     | 500,000                                 |
| Fonction                               |                                         |
| Configuration via PC Web               | Pris en charge                          |
| Configuration via le Web mobile        | Pris en charge                          |
| Hik-Connect                            | Pris en charge                          |
| Authentification multifacteur          | Pris en charge                          |
| Mode AP                                | Pris en charge                          |
| Protocole de communication             | TCP/IP, ISAPI                           |
| Porte-clés                             | Support, 868 MHz, dans un rayon de 50 m |
| Réouverture                            | Pris en charge                          |
| Mode piéton                            | Pris en charge                          |
| Démarrage et arrêt progressifs         | Pris en charge                          |
| Feu clignotant                         | Pris en charge                          |


| Généralités                   |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consommation électrique       | En attente : 5 W<br>Fonctionnement : 280 W<br>Peak : 400 W                                                                                                          |
| Méthode d'alimentation        | Alimentation électrique: 100 à 240 VAC~, 50/60 Hz, 0,8 A                                                                                                            |
| Température de fonctionnement | -15 °C à 55 °C (5 °F à 131 °F)                                                                                                                                      |
| Humidité de travail           | 10 % à 95 % (sans condensation)                                                                                                                                     |
| Niveau de protection          | IPX5                                                                                                                                                                |
| Dimensions                    | Sans emballage: 309,72 mm × 225,66 mm × 330 mm (12,2" × 8,9" × 13,0")<br>Avec emballage: 360 mm × 275 mm × 450 mm (14,17" × 10,83" × 17,72")                        |
| Poids                         | Net : 7.45 kg (16.3 lb)<br>Brut : 10 kg (22 lb)                                                                                                                     |
| Certifications                | CE/CB/RoHS/REACH/WEEE                                                                                                                                               |
| Langue                        | Anglais, arabe, indonésien, japonais, kazakh, portugais (Brésil), espagnol (Amérique latine), espagnol (Europe), thaï, russe, ukrainien, ouzbek, vietnamien, coréen |

## ▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-K3GL606WX-WE

DS-K3GL606WX-WE/NoBase

## ▪ Dimensions

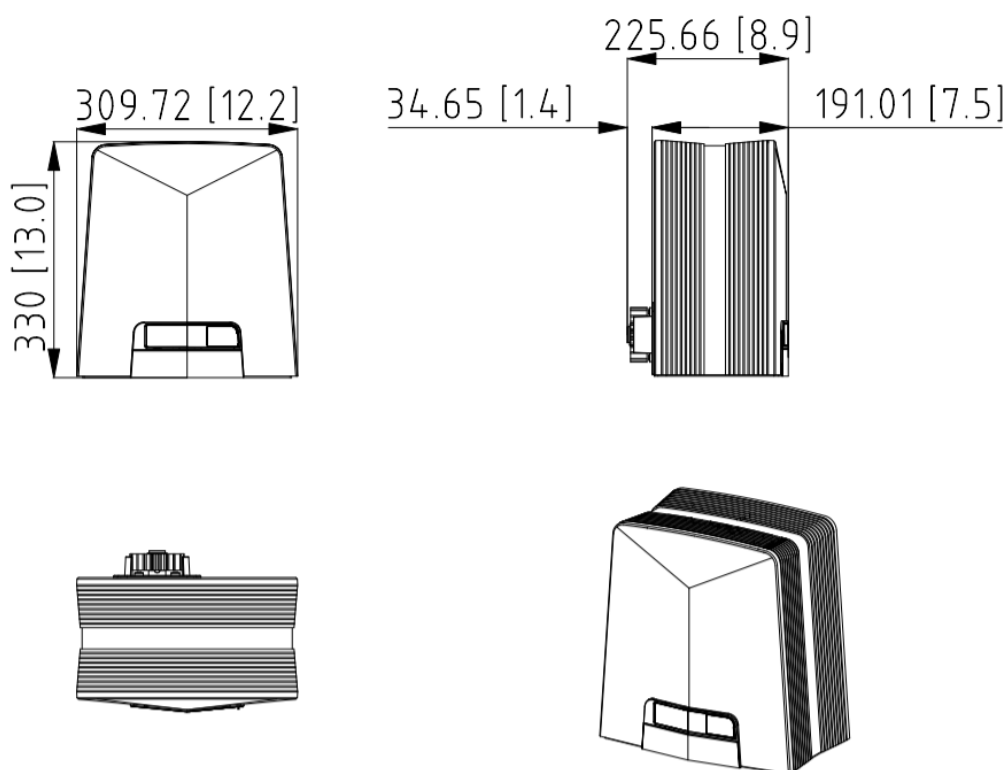


Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

## ▪ Accessoires

### ▪ Facultatif

| DS-KEC01-GM/GL606X                                                                  | DS-KSM03/GL606                                                                      | DS-K71R01                                                                           | DS-KSB01-GL                                                                          | DS-KSR01-GL                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

