

| iDS-6708NXI-S  
DeepinMind NVS



- Alimenté par le modèle d'IA à grande échelle de Guanlan
- Possibilité de connecter jusqu'à 8 caméras IP
- Analyse des flux vidéo jusqu'à 8 canaux pour la protection du périmètre
- Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264

## ▪ Spécifications

### Protection du périmètre

Par NVR	analyse vidéo à 8 canaux, 6 MP (caméra réseau HD, H.264/H.265) pour la reconnaissance des personnes et des véhicules afin de réduire les fausses alarmes (alimentée par le modèle d'IA à grande échelle de Guanlan)
---------	---

### Vidéo et audio

Entrée vidéo IP	8 canaux
Bandé passante entrante	256Mbps
Bandé passante sortante	256Mbps
Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire, 1 KΩ)
Audio bidirectionnel	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, en utilisant l'entrée audio)

### Décodage

Format de décodage	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Résolution d'enregistrement	8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

### Réseau

Connexion à distance	128
Interface réseau	2, interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100/1000 Mbps
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
API	ONVIF (profil S/G) ; SDK ; ISAPI

### Interface auxiliaire

Interface série	1 interface RS-232 , 1 interface RS-485
SATA	1 interface SATA
Entrée/sortie d'alarme	16/4
Interface USB	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Capacité	Capacité maximale de 20 To pour chaque disque dur


### Généralités

Alimentation électrique	12 VDC, 3,33A
Consommation	≤ 60 W
Température de fonctionnement	-10 à 55 °C (14 à 131 °F)
Humidité de travail	10 à 90 %
Dimensions (L × P × H)	320 × 244 × 65 mm ( 12.58"× 9.61" × 2.56")
Poids	≤ 5kg (2.2 lb)

### Certification

CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4
Certification obtenue	CE, CB, RoHS, Reach, WEEE, UKCA

## ▪ Interface physique

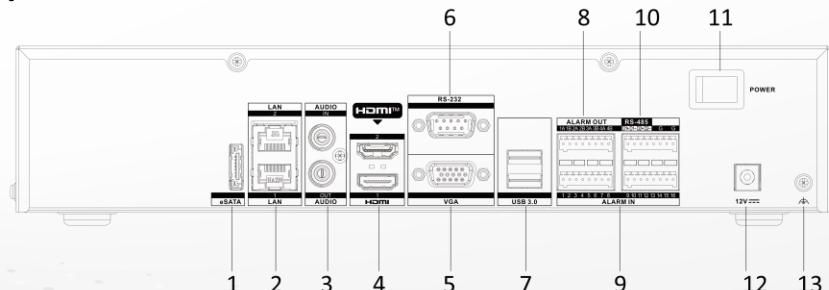


<b>1</b>	<b>interface eSATA</b>	<b>8</b>	<b>Alarme désactivée</b>
2	Interfaces LAN	9	Alarme en
3	Entrée et sortie audio	10	Interface RS-485
4	Interfaces HDMI	11	Interrupteur d'alimentation
5	Interface VGA	12	alimentation 12V
6	Interface RS-232	13	GND
7	Interfaces USB 3.0		

## ▪ Modèle(s) disponible(s)

iDS-6708NXI-S

## ▪ Dimensions

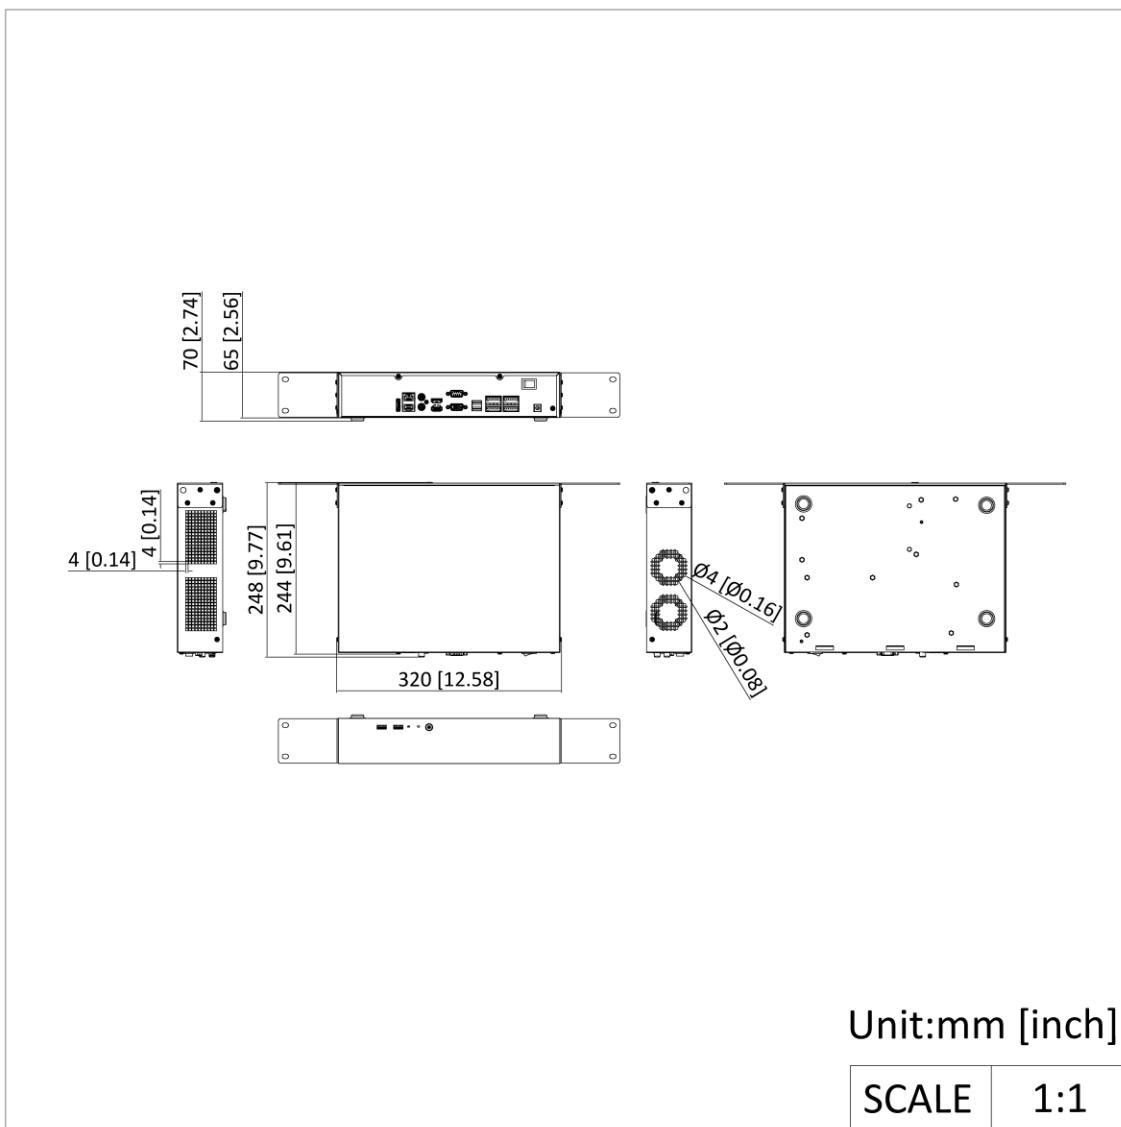

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

**HIKVISION®**