

DS-2CE12UF3T-LS 4K Smart Hybrid Light Bullet Camera



- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 4K, 3840 × 2160
- obrazowanie w kolorze 24/7 z przysłoną F1.0
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe, optymalizacja bezpieczeństwa dzięki elastycznym opcjom oświetlenia
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 130 dB
- Technologia 3D DNR zapewnia czyste i ostre obrazy
- Do 40 m światła białego i 40 m odległości w podczerwieni dla jasnego obrazowania nocnego
- Wbudowany mikrofon, wysokiej jakości dźwięk przesyłany kablem koncentrycznym
- Odporność na wodę i pył (IP67)

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	4K CMOS
Maks. Rozdzielczość	3840 (H) × 2160 (V)
Min. Oświetlenie	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux dla światła białego
Czas otwarcia migawki	PAL: 1/12,5 s do 1/50 000 s; NTSC: 1/15 s do 1/50 000 s
Dzień i noc	ICR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0 do 360°, przechylenie: 0 do 90°, rotacja: 0 do 360°
Signal System	PAL/NTSC
Wolna migawka	Maks. 16 razy
Obiektyw	
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, 3,6 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2.8 mm, pole widzenia w poziomie: 105°, pole widzenia w pionie: 60°, pole widzenia po przekątnej: 132° 3,6 mm, pole widzenia w poziomie: 90°, pole widzenia w pionie: 50°, pole widzenia po przekątnej: 112°
Mocowanie obiektywu	M16
Mikrofon	
Odległość odbioru	W promieniu do 5 m
Ilość	1
Oświetlacz	
Dodatkowe światło	Inteligentny, IR, światło białe
Zasięg światła wspomagającego	IR: Do 40 m, Światło białe: Do 40 m
Obraz	
Przełączanie parametrów obrazu	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, anti-banding, AGC
Liczba klatek na sekundę	TVI: 4K @12,5/15 fps, 3K@25/20 fps, 4 MP@25 fps/30 fps, 1080p@25 fps/30 fps
Tryb dzień/noc	Automatyczny/kolor
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	≥130 dB
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, Global, WDR, Face AE, HLS
Maska prywatności	4 programowalne wielokątne maski stref prywatności
Redukcja szumu	3D DNR
Balans bieli	Automatyczny, Ręczny
Interfejs	
Wyjście wideo	1 analogowe wyjście HD
Zdarzenia	
Detekcji ruchu	4 programowalne obszary ruchu
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC ± 25%, maks. 6 W, *Zaleca się używanie jednego zasilacza do zasilania jednej kamery.
Materiał	Pokrywa przednia: Metal, korpus główny: Plastik
Wymiary	205.7 mm × 83,7 mm × 80,7 mm (8,1" × 3,3" × 3,18")
Waga	Około 410 g (0,90 lb)
Warunki pracy	-40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F) Wilgotność 90% lub mniejsza (bez kondensacji)

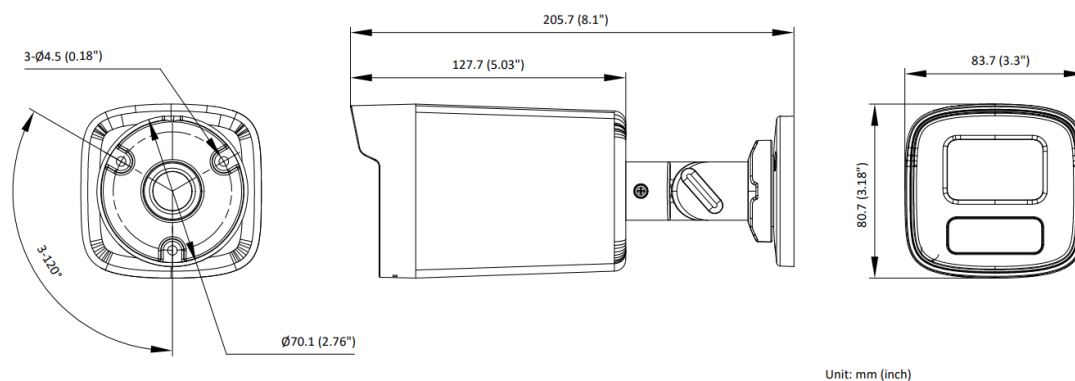
Komunikacja	HIKVISION-C
Język	Angielski
Zatwierdzenie	
Stopień ochrony	IP67

▪ Dostępny model

DS-2CE12UF3T-LS(2.8mm)

DS-2CE12UF3T-LS(3.6mm)

▪ Wymiary






Unit: mm (inch)

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS
		

▪ Metody instalacji

Pionowy montaż na słupie DS-1275ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Montaż narożny DS-1276ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Puszka montażowa DS-1280ZJ-XS
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

