

DS-KV7413EY-IME2-1/2/4 Station de porte villa HD 2 fils



- Caméra HD 2MP
- 1/2/4 boutons peuvent être remplacés de manière flexible
- Plug&play
- Prise en charge du lecteur de cartes M1
- IK08
- IP65

▪ Spécifications

Paramètres du système

Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux intégré
ROM	4 Go
RAM	256 Mo
CPU	Processeur embarqué

Paramètres d'affichage

Taille de l'écran	N/A
Mode opératoire	N/A
Type	N/A
Résolution	N/A

Paramètres vidéo

Lumière supplémentaire	Faible éclairage, lampes IR supplémentaires
Norme vidéo	H.264
Objectif	1
Champ de vision	Horizontal : 135°, Vertical : 85°
WDR	Pris en charge
Résolution	2 MP

Paramètres audio

Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Norme de compression audio	G.711 U, G.726
Sortie audio	Haut-parleur intégré (plus de 80 dB à 30 cm)
Débit binaire de compression audio	64 Kbit/s
Qualité audio	Suppression du bruit et suppression des échos
Réglage du volume	Réglable

Capacité

Capacité de l'utilisateur	2000
Capacité de station intérieure liée	Max. 4 appartements, jusqu'à 16 postes intérieurs
Capacité de la station de sous-porte	16

Paramètres du réseau

Réseau filaire	Auto-adaptatif 10/100 Mbps via interface 2 fils
Wi-Fi	Uniquement le mode AP pour la configuration
Bluetooth	N/A
3G/4G	N/A

Interfaces des appareils



Entrée d'alarme	2 (prend en charge le bouton de sortie ou l'entrée de contact de porte)
Interface réseau	N/A
sabotage	1
bouton de sortie	1
Entrée de contact de porte	1
RS-485	1
Wiegand	N/A

Carte TF	N/A
Sortie d'alarme	N/A
Interrupteur DIP	6 décimales Interrupteur DIP
Commande de verrouillage	2 (1 relais, max. 30 VDC, 2 A ; 1 impulsion DC , 20V 4A impulsif , 300 mA courant de maintien , 30 ohm max)
Interface IP à deux fils	1
Généralités	
Bouton	1-4 (Bouton d'appel)
Installation	Montage en surface
Indicateur	4 lampes LED (Ouverture de la porte、Appel、Interphone、En cours d'utilisation)
Poids	N/A
Niveau de protection	IP65 IK08
Température de fonctionnement	De -40° C à 60° C (de -22° F à 140° F)
Humidité de travail	10 % à 90 %
Dimensions	165mm × 95 mm × 25 mm (6,5" × 3,7" × 0,98")
Batterie	/
Alimentation électrique	48V , Alimenté par le distributeur DS-KAD7060EY ou 12VDC
Environnement d'application	Extérieur
Consommation électrique	≤ 6 W
Langue	Anglais, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, français, polonais, néerlandais, espagnol, roumain, estonien, croate, slovène, serbe, ukrainien, portugais.

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-KV7413EY-IME2-1/2/4

▪ Dimensions

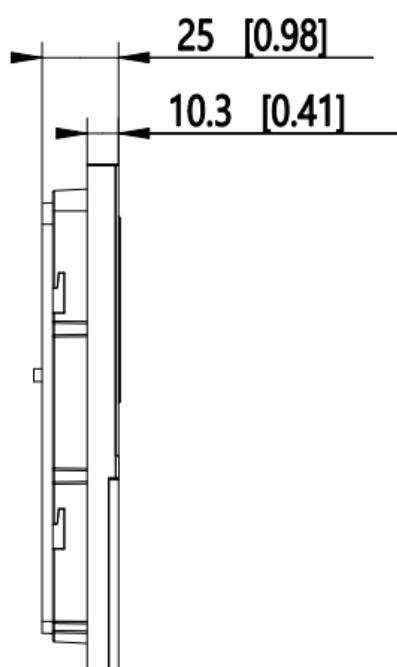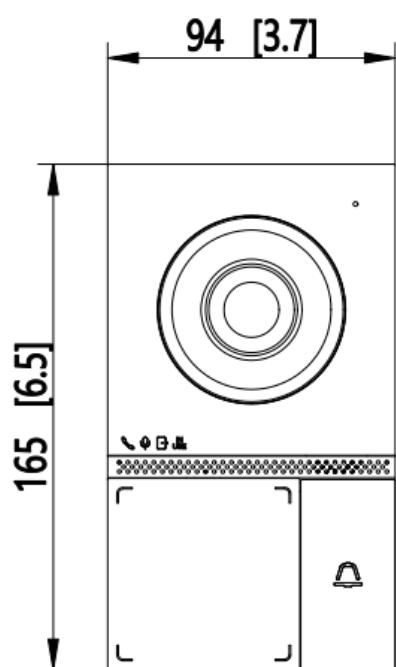

Unit: mm [inch]

SCALE **1:1**

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®