

DS-KV7413EY-IME2-1/2/4
2-przewodowa stacja bramowa HD villa



- kamera HD 2 MP
- przyciski 1/2/4 można elastycznie wymieniać
- Plug&play
- Obsługa czytnika kart M1
- IK08
- IP65

▪ Specyfikacja



Parametry systemu	
Systemy operacyjne:	Wbudowany system operacyjny Linux
ROM	4 GB
RAM	256 MB
CPU	Procesor wbudowany
Parametry wyświetlacza	
Przekątna ekranu	NA
Sposób działania	NA
Typ	NA
Rozdzielczość	NA
Parametry wideo	
Oświetlenie uzupełniające	Oświetlenie uzupełniające IR
Standard wideo	H.264
Obiektyw	1
FOV	Poziomo: 135°, Pionowo: 85°
WDR	Tak
Rozdzielczość	2 MP
Parametry audio	
Wejście audio	Wbudowany mikrofon wielokierunkowy
Standard kompresji audio	G.711 U, G.726
Wyjście Audio	Wbudowany głośnik (ponad 80 dB w promieniu 30 cm)
Kompresja audio	64 Kb/s
Jakość dźwięku	Tłumienie szumów i eliminacja echa
Regulacja głośności	Regulowane
Możliwości	
Pojemność użytkowników	2000
Pojemność połączonej stacji wewnętrznej	Maks. 4 mieszkania, do 16 stacji wewnętrznych
Pojemność podstacji bramowej	16
Parametry sieci	
Sieć przewodowa	Samodostosowujący się interfejs 2-przewodowy 10/100 Mb/s
Wi-Fi	Tylko tryb AP do konfiguracji
Bluetooth	NA
3G/4G	NA
Interfejsy urządzenia	
Wejście alarmu	2 (obsługuje przycisk wyjścia lub wejście styku drzwi)
Interfejs sieciowy	NA
TAMPER	1
Przycisk wyjścia	1
Kontaktron	1
RS-485	1
Wiegand	NA
Karta TF	NA
Wyjście alarmowe	NA

Przełącznik DIP	6 dziesiętny przełącznik DIP
Zamek	2 (1 przekaźnik, maks. do 30 VDC, 2 A ; 1 impuls DC , 20V 4A impulsowy , 300 mA prąd trzymania , 30 ohm maks)
Dwuprzewodowy interfejs IP	1
Ogólne	
Przycisk	1-4 (Przycisk połączenia)
Instalacja	Montaż natynkowy
Wskaźnik LED	4 diody LED (otwieranie drzwi, dzwonięcie, interkom, w użyciu)
Waga	NA
Stopień ochrony	IP65 IK08
Temperatura robocza	-40°C do 60°C (-22°F do 140°F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
Wymiary	165 mm × 95 mm × 25 mm (6,5" × 3,7" × 0,98")
Akumulator	/
Zasilanie	48V , Zasilany przez dystrybutor DS-KAD7060EY lub 12VDC
Środowisko aplikacji	Na zewnątrz
Pobór mocy	≤ 7 W
Język	Angielski, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, hiszpański, rumuński, estoński, chorwacki, słoweński, serbski, ukraiński, portugalski

▪ Dostępny model

DS-KV7413EY-IME2-1/2/4

▪ Wymiary

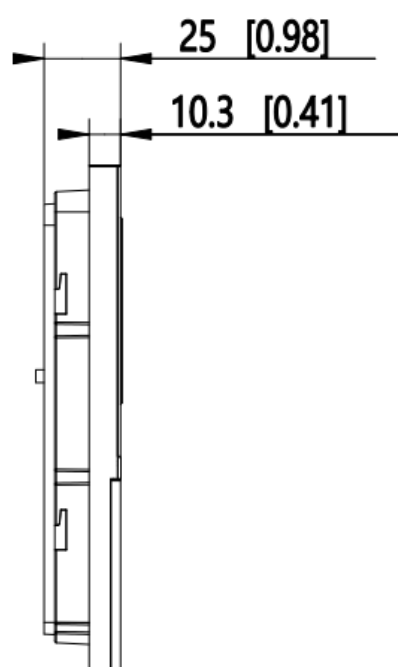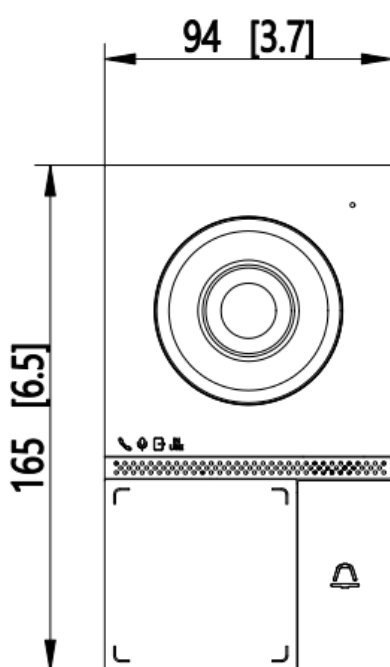

Unit: mm [inch]

SCALE

1:1

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

