

DS-7604NI-Q1(E)
NVR da série Q de 1U com 4K



- Entradas de câmaras IP até 4 canais
- Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidade de decodificação até 2-ch@8 MP/4-ch@4 MP/8-ch@1080p
- Largura de banda de entrada até 40 Mbps

▪ Função

Profissionalismo e Fiabilidade

A compressão H.265+ reduz eficazmente o espaço de armazenamento em até 75%

Saída de vídeo HD

Oferece saídas HDMI e VGA simultâneas

Saída de vídeo HDMI com resolução até 4K

Armazenamento e reprodução

1 interface SATA para ligação de HDD (capacidade até 8 TB por HDD)

Pesquisa inteligente/reprodução inteligente para melhorar a eficiência da reprodução

Função inteligente

Deteção de movimento de 1 canal 2.0

Suporta múltiplos eventos VCA (Análise de Conteúdo de Vídeo)

Funções inteligentes especiais da câmara configuráveis, tais como deteção VCA (movimento, ultrapassagem de linha, intrusão, etc.)

Rede e acesso Ethernet

1 interface Ethernet autoadaptável de 10/100 Mbps


Hik-Connect para uma gestão fácil da rede

▪ Especificação

Deteção de movimento 2.0	
Análise homem/veículo	1-ch
Vídeo e áudio	
Entrada de vídeo IP	4-ch
Largura de banda de entrada	40 Mbps
Largura de banda de saída	80 Mbps
Saída HDMI	1 canal, 4K (4096 × 2160)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Saída VGA	1 canal, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Modo de saída de vídeo	Saída simultânea HDMI/VGA
Saída de áudio	1 canal, RCA (Linear, 1 kΩ)
Áudio bidirecional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)
Registo	
Tipo de fluxo	Vídeo, vídeo e áudio
Compressão de áudio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
Descodificação	
Formato de descodificação	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Resolução de registo	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Capacidade de descodificação	AI&4K Off: 8-ch@1080p(30fps) AI/4K On: 6-ch@1080p(30fps) *: O comprimento ou largura da resolução da câmara (cada pista) não pode exceder 4096 pixels.
Reprodução síncrona	4-ch
Rede	
Ligação remota	32
Protocolo de rede	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Interface de rede	1, interface Ethernet RJ-45 autoadaptável de 10/100/100 Mbps
Interface auxiliar	
SATA	1 interface SATA
Capacidade	Até 8 TB de capacidade para cada disco
Interface USB	2 × USB 2.0
Entrada/saída de alarme	N/A (4/1 é opcional)
Geral	
Fonte de alimentação	12 VCC ou ≤ 18 W
Consumo	≤ 10 W (sem ativar o PoE)
Temperatura de funcionamento	-10 a +55° C (+14 a +131° F)
Humidade de funcionamento	10 a 90%
Dimensão (L × P × A)	263 × 223 × 48 mm (10,34" × 8,76" × 1,87")
Peso	≤ 1,5 kg (3,3 lb)
Certificação	
CE	55032/55035/61000-3-2/61000-3-3/50130-4


▪ Interface física

DS-7604NI-Q1(E)



Número	Descrição	Número	Descrição
1	Interface de rede LAN	5	Interface VGA
2	Saída de áudio	6	Interfaces USB
3	Áudio em	7	entrada de alimentação de 12 VDC
4	Interface HDMI	8	GND

DS-7604NI-Q1(E)/Alarme 4+1



Número	Descrição	Número	Descrição
1	Interface de rede LAN	6	Alarme em
2	Saída de áudio	7	Alarme desligado
3	Áudio em	8	Interfaces USB
4	Interface HDMI	9	entrada de alimentação de 12 VDC
5	Interface VGA	10	GND



▪ Modelo disponível

DS-7604NI-Q1(E)(STD)

DS-7604NI-Q1(E)(STD)/Alarme 4+1

DS-7604NI-Q1(E)(NEU)

▪ Dimensão

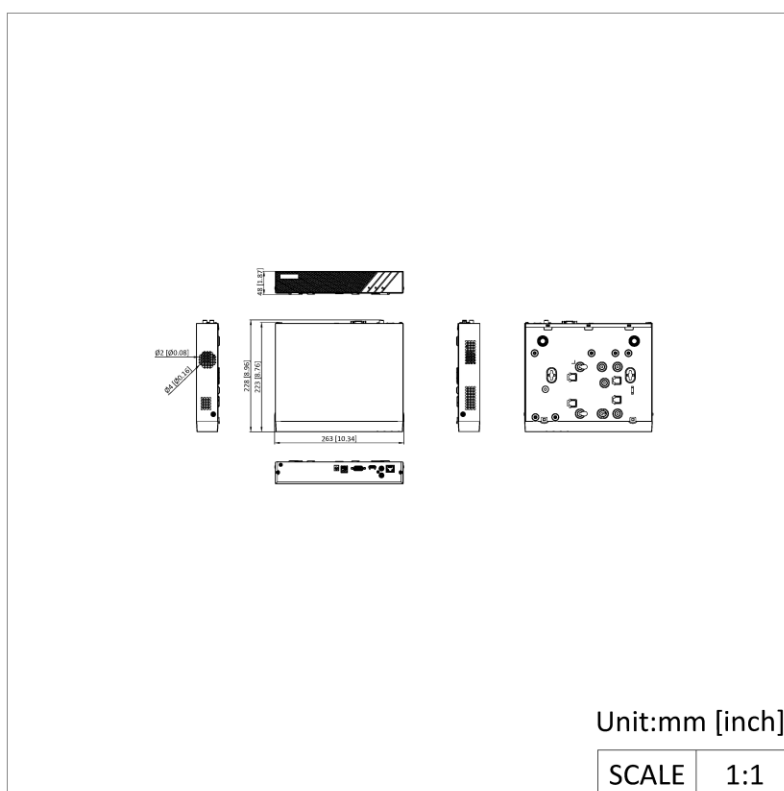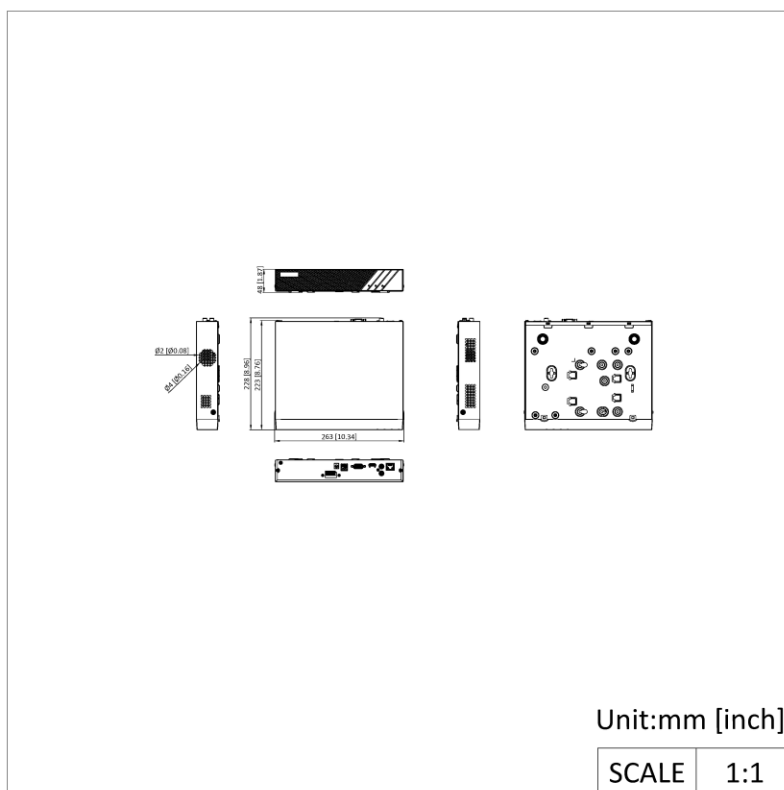

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

