

DS-KIS213(B) 4-przewodowy zestaw wideodomofonowy HD



- Jakość wideo HD TVI
- 7-calowy ekran LCD
- Plug & Play
- Odporność na wodę i kurz (IP65)

▪ Specyfikacja


Stacja Bramowa	
Dodatkowe oświetlenie	IR, do 3 m
Rozdzielczość	Rozdzielczość strumienia: 1280 x 720@60fps
FOV	Poziomo: 117°, Pionowo: 70°, Przekątna: 141°
Stacja Bramowa	
Wejście audio	Wbudowany mikrofon wielokierunkowy (≤50 cm)
Wyjście Audio	Wbudowany głośnik (30 cm/76 dB, 50 cm/72 dB)
Stacja Bramowa	
Zamek	1 przekaźnik, maks. 30 V 1 A
Port debugowania	1
Czteroprzewodowy	1 interfejs czteroprzewodowy
Stacja Bramowa	
Przycisk	1 przycisk fizyczny
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	Maks. 4 W
Temperatura robocza	-30°C do 60°C (-22°F do 140°F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
Wymiary	145 mm × 55 mm × 24 mm (5,71" × 2,17" × 0,94")
Środowisko aplikacji	Na zewnątrz
Instalacja	Montaż natynkowy / podtynkowy
Stopień ochrony	IP65, IK08
Materiał	Metal
Monitor wewnętrzny	
Sposób działania	Przyciski funkcyjne
Typ	7-calowy kolorowy wyświetlacz TFT
Rozdzielczość	1024 x 600
Monitor wewnętrzny	
Wejście audio	Wbudowany mikrofon wielokierunkowy (≤50 cm)
Wyjście Audio	Wbudowany głośnik (30 cm/76 dB, 50 cm/72 dB)
Monitor wewnętrzny	
Ilość monitorów podrzędnych	2
Pojemność podłączonego telefonu drzwiowego	2
Połączona kamera analogowa	1
Monitor wewnętrzny	
Wejście zasilania	12 V DC
Port debugowania	1
Interfejs czteroprzewodowy	4, 2 dla wewnętrznych numerów wewnętrznych, 2 dla bramofonów
Przełącznik DIP	1 Bit
BNC	1
Monitor wewnętrzny	
Przycisk	4 przyciski fizyczne
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	≤4 W
Temperatura robocza	-10° C to + 55° C (14° F to 131° F)

Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	178 mm x 132 mm x 19 mm (7,01" × 5,20" × 0,75")
Instalacja	Montaż natynkowy / podtynkowy
Środowisko aplikacji	Wewnątrz

▪ Dostępny model


DS-KIS213(B)

▪ Wymiary

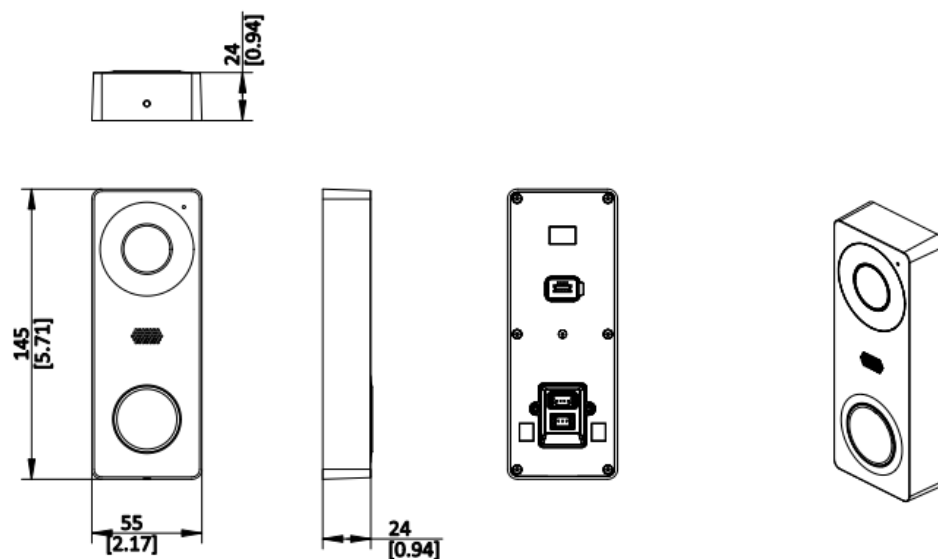

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

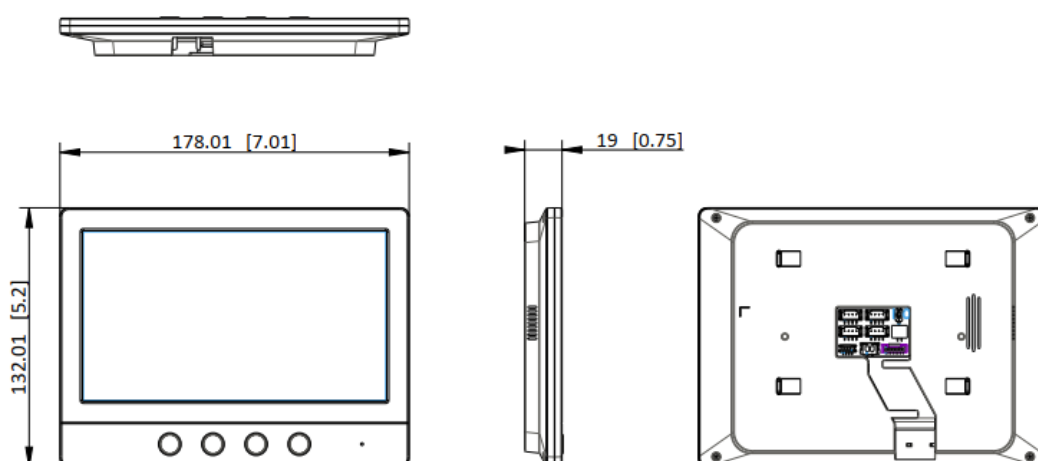

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

- Akcesoria
- Opcjonalne

DS-KABV24-A	DS-KABV6113-A
	

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

