

DS-KIS313-P(B)**Hybrydowy zestaw domfonowy HD**

- Sterowanie mobilne przez aplikację Hik-Connect
- Jakość wideo HD TVI
- 7-calowy ekran dotykowy
- Plug & Play

▪ Specyfikacja


Stacja Bramowa	
Supplement light	IR, do 3 m
Rozdzielczość	Rozdzielczość strumienia: 1280 * 720 przy 60 klatkach na sekundę
FOV	Poziomo: 117°, Pionowo: 70°, Przekątna: 141°
Stacja Bramowa	
Wejście audio	1 wbudowany mikrofon wielokierunkowy
Wyjście Audio	1 wbudowany głośnik
Stacja Bramowa	
Pojemność połączonej stacji wewnętrznej	3
Pojemność podstacji bramowej	1
Ilość kart	/
Stacja Bramowa	
Zamek	1 przekaźnik, maks. 30 V 1 A
Wejście zasilania	12 VDC
Port debugowania	1
Interfejs czteroprzewodowy	1
Stacja Bramowa	
Przycisk	1 przycisk fizyczny
Wskaźnik LED	/
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	≤ 4 W
Temperatura robocza	-30°C do 60°C (-22°F do 140°F)
Wilgotność robocza	10% do 90% (bez kondensacji)
Wymiary (D × W × G)	55 mm × 145 mm × 24 mm (2,17" × 5,71" × 0,94")
Środowisko aplikacji	Na zewnątrz
Instalacja	Montaż natynkowy / podtynkowy
Stopień ochrony	IP65, IK08
Waga	Bez opakowania: 200 g (0,44 lb)
Materiał	Stop aluminium i tworzywo sztuczne
Monitor wewnętrzny	
System operacyjny	Wbudowany system operacyjny Linux
RAM	128 MB
ROM	32 MB
Procesor	Wbudowany procesor o wysokiej wydajności
Monitor wewnętrzny	
Typ	Kolorowy TFT
Rozdzielczość	1024 × 600
Kąt widzenia	Poziomo 160°, pionowo 130°
Kontrast	700 (typ)
Luminancja	250 cd/m ² (Typ)
Metoda działania	Pojemnościowy ekran dotykowy
Przekątna ekranu	7 cali

Monitor wewnętrzny	
Wejście audio	1 wbudowany mikrofon wielokierunkowy
Wyjście Audio	1 wbudowany głośnik
Kompresja audio	64 Kb/s
Standard kompresji audio	G.711U, G.711A
Jakość dźwięku	Tłumienie szumów i eliminacja echa
Monitor wewnętrzny	
Pojemność połączonej kamery sieciowej	/
Ilość monitorów podrzędnych	2
Pojemność podłączonego telefonu drzwiowego	2
Połączona kamera analogowa	1
Monitor wewnętrzny	
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Monitor wewnętrzny	
Interfejs sieciowy	/
RS-485	/
Wejście alarmu	2
Wyjście alarmowe	/
Wejście zasilania	12 VDC
Karta TF	Obsługa kart TF, do 128 G
Port debugowania	2
Interfejs czteroprzewodowy	4
Przełącznik	/
Monitor wewnętrzny	
Przycisk	0 przycisków fizycznych
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	≤ 5 W
Temperatura robocza	-10°C do 50°C (14°F do 122°F)
Wilgotność robocza	10% do 90% (bez kondensacji)
Wymiary (D × W × G)	175 mm × 113,5 mm × 18,1 mm (6,89" × 4,47" × 0,71")
Instalacja	Montaż natynkowy / podtynkowy
Środowisko aplikacji	Wewnątrz
Waga	Bez opakowania: 260 g (0,573 lb)
Język	angielski, rosyjski, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski (Brazylia), hiszpański, hebrajski, rumuński, turecki, estoński, duński, szwedzki, norweski, fiński, wietnamski, chorwacki, słoweński, serbski, arabski, portugalski (Portugalia), litewski, uzbecki, kazachski, mongolski, ukraiński, łotewski, chiński tradycyjny

▪ Dostępny model


DS-KIS313-P(B)

▪ Wymiary

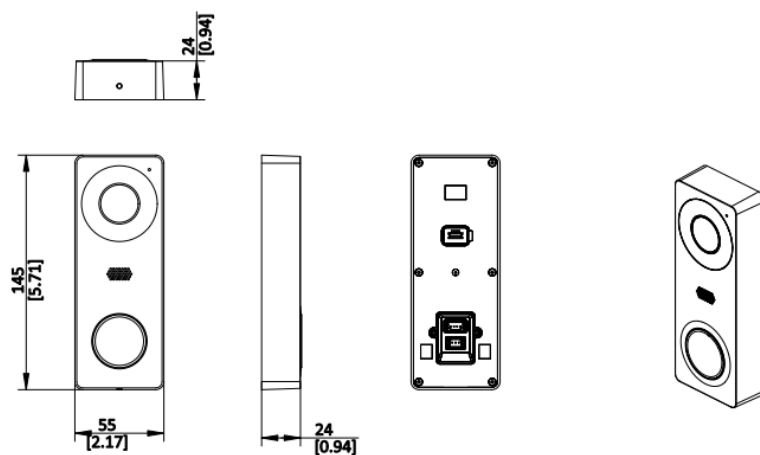

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

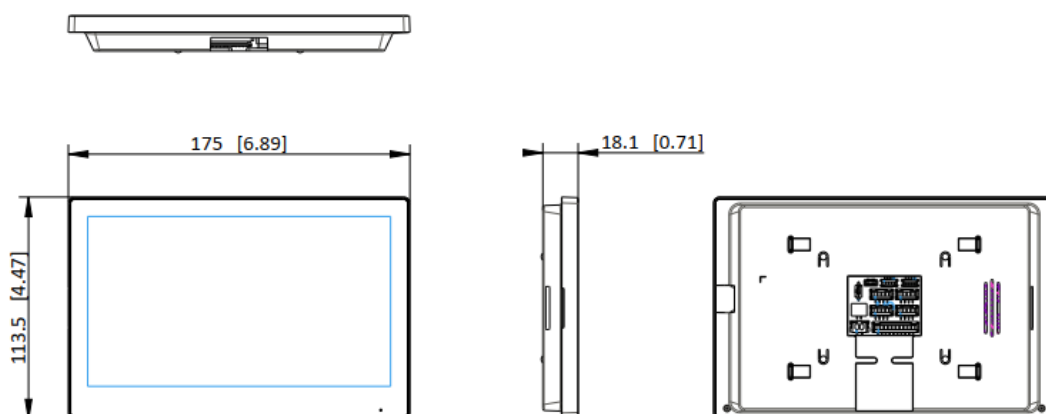

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

▪ Opcjonalne

DS-KABV6113-A	DS-KABH6350-T
	

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

