

iDS-9664NXI-P16 DeepinMind Pro NVR



- Bis zu 2-Kanal@32 MP / 2-Kanal@24 MP / 4-Kanal@12 MP / 8-Kanal@8 MP / 16-Kanal@4 MP / 32-Kanal@1080p Decodierkapazität
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Intelligente Analytik auf der Grundlage von Guanlan Large-Scale AI Models
- Bis zu 64-ch IP-Kameras können angeschlossen werden
- AcuSeek- und AcuSearch-Funktion mit bis zu 64 Kanälen
- Perimeterschutz mit bis zu 36 Kanälen
- Bis zu 24-Kanal-Gesichtserkennung für Videostreams oder bis zu 64-Kanal-Gesichtserkennung für Gesichtsbilder
- Bis zu 24-Kanal-Video-Strukturierung
- Bis zu 8-Kanal-IP-Lautsprecher können angeschlossen werden


▪ Spezifikationen

Intelligente Analytik	
KI von NVR	Gesichtserkennung, Perimeterschutz, Videostrukturierung, AcuSearch, AcuSeek
KI per Kamera	Gesichtserkennung, Perimeterschutz, Videostrukturierung, AcuSearch, Bewegungserkennung 2.0, ANPR, Personenzählung, VCA
Motor	1 GPU-Engine, nur für AcuSeek und OVD 3 GPU-Engines, jede Engine kann einen intelligenten Algorithmus ausführen, Engine-Modus ist einstellbar, Leistung jeder Engine (wählen Sie 1 von 4): Gesichtserkennung: 8-Kanal-Videoerfassung (4 MP) oder 32-Kanal-Bildvergleich Perimeterüberwachung: 12-Kanal-Videoanalyse (2 MP) oder 32-Kanal-Bildanalyse Videostrukturierung: 8-Kanal-Videoanalyse (2 MP) AcuSearch: Unterstützung von 16 Kanälen (2 MP) durch NVR Hinweis: Um AcuSeek zu aktivieren, muss mindestens ein Motor im AcuSearch-Modus aktiviert sein.
Gesichtserkennung	
Gesichtserkennung und -analyse	Gesichtsbildvergleich, menschliche Gesichtserfassung, Gesichtsbildsuche
Bildbibliothek für Gesichter	Bis zu 32 Gesichtsbildbibliotheken, bis zu 100.000 Gesichtsbilder in der Listenbibliothek
Vergleich von Gesichtsbildern (von der Kamera aufgenommen)	64-ch; (32-ch für jede GPU-Engine); Vergleichsgeschwindigkeit: 32 Bilder pro Sekunde
Gesichtserkennung und Analyse-Leistung	24-Kanal (2MP-8ch./4MP-8ch./8MP-4ch. Gesichtsbilder, die vom NVR erfasst werden)
AcuSearch	
Von NVR	Bis zu 32ch-2MP/16ch-4MP/8ch-8MP normaler IP-Kamerazugriff für AcuSearch (2 GPU-Engines für Zielerfassung, 1 GPU-Engine für AcuSearch-Modellierung)
Mit der Kamera	Alle Kanäle, bis zu 600.000 Ziele/Tag Die Kamera sollte die AcuSearch-Funktion aktivieren.
AcuSeek	
Performance	Der NVR unterstützt 32ch-2MP/16ch-4MP/8ch-8MP normalen IP-Kamera-Zugriff, um AcuSeek zu erreichen. (2 GPU-Engines für die Zielerfassung, 1 GPU-Engine für die AcuSearch-Modellierung, 1 GPU-Engine für die AcuSeek-Modellierung) Wenn die Kameras die Hikvision AcuSense-Technologie unterstützen und die AcuSearch-Funktion aktiviert haben, unterstützt der NVR AcuSeek in allen Kanälen und kann 600.000 Ziele/Tag modellieren.
Sprachesuchen	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Polnisch, Portugiesisch, Thaiändisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, Spanisch
Perimeterschutz	
Von NVR	Perimeterschutz mit dem großen Modell: 24-Kanal 2 MP oder 16-Kanal 4MP oder 8-Kanal 8MP (2 GPU-Engines für die Live-Videoanalyse, 1 GPU-Engine für die Sekundäranalyse von größeren Modellalgorithmen, die Sekundäranalyse kann 2 Ereignisse/s verarbeiten) Perimeterschutz ohne das große Modell: 36-Kanal 2 MP oder 24-Kanal 4MP oder 12-Kanal 8MP
Mit der Kamera	Perimeterschutz durch Large Model mit AcuSense-Kameras: Alle Kanäle

Videostrukturierung	
Strukturierte Analyse	24-ch 2 MP 18-ch 4 MP 9-ch 8 MP
ANPR	
Mit der Kamera	Alle Kanäle Unterstützte Länder und Regionen: 1. Myanmar, Philippinen, Indonesien, Vietnam, Pakistan, Neuseeland, Australien, Sri Lanka, Singapur, Malaysia 2. Türkei, Kroatien, Slowakei, Tschechien, Bulgarien, Mazedonien, Ungarn, Griechenland, Polen, Frankreich, Niederlande, Schweiz, Spanien, Vereinigtes Königreich, Irland, Deutschland, Italien, Österreich, Palästina, Lettland, Litauen, Estland, Belgien, Luxemburg, Ukraine, Usbekistan, Kasachstan, Mongolei, Moldawien, Kirgisistan, Aserbaidschan, Georgien, Armenien, Albanien, Kosovo, Weißrussland, Zypern, Dänemark, Finnland, Malta, Portugal, Rumänien, Slowenien, Schweden, Israel, Bosnien und Herzegowina, Turkmenistan, Montenegro, Serbien, Tadschikistan, Island, Liechtenstein 3. Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Peru, Ecuador, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Bolivien, Kanada, Algerien, Mexiko, Panama, Costa Rica, Nigeria, Kenia, Mauritius, Tansania, Elfenbeinküste, Südafrika, Tunesien, Sierra Leone, Sambia, Ghana, Simbabwe, Uganda, Angola, Äthiopien, Republik Trinidad und Tobago, Dominica, Guatemala, Senegal, Algerien, Kamerun 4. Katar, Kuwait, Oman, Jordanien, Libanon, Irak, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Bahrain, Ägypten, Libyen
Plattenattribute	Kennzeichen, Farbe des Kennzeichens, Art des Kennzeichens
Fahrzeugattribute	Fahrzeugmarke, Fahrzeugfarbe, Fahrzeugtyp
Video und Audio	
Netzwerkcameras	64-ch Bis zu 32 MP Auflösung *: NVR unterstützt bis zu 8-Kanal-IP-Videoeingänge mit 32 MP/24 MP.
Eingehende Bandbreite	400 MBit/s
Ausgehende Bandbreite	400 MBit/s
HDMI1-Ausgang	8K (7680 × 4320)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz
HDMI2-Ausgang	4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz *: Wenn die HDMI1-Ausgangsauflösung 8K beträgt, ist die maximale HDMI2-Ausgangsauflösung 1080p.
VGA1-Ausgang	1920 × 1080/60 Hz
VGA2-Ausgang	1920 × 1080/60 Hz
Video Ausgabe	HDMI1/VGA1 simultaner Ausgang, HDMI2/VGA2 simultaner Ausgang
CVBS-Ausgang	1-ch, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), Auflösung: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Audioausgang	2-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
Zwei-Wege-Audio	1-Kanal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)
Dekodierung	
Decodierungsformat	H.265/H.265+/H.264/H.264+

Decodierung	2-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@24 MP (30 fps)/4-ch@16 MP (30 fps)/8-ch@8 MP (30 fps)/16-ch@4 MP (30 fps)/32-ch@2 MP (30 fps)
Synchrone Wiedergabe	16-Kanal
Aufzeichnungsaufösung	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Netzwerk	
Remote-Verbindungen	128
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF, OTAP
API	ONVIF (Profil S/G); SDK; ISAPI
Kompatibler Browser	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 oder eine höhere Version
Netzwerkschnittstelle	2x selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle RJ45 10M/100M/1000M
RAID	
RAID Typ	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Externe Schnittstellen	
Strg 12V	Steuerbare 12 V DC, 1 A Stromausgang für externes Alarmgerät; Die Stromversorgung wird eingeschaltet, wenn der Alarmausgang ausgelöst wird. *: Die Strg 12V Leistung wird durch Alarmausgang 9 gesteuert.
DC 12V	12 V DC, 1 A Ausgangsleistung
SATA	16 SATA-Schnittstellen; 3,5-Zoll-Festplatte
eSATA	1x eSATA-Schnittstelle
Kapazität	Bis zu 20 TB Kapazität für jede HDD
Serielle Schnittstelle	1 RS-232, 1 RS-485 (Voll duplex)
USB-Schnittstelle	Vorderseite: 1x USB 2.0; Rückseite: 2x USB 3.0
Alarmeingang/-ausgang	16/9
Allgemein	
Sprache der grafischen Benutzeroberfläche	Englisch, Russisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Türkisch, Japanisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Thailändisch, Estnisch, Vietnamesisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Lettisch, Litauisch, Usbekisch, Kasachisch, Arabisch, Ukrainisch, Kirgisisch, Brasilianisches Portugiesisch, Indonesisch, Hebräisch, Farsi, Aserbaidshanisch, Birmanisch
Spannungsversorgung	100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz
Stromverbrauch	≤ 50 W (ohne Festplatte)
Betriebstemperatur	-10 bis 55 °C (14 bis 131 °F)
Betriebsfeuchtigkeit	Von 10 % bis 90 %
Abmessungen (B x H x T)	442 × 498 × 146 mm (17,4" × 19,6" × 5,8")
Gewicht	≤ 12,5 kg (ohne HDD, 27,6 lb.)
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE, IC, CB, Rohs, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA
CE	EN 55032:2015+A1:2020, ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020

▪ Anschlüsse

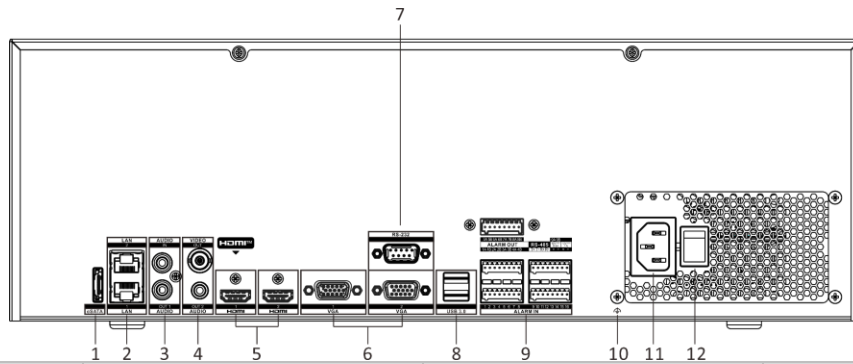


Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	eSATA	7	Serielle RS-232-Schnittstelle
2	LAN Schnittstelle	8	USB 3.0 Schnittstelle
3	Audio Eingang/Audio Ausgang	9	Alarmeingang, Alarmausgang, serielle RS-485-Schnittstelle, Strg 12V und 12V DC
4	Audioausgang und Videoausgang	10	ERDUNG
5	HDMI 1 und HDMI 2 Anschluss	11	100 bis 240 VAC Stromversorgung
6	VGA 1 und VGA 2 Anschluss	12	Netzschalter

▪ Verfügbare Modelle

iDS-9664NXI-P16(STD)

iDS-9664NXI-P16(NEU)

▪ Abmessungen

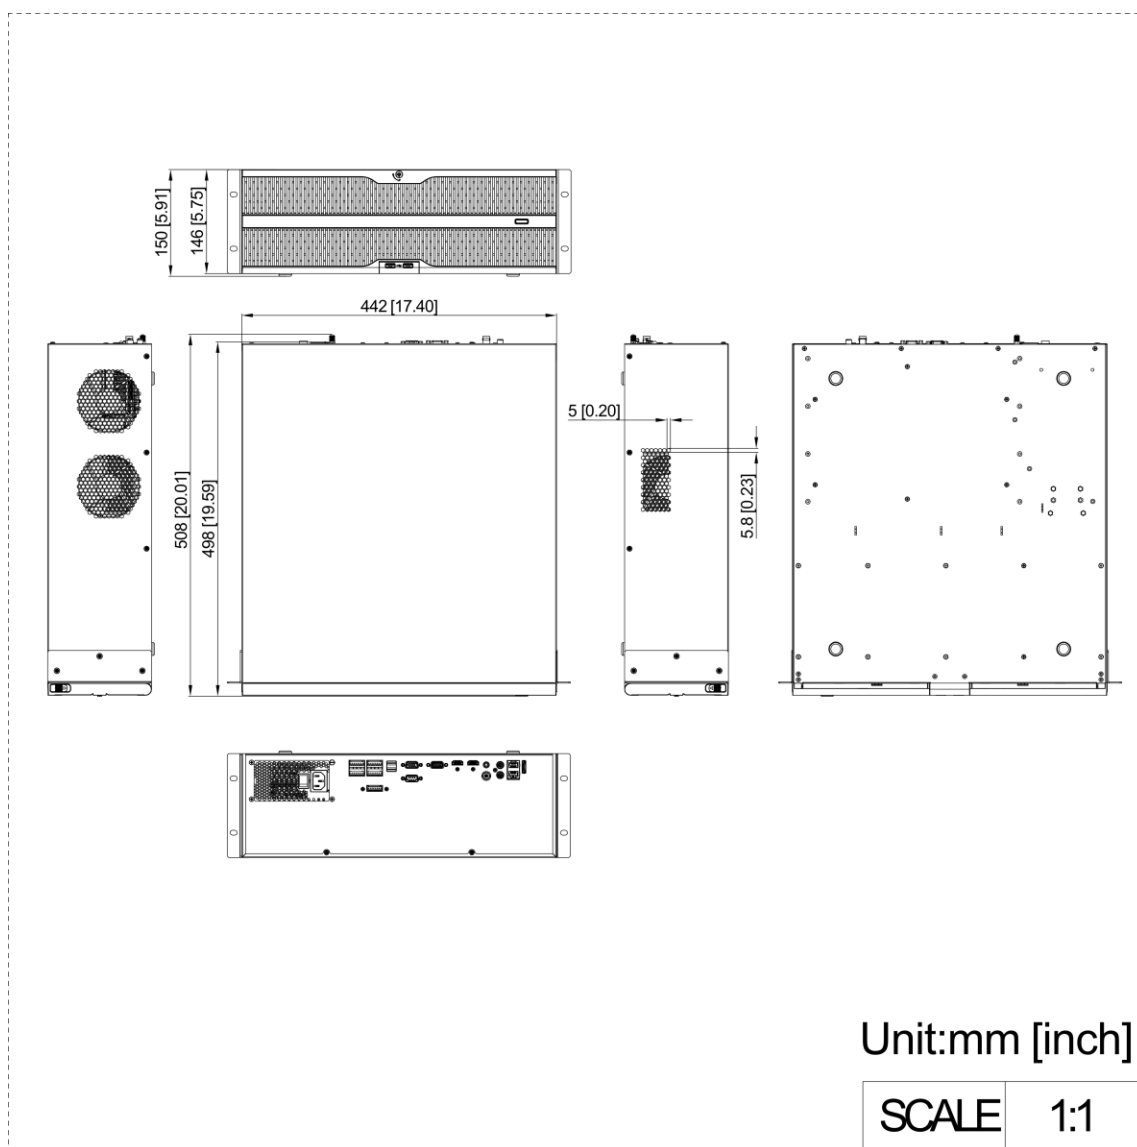

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

