

DS-KAD-E2/E1

Conversão de 2 fios/IP



- suporte para ligação à estação principal de intercomunicação IP
- suportar a adição de IPC ao monitor Indoor.
- suporte para o sistema HD de 2 fios que funciona com o controlador do elevador.


▪ Especificação

Parâmetros de rede	
Wi-Fi	Sim
Interfaces de dispositivos	
Interface de dois fios	1 (para ligação do sistema HD de dois fios)
Interface de rede	10/100MB (Ethernet auto-adaptativa de 10/100 Mbps)
Indicador de alimentação	1
Reiniciar	1
Interruptor DIP	2(Reservado, para definição do modo do dispositivo)
Entrada da fonte de alimentação	12V/DC ou POE
Porta de depuração	1
Geral	
Instalação	instalação na parede ou na secretária
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Dimensão (L × A × P)	90 mm × 77 mm × 24 mm (3,54" × 3,03" × 0,94")
Distribuidor de vídeo e áudio	
Indicadores	3 (para indicar o estado de funcionamento do dispositivo, incluindo o estado do WiFi, a alimentação e o estado operacional)

▪ Modelo disponível

DS-KAD-E2/E1 O-STD

▪ Dimensão

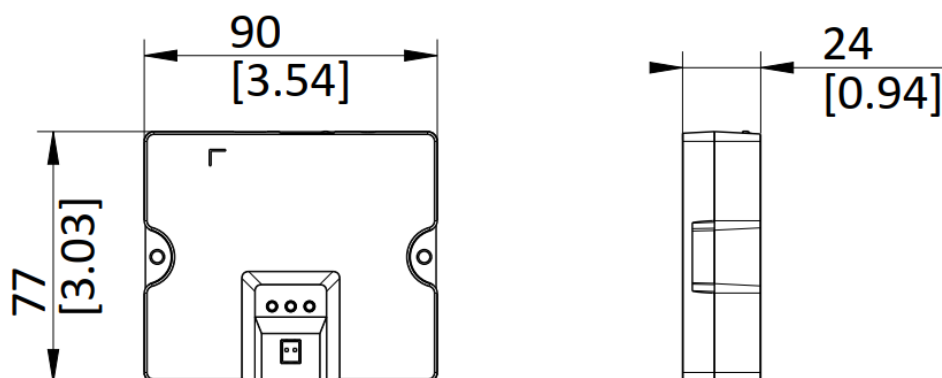

Unit: mm [inch]

SCALE

1:1

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

