

DS-TRC900-8/A
Autocollant UHF

- Installation par pelage et collage pour un déploiement rapide et facile
- conservation des données garantie pendant 50 ans
- Conforme aux normes ISO/IEC 18000-63 et EPC Gen2 V2
- Longue portée de lecture avec une grande stabilité


▪ Spécifications

UHF	
Fréquence de travail	860-960 MHz pleine bande
Protocole RF	ISO/IEC 18000-6C(63.EPC C1 GEN2)
Distance de lecture	12 m (en fonction de la puissance de l'appareil de lecture et de la taille de l'antenne de l'appareil de lecture)
Type de puce IC	ImpinjM730
Capacité de mémoire	EPC : 128 Bits ; TID : 96 Bits ; Mot de passe : 64Bits ; Utilisateur : /
Vie des données	50 ans
Nombre d'utilisations/durée de stockage	100 000 fois
Matériau de l'antenne / Matériau de la base	PET(50µm)
Généralités	
Environnement de travail	-20°C à +50°C , 20% à 80%HR
Dimensions	100 × 25 × 1 mm (3,94 × 0,98 × 0,04 pouce)
Température et humidité de stockage	1 an à 23±5°C / 50%±10%HR), scellé dans le sac à vide et évitant l'exposition directe à la lumière du soleil

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-TRC900-8/A

▪ Dimensions

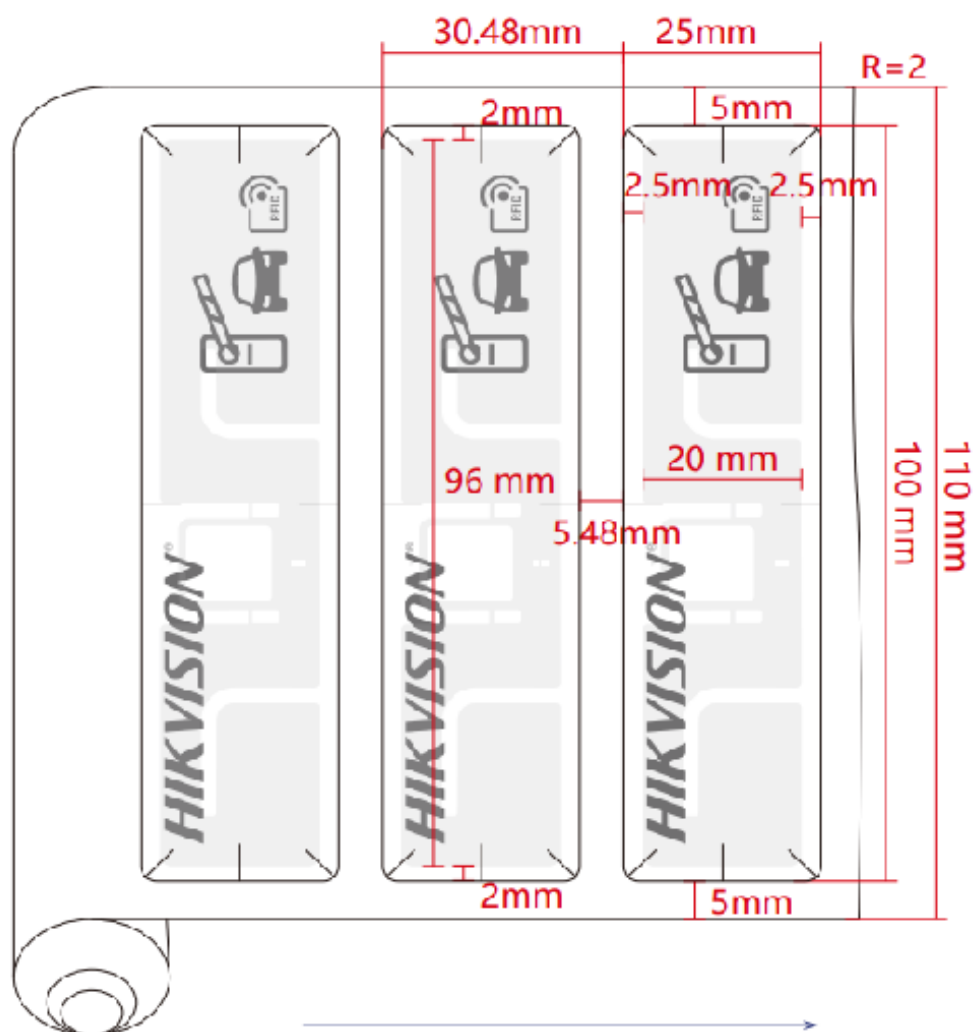

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

