

DS-D4629CD-1A/P/M
DS-D4629CD-1A/P/M

- Federleicht und dünn: das Gewicht des Schrankes 500 × 500mm < 6,9kg, Dicke nur 69mm
- Kreatives Spleißen: Optionale $\pm 10^\circ$ integrierte Kurvenverriegelung, 500 × 500mm und 500 × 1000mm Schränke können vertikal gespleißt werden, 45° geschnittene Eckschränke und flexibel gebogene Schränke werden freigegeben
- Hohe Bildqualität: Bis zu 1000nit Helligkeit für Innenräume, hohe Bildwiederholfrequenz von 7680Hz, exzellenter Kontrast und Farbwiedergabe für ein beeindruckendes Bühnenerlebnis
- Schnellere Installation und einfachere Wartung: Modularer Aufbau mit spezieller Auswurfaste, alle Komponenten können innerhalb von 5 Sekunden schnell montiert, demontiert und gewartet werden
- Prägnantes Erscheinungsbild und robustes Gehäusedesign, mit dem Ziel, eine Komplettlösung für alle Ihre Anforderungen an LED-Anzeigen zu bieten: Konferenzen, Bühnen, Produkteinführungen und Immobilienaktivitäten


▪ Spezifikationen

Produkttyp	
Produkttyp	Paket Ersatzmodule
Display	
Weißabgleich Helligkeit	1000 cd/m²
Farbtemperatur	6500K einstellbar
Blickwinkel	Horizontal 160°, vertikal 140°
Kontrastverhältnis	≥ 6000:1
Farbgleichmäßigkeit	≤ ± 0,004Cx , Cy
Helligkeitsgleichmäßigkeit	≥ 97%
LED Rahmen	
Pixel Konfiguration	SMD Triad LED
Pixel Pitch Kategorie	P2.9
Pixelabstand	2.9762 mm
Auflösung	84x84
Pixeldichte	112896 Punkte/m²
LED Gehäuse	Mit Gehäuse
Wartung	Wartung vorne und hinten
Key Material	
Verkapselung der LEDs	SMD2020
Control System	Hikvision
Verarbeitungsleistung	
Bildfrequenz:	50/60 Hz
Aktualisierungsrate (Hz)	7680 Hz
Graustufe	14 Bit
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 °C bis +45 °C (-4°F bis +113 °F)
Betriebsfeuchtigkeit	10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
Lagerfeuchtigkeit	10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
Lagertemperatur	-40 °C bis +60 °C (-40°F bis +140 °F)

▪ Verfügbare Modelle

DS-D4629CD-1A/P/M

▪ Abmessungen

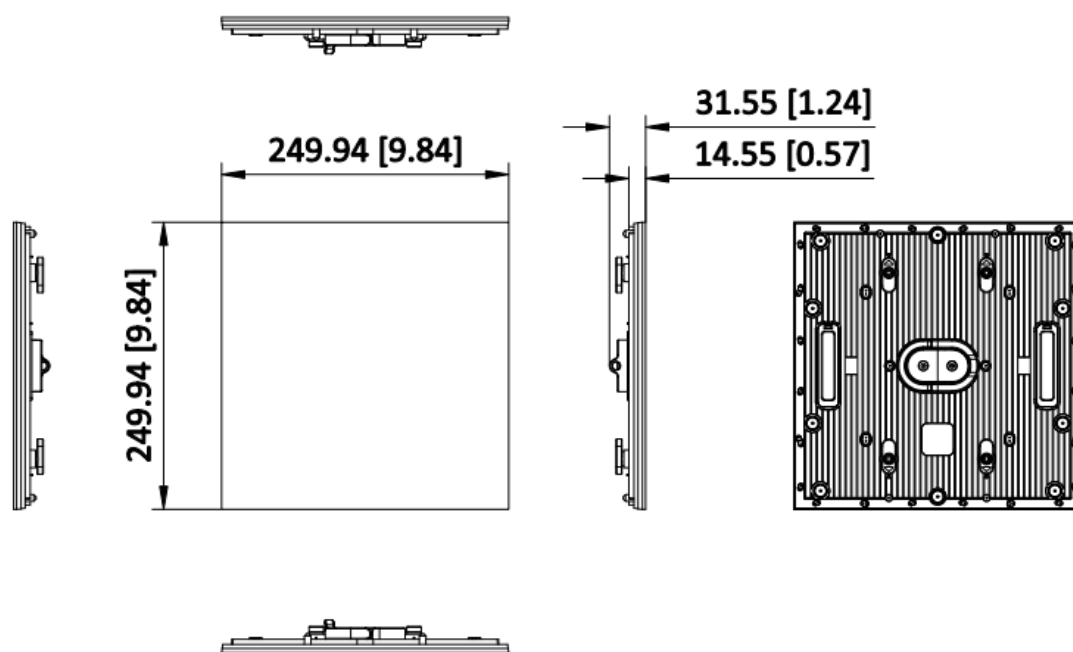

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----


▪ Zubehör



DS-D4629CD-1AC/P



DS-D4629CF-1AC/P



DS-D46XXCF-1A/P/A1

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

