

DS-K1T673DWX-E1**Terminal de reconnaissance faciale**

Le terminal de reconnaissance faciale est un type de dispositif de contrôle d'accès. Il peut être largement appliqué dans de multiples scénarios, tels que les entreprises, les gares, les habitations, les usines, les écoles, les campus, etc.

- Écran tactile LCD de 7 pouces, objectif grand angle de 2 mégapixels
- Distance de reconnaissance : 0,3 à 3 m
- Durée de la reconnaissance des visages < 0,2 s/Utilisateur
- Taux de précision de reconnaissance faciale ≥ 99 %
- Module de lecture de cartes M1, Felica et DESfire intégré (Présente la carte à l'écran pour s'authentifier)
- Détection des masques
- Capacité de 10 000 visages, 10 000 empreintes digitales (avec module d'empreintes digitales), 50 000 cartes et 150 000 événements
- Supporte ISAPI, ISUP 5.0, TCP/IP (IPv4 et IPv6)
- Reconnaissance d'une seule personne et de plusieurs personnes (jusqu'à 5 personnes)

▪ Spécifications


Système	
Système d'exploitation	Linux
Affichage	
Taille de l'écran	7 pouces
Mode opératoire	Écran tactile capacitif
Type	IPS
Résolution	600 × 1024
Vidéo	
Objectif	2
Résolution	2 MP
Norme vidéo	PAL (par défaut)/NTSC
Audio	
Qualité audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Réseau	
Réseau filaire	Pris en charge
Wi-Fi	Prise en charge, 2,4 G, 802.11b/g/n
Interfaces	
Interface réseau	1 RJ-45, 10/100/1000 M auto-adaptatif
Commande de verrouillage	1
bouton de sortie	1
Entrée de contact de porte	1
Entrée d'alarme	2
Sortie d'alarme	1
sabotage	1
RS-485	1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION). Supporte le protocole OSDP, Baud 9600, 19200, 38400
Wiegand	1 Wiegand (Hik 26bit, Hik 34bit)
USB	1 (pour le module)
Interface de sortie audio	1 (3,5 mm)
PoE	Pris en charge
Capacité	
Capacité faciale	10,000
Capacité d'empreinte digitale	10 000 (avec module d'empreintes digitales)
Capacité de la carte	50,000
Capacité événement	150,000
Authentification	
Distance de reconnaissance faciale	0.3 à 3 m
Taux de précision de la reconnaissance faciale	≥ 99 %
Durée de reconnaissance faciale	< 0,2 s par personne
Type de carte	Carte M1, carte DESfire, carte Felica
Généralités	
Alimentation électrique	12 VDC à 24 VDC, 2 A

Température de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)
Humidité de travail	0 à 90% (sans condensation)
Niveau de protection	IP65
Dimensions	110,5 mm × 209,2 mm × 24 mm (4,35" × 8,24" × 0,94")
Poids	Poids brut : 1,06 kg (2,34 lb) Poids net : 0,57 kg (1,26 lb)
Langue	Anglais, espagnol (Amérique du Sud), arabe, thaïlandais, indonésien, russe, vietnamien, portugais (Brésil), japonais, coréen, chinois traditionnel, français, turc
Puissance de sortie	DC 12 V, 0,5 A
Fonction	
Anti-usurpation de visage	Pris en charge

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-K1T673DWX-E1

▪ Dimensions

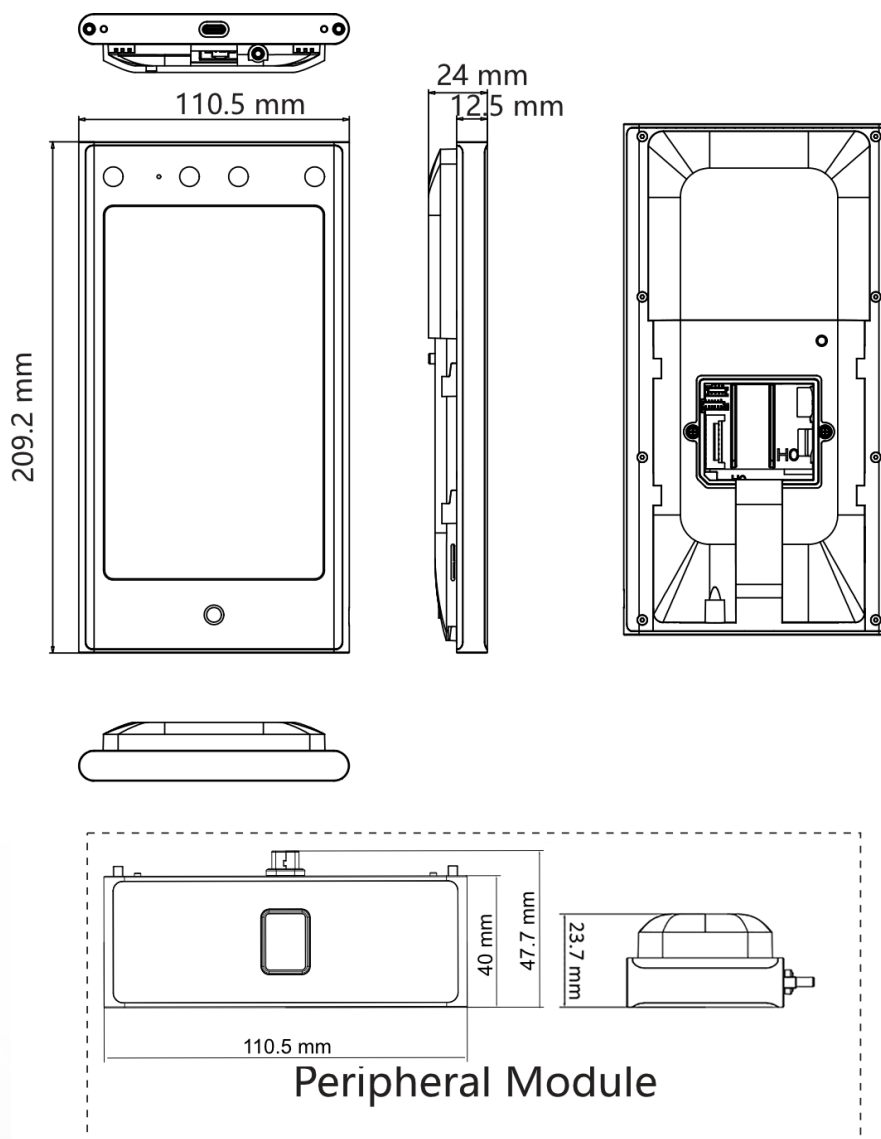

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-KAB673-S1	DS-KAB6-ZU2	DS-KAB673-FBQR	DS-KAB673-B	DS-KAB673-FB
				
DS-KAB6-ZU1	DS-KAB673-BQR	DS-KAB673-EDB	DS-KAB673-P	DS-KAB673-A
				
DS-KAB6-D1	DS-KAB6-W1	DS-KAB6-ZU3		
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

