

DS-C66S-20NO Elektrische LED-Steuerplatine



- Belegt zwei Steckplätze und integriert LED-Controller-Funktionalität und unterstützt den direkten Anschluss an LED-Schränke über Netzwerkkabel mit kundenspezifischer Auflösung und Lastausgabe.
- Verfügt über 20 Gigabit-Ethernet-Ports für die Ausgabe.
- Unterstützt sowohl den Mini-Lademodus (0,65MP pro Ethernet-Anschluss) als auch den Standard-Lademodus (2,925MP pro Ethernet-Anschluss). Der Standard-Lademodus erfordert eine kompatible Bildschirmunterstützung.
- Unterstützt HDR-Ausgabe.


▪ Spezifikationen

Videowand	
Schichten	16 Schichten aus 2K/4K pro Platte
Allgemein	
HDR	Unterstützt HDR10, konform mit den Standards SMPTE ST 2084/SMPTE ST 2086. Unterstützt HLG.
Video-Ausgang	
Max. Auflösung des Videoausgangs	4K
Auflösung des Videoausgangs	Benutzerdefinierter Auflösungsbereich: Die Ladeauflösung muss kleiner als 10,4 MP sein. Breite: 64 bis 16384 (Breite auf 2 ausgerichtet), Höhe: 64 bis 8192
Videoausgang Schnittstellentyp	RJ-45
Ladekapazität für Videoausgang auf LED	Einzelbrettbelastung: 10.4 MP, Breite 64 - 16384, Höhe 64 - 8192
Videoausgabeschnittstellen	20

▪ Verfügbare Modelle

DS-C66S-20NO

▪ Abmessungen

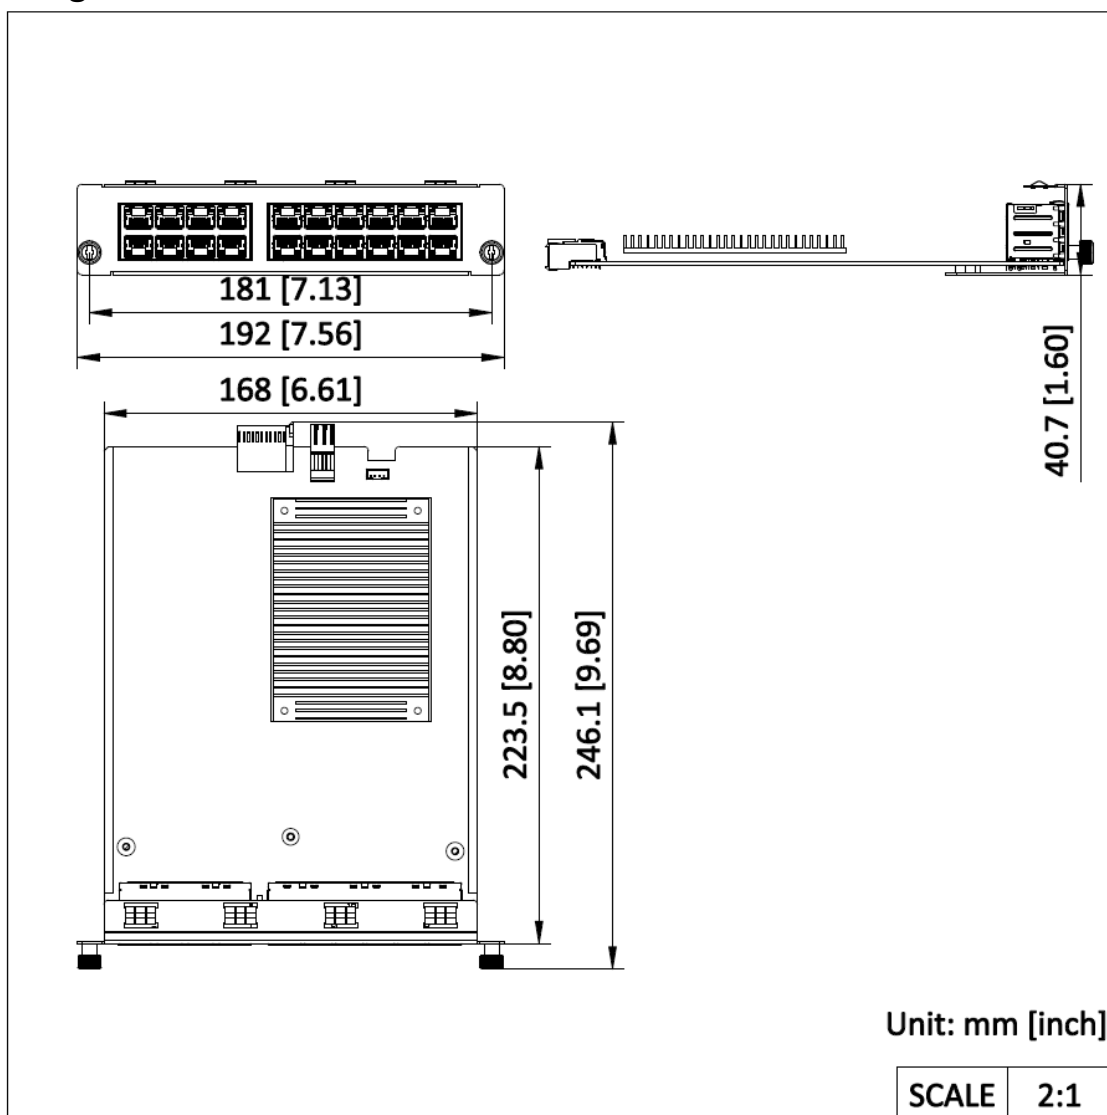

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

