

DS-C66S-20NO**Carte contrôleur LED électrique**

- Occupe deux emplacements et intègre la fonctionnalité de contrôleur de LED, permettant une connexion directe aux armoires de LED via des câbles réseau avec une résolution et une sortie de charge personnalisées.
- Fournit 20 ports Gigabit Ethernet pour la sortie.
- Prend en charge le mode de chargement mini (0,65MP par port Ethernet) et le mode de chargement standard (2,925MP par port Ethernet). Le mode de chargement standard nécessite un écran compatible.
- Prend en charge la sortie HDR.


▪ Spécifications

Mur vidéo	
Couches	16 couches de 2K/4K par panneau
Généralités	
HDR	Prise en charge du HDR10, conforme aux normes SMPTE ST 2084/SMPTE ST 2086. Prend en charge le HLG.
Sortie vidéo	
Max. Résolution de la sortie vidéo	4K
Résolution de la sortie vidéo	Plage de résolution personnalisée : La résolution de chargement doit être inférieure à 10,4 MP. Largeur : 64 à 16384 (largeur alignée sur 2), Hauteur : 64 à 8192
Type d'interface de sortie vidéo	RJ-45
Capacité de chargement pour la sortie vidéo vers la LED	Chargement sur carte unique : 10.4 MP, largeur 64 - 16384, hauteur 64 - 8192
Interfaces de sortie vidéo	20

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-C66S-20NO

▪ Dimensions

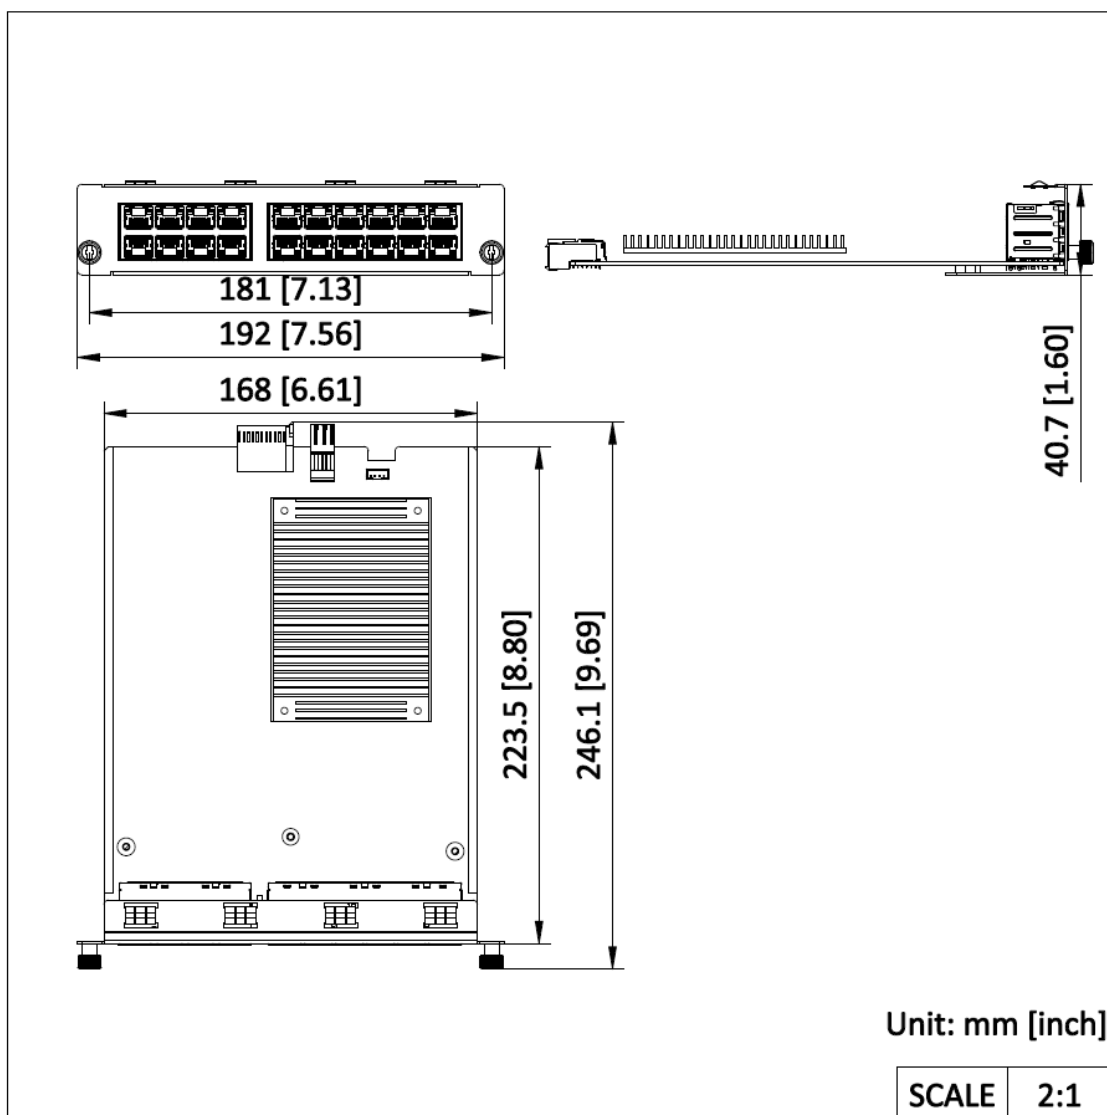

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

