

DS-C66S-02DPI/4K

Carte d'entrée 4K DP à 2 canaux



- Prend en charge 2 canaux d'entrée 4K60.
- Prend en charge l'entrée audio composite DP.
- Prend en charge de l'accès HDR10.
- Prend en charge l'accès HDCP.


▪ Spécifications

Généralités	
HDR	Prise en charge du HDR10, conforme aux normes SMPTE ST 2084/SMPTE ST 2086. Prend en charge le HLG.
HDCP	Prend en charge la norme HDCP 2.3, avec compatibilité ascendante avec la norme HDCP 2.2/HDCP 1.4/HDCP 1.3.
Audio	
Canal audio	Double canal
Entrée audio	
Interface d'entrée audio	2 × audio en bande
Taux d'échantillonnage audio	32/44,1/48 kHz
Entrée vidéo	
Type d'interface d'entrée vidéo	DP1.2
Interfaces d'entrée vidéo	2
Max. Résolution de l'entrée vidéo	4K60
Résolution de l'entrée vidéo	4096 × 2160@60 Hz, 4096 × 2160@30 Hz, 3840 × 2160@60 Hz, 3840 × 2160@30 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1920 × 1080p@60 Hz Largeur : 800 à 8192, hauteur : 600 à 8192 (largeur alignée sur 4, hauteur alignée sur 2), fréquence d'images : 30/60 Hz. À 30 Hz : Résolution 1920 × 1080 ~ 4096 × 2160. À 60 Hz : Résolution 800 × 600 ~ 4096 × 2160.

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-C66S-02DPI/4K

▪ Dimensions

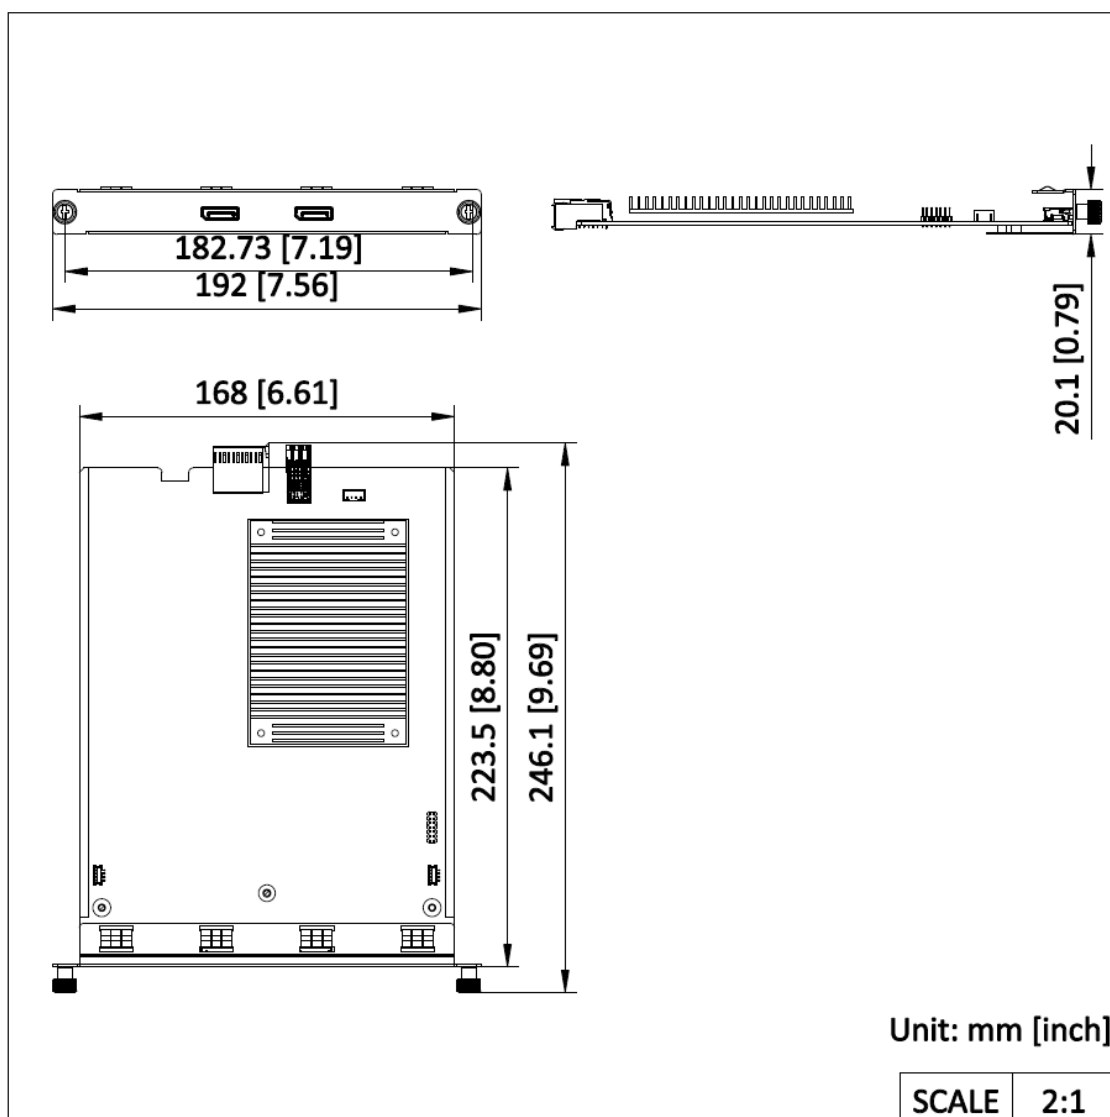

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

