

DS-KH9570-WTE1/S Innensprechstellen der Serie 9



- Integrierte Smart Security Einheitliches Sicherheitsmanagement auf einem einzigen Bildschirm
- Ultra reibungsloser Betrieb: - 4-Kern-Prozessor - Android 14 - Bis zu 4 GB RAM + 8 GB ROM
- Super HD-Klarheit: - 10,1" IPS-Touch-Display - Auflösung 1920×1200
- Echte Gespräche zu jeder Zeit: - Zwei Mikrofone und Lautsprecher - Rauschunterdrückung und Echounterdrückung

▪ Spezifikationen

Systemparameter	
Betriebssystem	Android 14
Festwertspeicher	8 GB
RAM	4GB
Prozessor	Eingebetteter Hochleistungsprozessor
Parameter anzeigen	
Bildschirmgröße	10,1-Zoll
Bedienung	Kapazitiver Touchscreen
Typ	Buntes IPS
Auflösung	1920 ×1200
Video-Parameter	
Objektiv	/
Auflösung	/
Videokompressionsstandard	/
Audio	
Audioeingang	2 integrierte omnidirektionale Mikrofone
Komprimierungsstandard	G.711A, G.711U, G.722.1, G726, Opus, AAC, AAC_LD
Audioausgabe	2 eingebaute Lautsprecher
Bitrate der Audiokompression	64 Kbit/s
Audioqualität	Rauschunterdrückung und Echounterdrückung
Lautstärkeregelung	Anpassbar
Kapazität	
Kapazität der verknüpften Türsprechanlage	17
Kapazität der Nachrichten	200 aufgenommene Bilder, 200 Alarmdatensätze, 200 Entsperrungsdatensätze, 200 Temperierungsdatensätze
Kapazität der verbundenen Innenausbauten	15
Kapazität der verknüpften Netzwerkkameras	16
Netzwerkparameter	
Wi-Fi	Wi-Fi 6, 2,4 GHz & 5GHz
Bluetooth	BLE 5.0
Netzwerkprotokolle	IPv4, SIP, HTTP, HTTPS, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) DTMF: SIP-Info SADP, ISAPI, ONVIF
Schnittstellen der Geräte	
Alarimeingang	8 (Reserviert)
Netzwerkschnittstelle	1 RJ-45 10/100 Mbps selbstanpassend
RS-485	1 RS-485 (Halbduplex)
TF-Karte	Unterstützt TF-Karte, bis zu 256 G
Stromversorgungseingang	12V DC
Stromversorgungsausgang	12 VDC, 200mA
Relais	1 (reserviert), Max. 30VDC 1A


Allgemein

Annäherungssensor	Abstand: 50cm, Horizontal: 25°, Vertikal: 25°
Installation	Oberflächenmontage
Gewicht	Ohne Verpackung: 545 g (1.2 lb), Mit Verpackung: 639g (1.41 lb)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 90% (nicht kondensierend)
Spannungsversorgung	12 VDC, 2,5 A; IEEE 802.3at, Standard PoE
Einsatzbereich	Innenbereich
Stromverbrauch	≤ 24 W
Sprache	Englisch, Arabisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Spanisch (Lateinamerika), Italienisch, Deutsch, Polnisch, Türkisch, Portugiesisch, Portugiesisch (Brasilien), Usbekisch, Kasachisch, Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Rumänisch, Bulgarisch, Ukrainisch, Kroatisch, Serbisch, Griechisch, Litauisch, Estnisch, Lettisch, Norwegisch, Dänisch, Slowenisch, Slowakisch, Hebräisch, Schwedisch, Finnisch, Mongolisch, Vietnamesisch, Traditionelles Chinesisch
Abmessungen (B x H x T)	246.58 mm × 155,76 mm × 23,62 mm (9,71" × 6,13" × 0,93")

▪ Verfügbare Modelle

DS-KH9570-WTE1/S

▪ Abmessungen

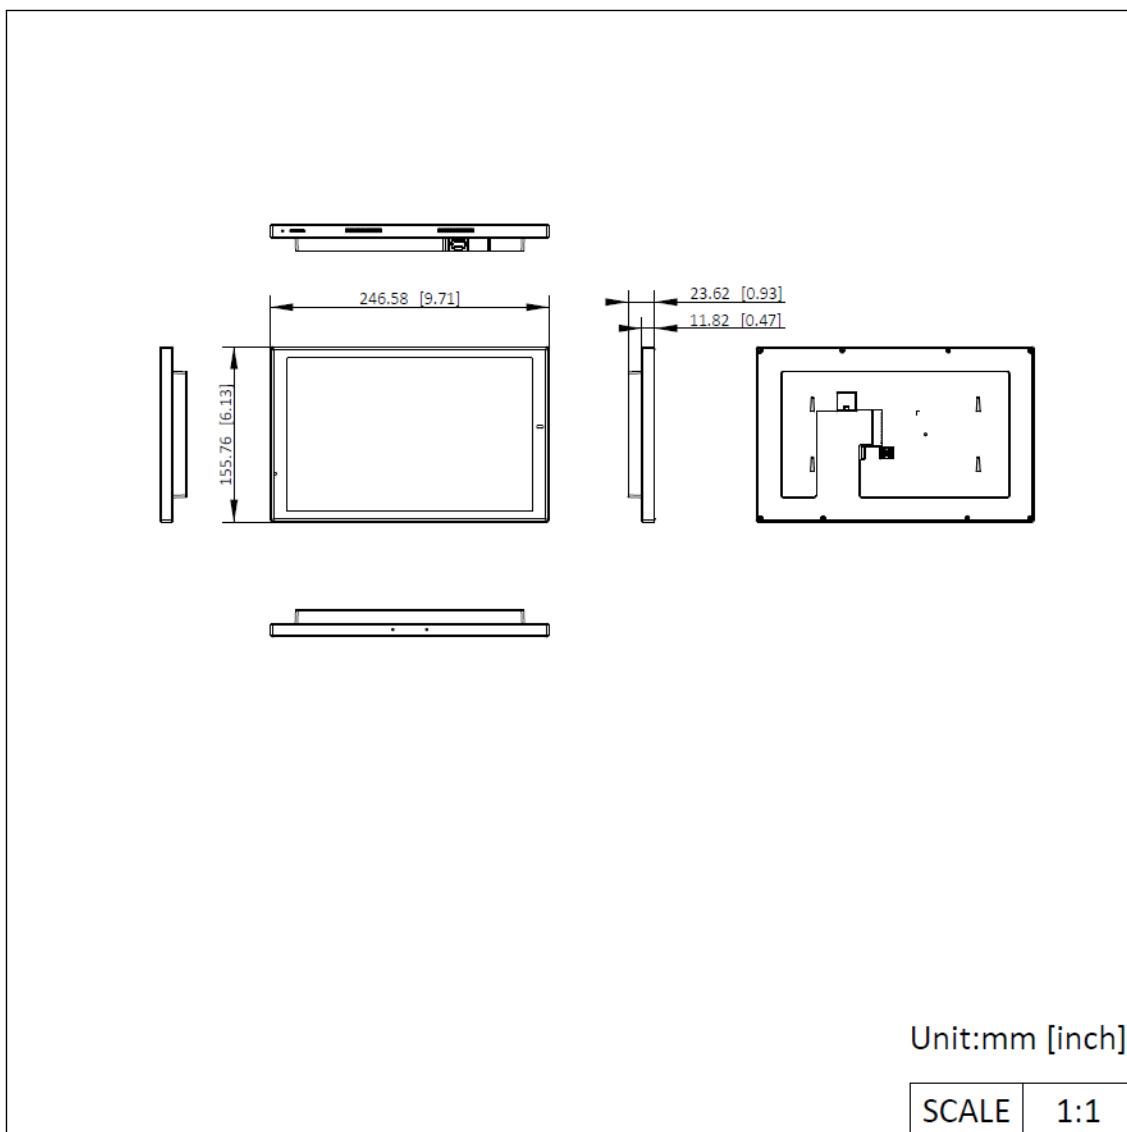

- **Zubehör**
- **Optional erhältlich**



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®